

HISUNG

SHUTTER DOORS & CURTAINS



www.hisungdoor.com

HISUNG

SHUTTER DOORS & CURTAINS

Trân trọng kính chào Quý khách!

Hisung Việt Nam (Hisung Door) là đơn vị thiết kế sản xuất và thi công cửa căn hộ, cửa chống cháy, rèm chống cháy và nội thất đồng bộ hàng đầu Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hisung Door đã khẳng định được vị thế trên thị trường bằng dịch vụ chuyên nghiệp, giải pháp kỹ thuật trọn gói và danh mục sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế.

Những sản phẩm cửa thương hiệu Hisung Door đã được cộng đồng tư vấn Tư vấn thiết kế, Kiến trúc sư, Chủ đầu tư và Tổng thầu tin tưởng lựa chọn hợp tác trong nhiều công trình xây dựng dân dụng, nhà cao tầng, công trình công nghiệp. Hiện tại, Hisung Việt Nam vẫn đang tiếp tục đầu tư nhiều trang thiết bị dây chuyền sản xuất mới, đào tạo nhân lực để tăng tính cạnh tranh và phục vụ quý khách hàng tốt hơn nữa.

Nếu Quý vị đang cần tìm một đối tác trực tiếp đảm nhận tất cả các khâu sản xuất cửa, một nhà thầu sản xuất khả năng lớn và thi công lắp đặt uy tín, một thương hiệu dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, một nhà cung cấp bảo hành bảo trì nhanh nhất,... thì hãy gọi ngay Hisung Doors:

- *Tư vấn chuyên nghiệp: khách hàng luôn là ưu tiên số một.*
- *Trọn gói từ thiết kế giải pháp tới thi công lắp đặt: tư vấn 24/7.*
- *Sản phẩm chất lượng quốc tế: Thương hiệu TOP1 thị trường.*
- *Năng lực sản xuất quy mô: nhà máy 2ha, khả năng 200.000m²/năm.*
- *Bảo hành trọn gói: Cam kết cung cấp các linh kiện thay thế.*

1



EI60/90/120 Shutter Blinds

2



EI90 Shutter doors

3



E120 Roll-up Shutter Doors

4



High-speed shutter door

5



Automatic - sliding door


■ NỘI DUNG

1. RÈM CUỐN EI60/90/120 PHÚT	04
<i>EI60/90/120 Shutter Curtains</i>	
2. CỬA CUỐN EI90 PHÚT	06
<i>EI90 Shutter Doors</i>	
3. CỬA CUỐN E120 PHÚT	08
<i>E120 Roll-up shutter door</i>	
4. CỬA CUỐN NHANH	10
<i>High-speed shutter door</i>	
5. CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG	12
<i>Automatic- sliding door</i>	
6. ĐỘNG CƠ ĐIỆN & PHỤ KIỆN	18
<i>Electric Motor and accessories</i>	

Mẫu Rèm Cuốn EI60/90/120 PHÚT





Phụ kiện

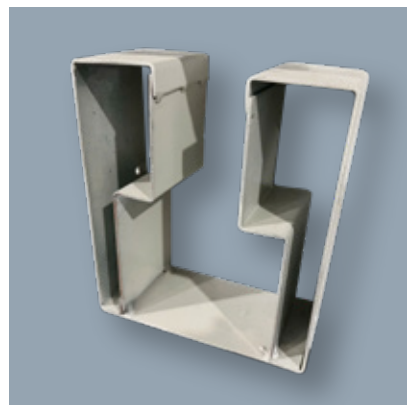



Bản vẽ kỹ thuật

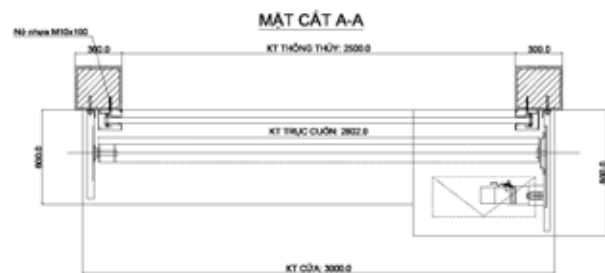
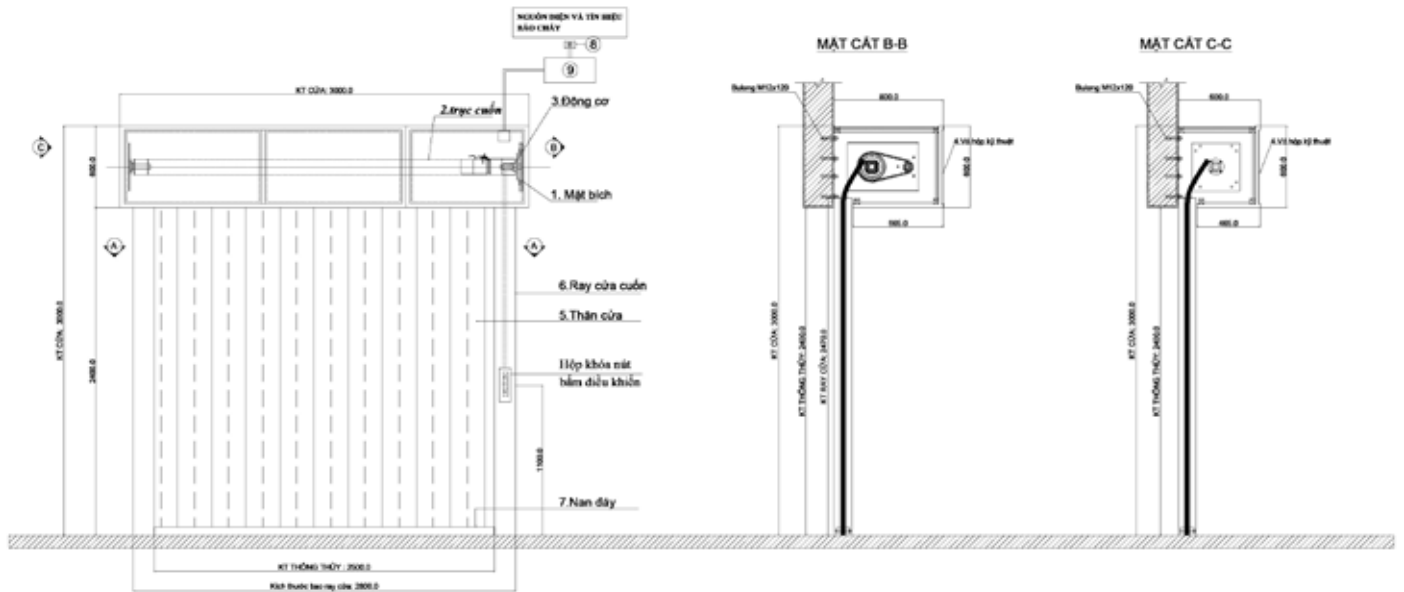


TÊN SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
RÈM CUỘN EI60'	SẢN PHẨM RÈM CUỘN CHỐNG CHÁY CÁCH NHIỆT EI60 PHÚT: - Mặt bích chính dày 4mm, Mặt bích phụ dày 3mm được liên kết vào tường bằng Bulong. - Trục cuộn chính Ø113.5x2.1mm - Động cơ YH500, Bên A cấp nguồn điện ưu tiên đến vị trí Motor main - Hộp kỹ thuật: Vỏ ngoài tôn 1mm bên trong bọc bông gốm dày 25mm tỷ trọng 96Kg/m³, khung làm bằng hộp thép 40x40x1.2mm và 40x20x1.2mm. - Thân cửa: Gồm 1 lớp rèm tổ hợp dày 37mm, được tạo bởi 05 Lớp vật liệu như sau: + Bên ngoài cùng hai bên là 2 lớp vải thủy tinh phủ Silicone + Bên trong lớp vải thủy tinh 2 bên là 2 lớp sợi bông gốm cách nhiệt dày 3x6mm tỷ trọng 150kg/m³. + Lớp giữa là lớp vải thủy tinh phủ nhôm - Ray dẫn hướng 150x130x1.5mm. - Thanh dây hộp thép 30x60x1.8mm. - Nguồn điện ưu tiên 220V-50Hz, 0 cần 2 chân (Bên A cấp) - Tín hiệu báo cháy (Bên A cấp tín hiệu báo cháy tiếp điểm khô 0V đến vị trí Motor main)	01
KÍCH THƯỚC		
W (mm)	H (mm)	
3000	3000	
VỊ TRÍ		

Mẫu Cửa Cuốn EI90 Phút




Phụ kiện

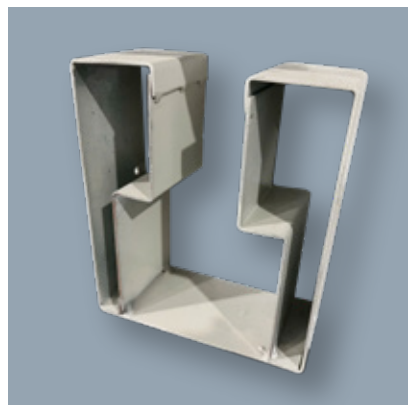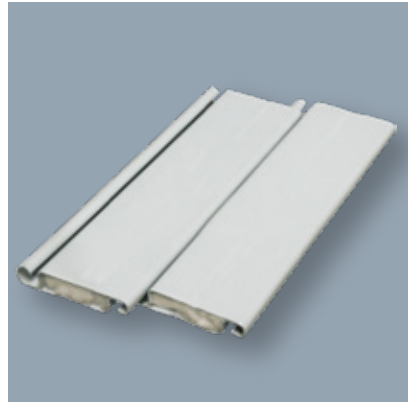



Bản vẽ kỹ thuật

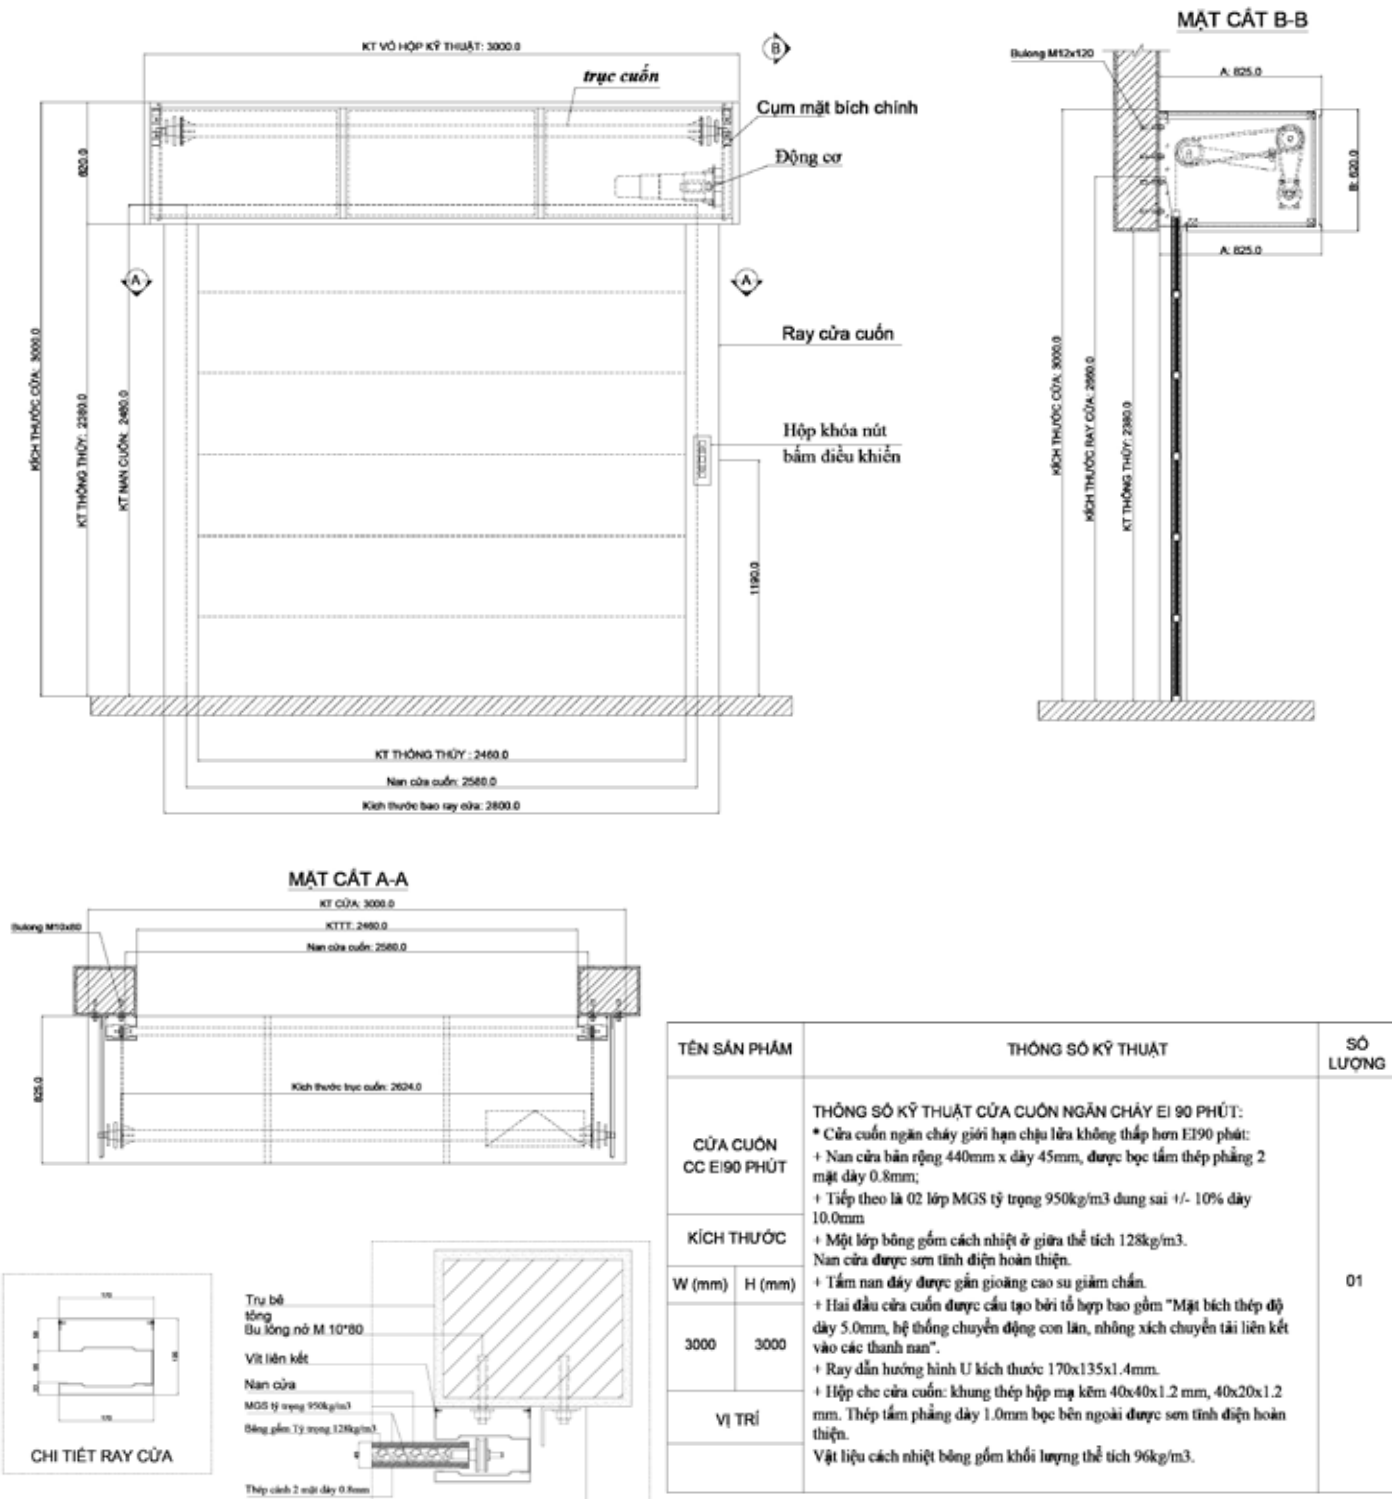

Mẫu Cửa Cuốn E120 Phút




Phụ kiện





Bản vẽ kỹ thuật

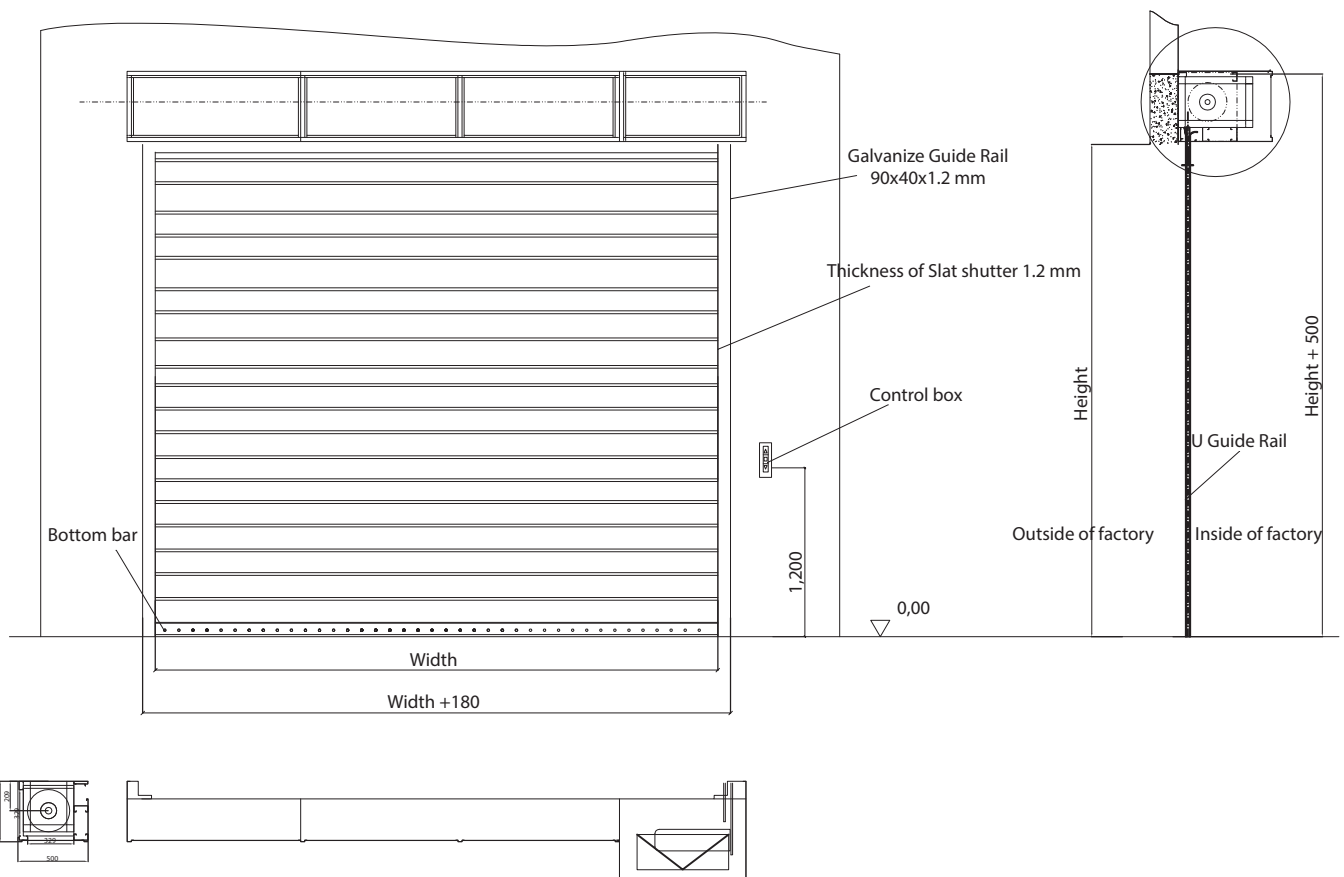



LT Type



DW Type

Loại DW/LT

DW: Là sản phẩm có động cơ được gắn trong trục cuốn. Đảm bảo tính thẩm mỹ cao, phù hợp với vị trí lắp đặt giới hạn không gian hai đầu.

LT: Là sản phẩm có động cơ được gắn ngoài trục cuốn, phù hợp với vị trí lắp đặt không giới hạn không gian hai đầu.

High- Speed Door		
Structure	Track	Aluminum, Steel
	Curtain	0.9t, 1.2t, 2.0t PVC Bug Mesh, Clear stained- glass
	Windbar	Aluminum, Steel
Motor	Siemens: 0.75~7kw	
Control	Inside inverter/ Outside inverter	
Operate speed	Open 0.6~1.5m/S, Close: 0.2~1.0m/s (Có thể điều chỉnh tốc độ theo cài đặt)	
Dimension standard	Width 2,500 ~7.000mm× Height 2.500~7.000mm	
Electric power	AC 220V/380V (2 phase, 3 phase)	
Wind pressure	Max 15m/s	
Sensor (option)	Pull switch, Radio remocon, Indution loop, Radar movement detector	

Kiểu màn có window






Phương thức cảm biến đa dạng Có tính năng linh hoạt, đóng mở cửa cho xe tải, xe nâng, xe đẩy tay vận chuyển hàng ra vào thuận tiện


Phương thức Pull Switch

Người điều khiển xe kéo dây nối với công tắc là có thể đóng/ mở cửa

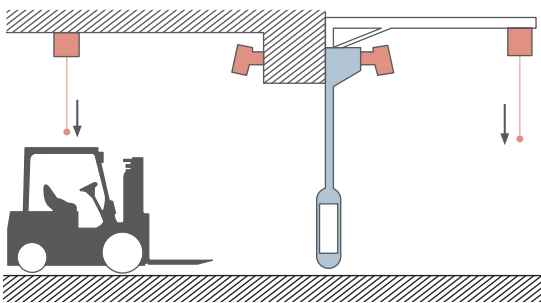


Phương thức Radio Remocon

Remocon được gắn ở trên xe , người điều khiển xe dùng tay ấn vào remocon để đóng/ mở cửa

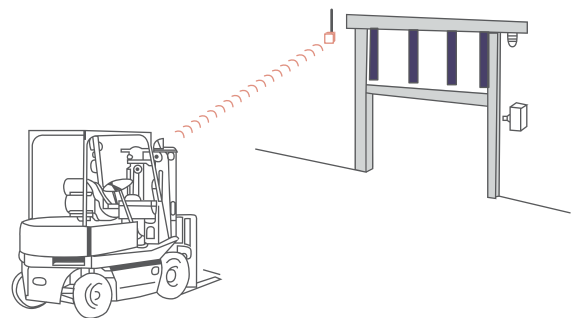


Phương thức Induction Loop

Cảm biến chỉ hoạt động đóng/mở cửa khi có vật thể kim loại như: xe ô tô, hoặc xe nâng ở trên vạch dẫn được lắp đặt dưới sàn xuất hiện.

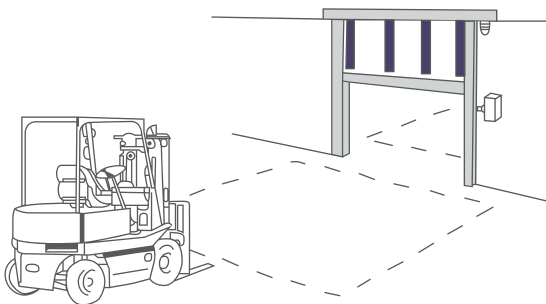

Phương thức Radar Movement Detector (cảm biến chuyển động radar)

Cảm biến vật thể đang chuyển động như: người hoặc xe ô tô... để đóng/ mở cửa

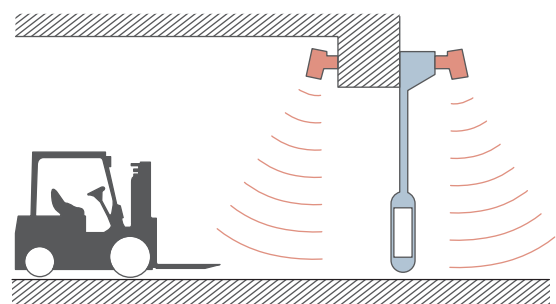

Màn phòng hỏa




Nhà máy



Ngăn vô trùng



Loại CW

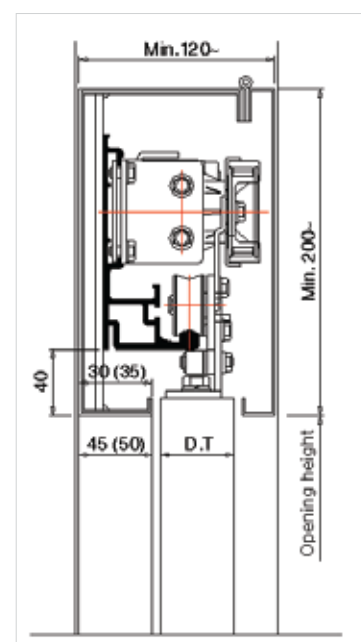


CW Type Section

Sliding Door Specification/ Thông số kỹ thuật

Descriptions	DWS-250 CW, SW		DWS-300 HCW, HSW	
	Single door	Double door	Single door	Double door
Motor Unit (Dunkermotoren: Made in Germany)	DC40V, 100W		DC40V, 100W	
Controller (P.I.D control, Microprocessor)	←	←	←	←
Power Supply (AC 90V~220V +/- 10%, 50Hz / 60Hz)	←	←	←	←
Door leaf weight (Max. Kg)	150kgs	120kgs x 2	200kgs	150kgs x 2
Door leaf width (Max. mm)	7000~2000	700~3000	1000~2000	1000~3000
Door leaf height (Max. mm)	3000		3000	
Opening speed (m/sec, each leaf)	0.1 ~ 0.6		0.1 ~ 0.6	
Closing speed (m/sec, each leaf)	0.1 ~ 0.4		0.1 ~ 0.4	
Opening hold time (sec.)	60		60	
Force Limitation closing and opening	up to 150N		up to 150N	
Power consumption (Max.)	250W		250W	

Environmental conditions : Temperature range -20°C ~ 50°C, Humidity range up to 85% rel. humidity

Loại SW

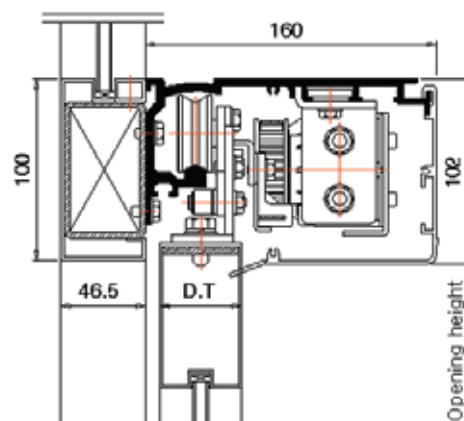

SW Type Section



KM-300 (Motor)




SC-300 (Controller)



KS-300 (Key switch)



PS-300 (Program switch)

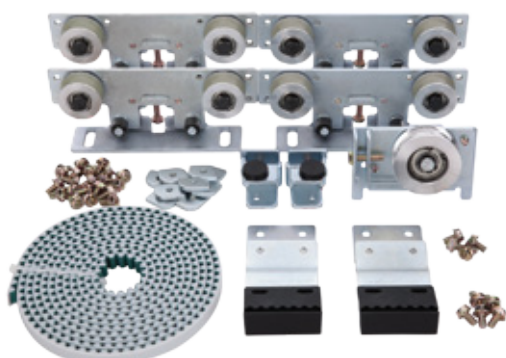


ML-300NO (Lock system)





Automatic - Sliding Door System



HS-ASD 101

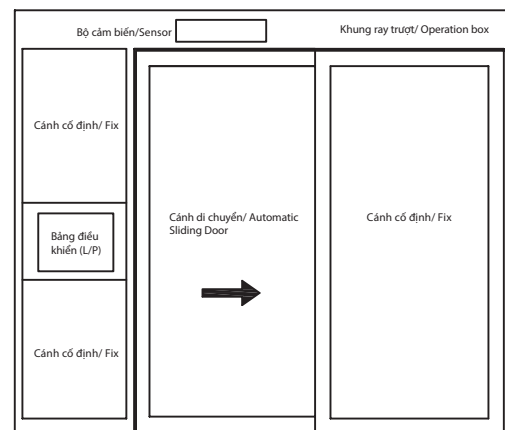


HS-ASD 102

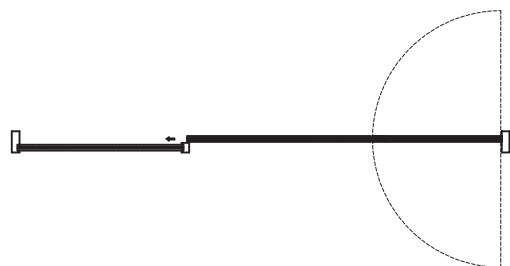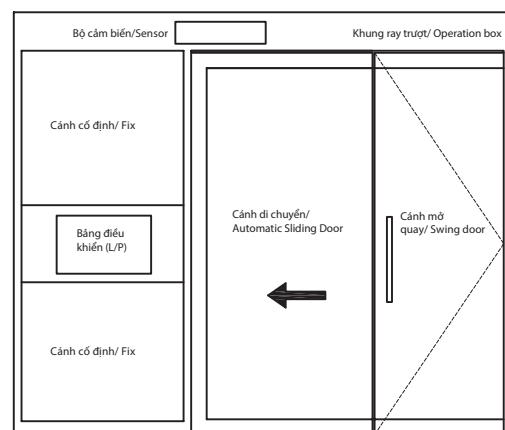


Automatic - Sliding Door System




HS-ASD 103

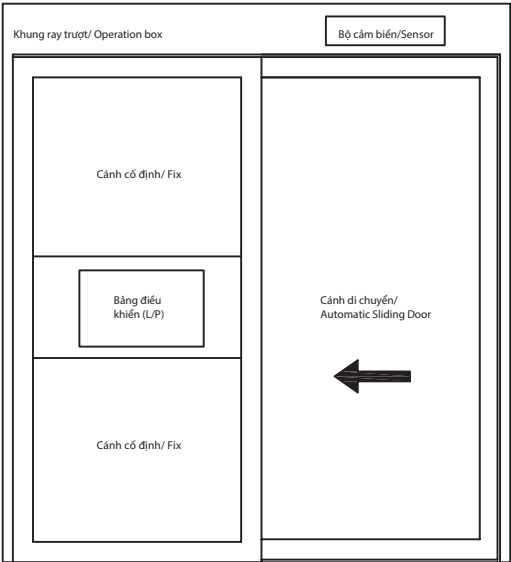

HS-ASD 104

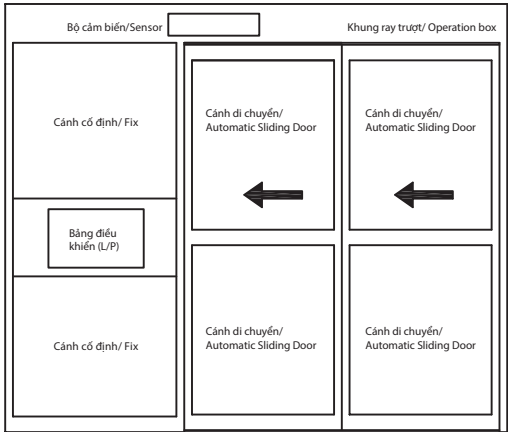

HS-ASD 105

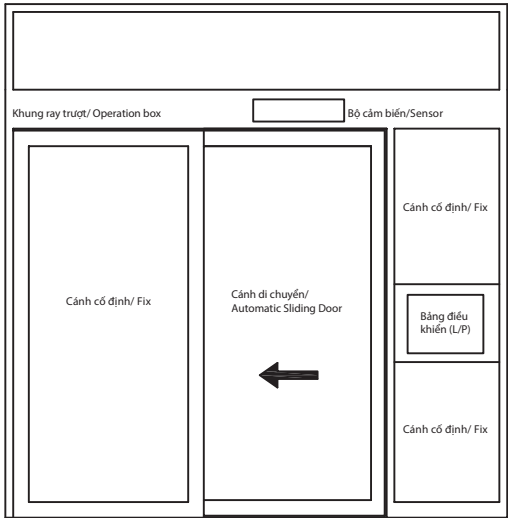


Automatic - Sliding Door System






HS-ASD 107



HS-ASD 108

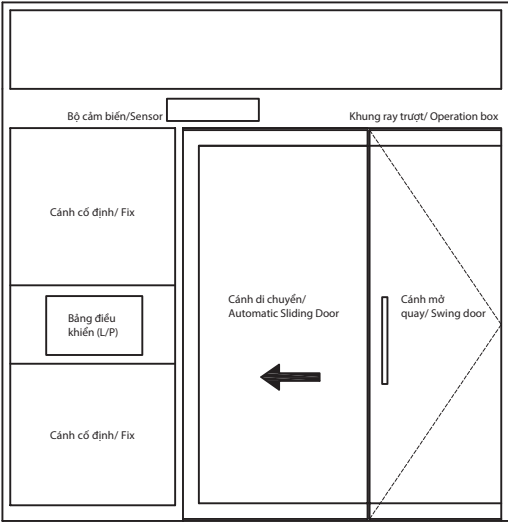

HS-ASD 106

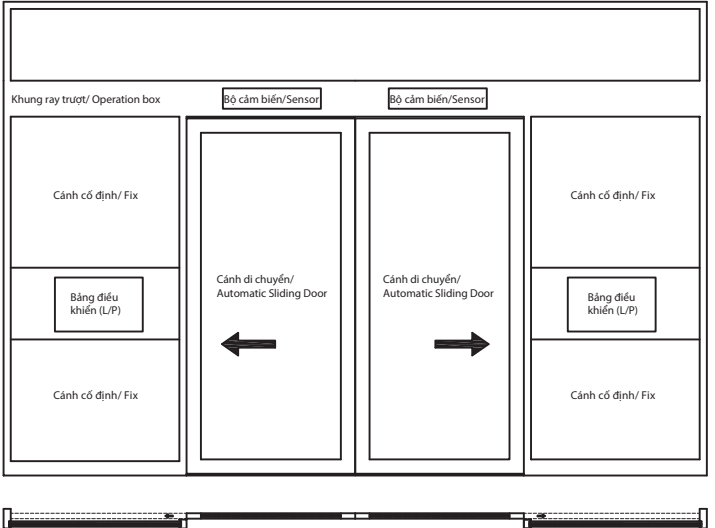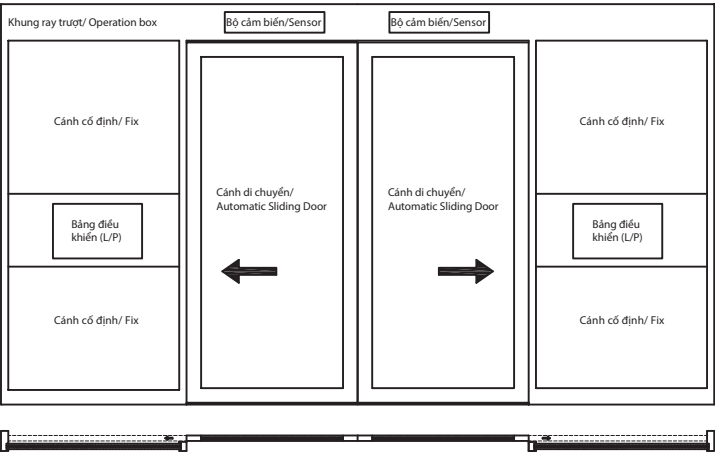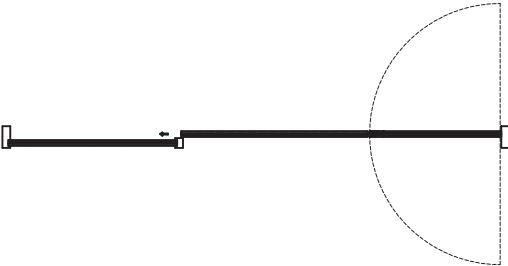

ELECTRIC MOTOR



YH300-1500



YH2000



LƯU ĐIỆN 1 PHA W900, W1200, W1500



LƯU ĐIỆN 3 PHA



YH2500



LT TYPE



YH3000



DW TYPE

Electric Motor and accessories

ACCESSORIES



Hộp điều khiển YH - dùng cho moto 1Pha



Còi báo động



Hồng ngoại tự dừng khi có vật cản



Hộp điều khiển YH - dùng cho moto 3Pha



Đầu báo khói kèm đế



Đầu báo nhiệt



Hộp nhận tín hiệu BKBC



Ray trượt



HISUNG DOORS

Office & Factory: Lot P Binh Xuyen Industrial Zone, Vinh Phuc Province, Vietnam;
Tel: (84-24) 3212 3652 | Hotline: (84) 916 395 896

HCM Office: No.60, Road 2nd, CityLand Residence, Ward 5th, Go Vap District, HCM,
Vietnam; Tel: (84-28) 3516 5085 | Hotline: (84) 912 195 989

Danang Office: No. 363 Nguyen Huu Tho Street, Khue Trung Ward, Cam Le District,
Danang, Vietnam; Tel: (84-236) 3789 629 | Hotline: (84) 915 518 096

Nhatrang Office: 2nd Floor, Palm Residences Tower, 238 Ngo Gia Tu Street, Phuoc Tien
Ward, Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam;
Tel: (84-258) 3511 125 | Hotline: (84) 913 995 896