

HỒ SƠ NĂNG LỰC HISUNG VIỆT NAM
HISUNG DOORS PROFILE COMPANY




<https://hisungdoor.com>



huannv@hisungdoor.com

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP, SẢN XUẤT THI CÔNG CỬA & NỘI THẤT,
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP VÀ PHÙ HỢP DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

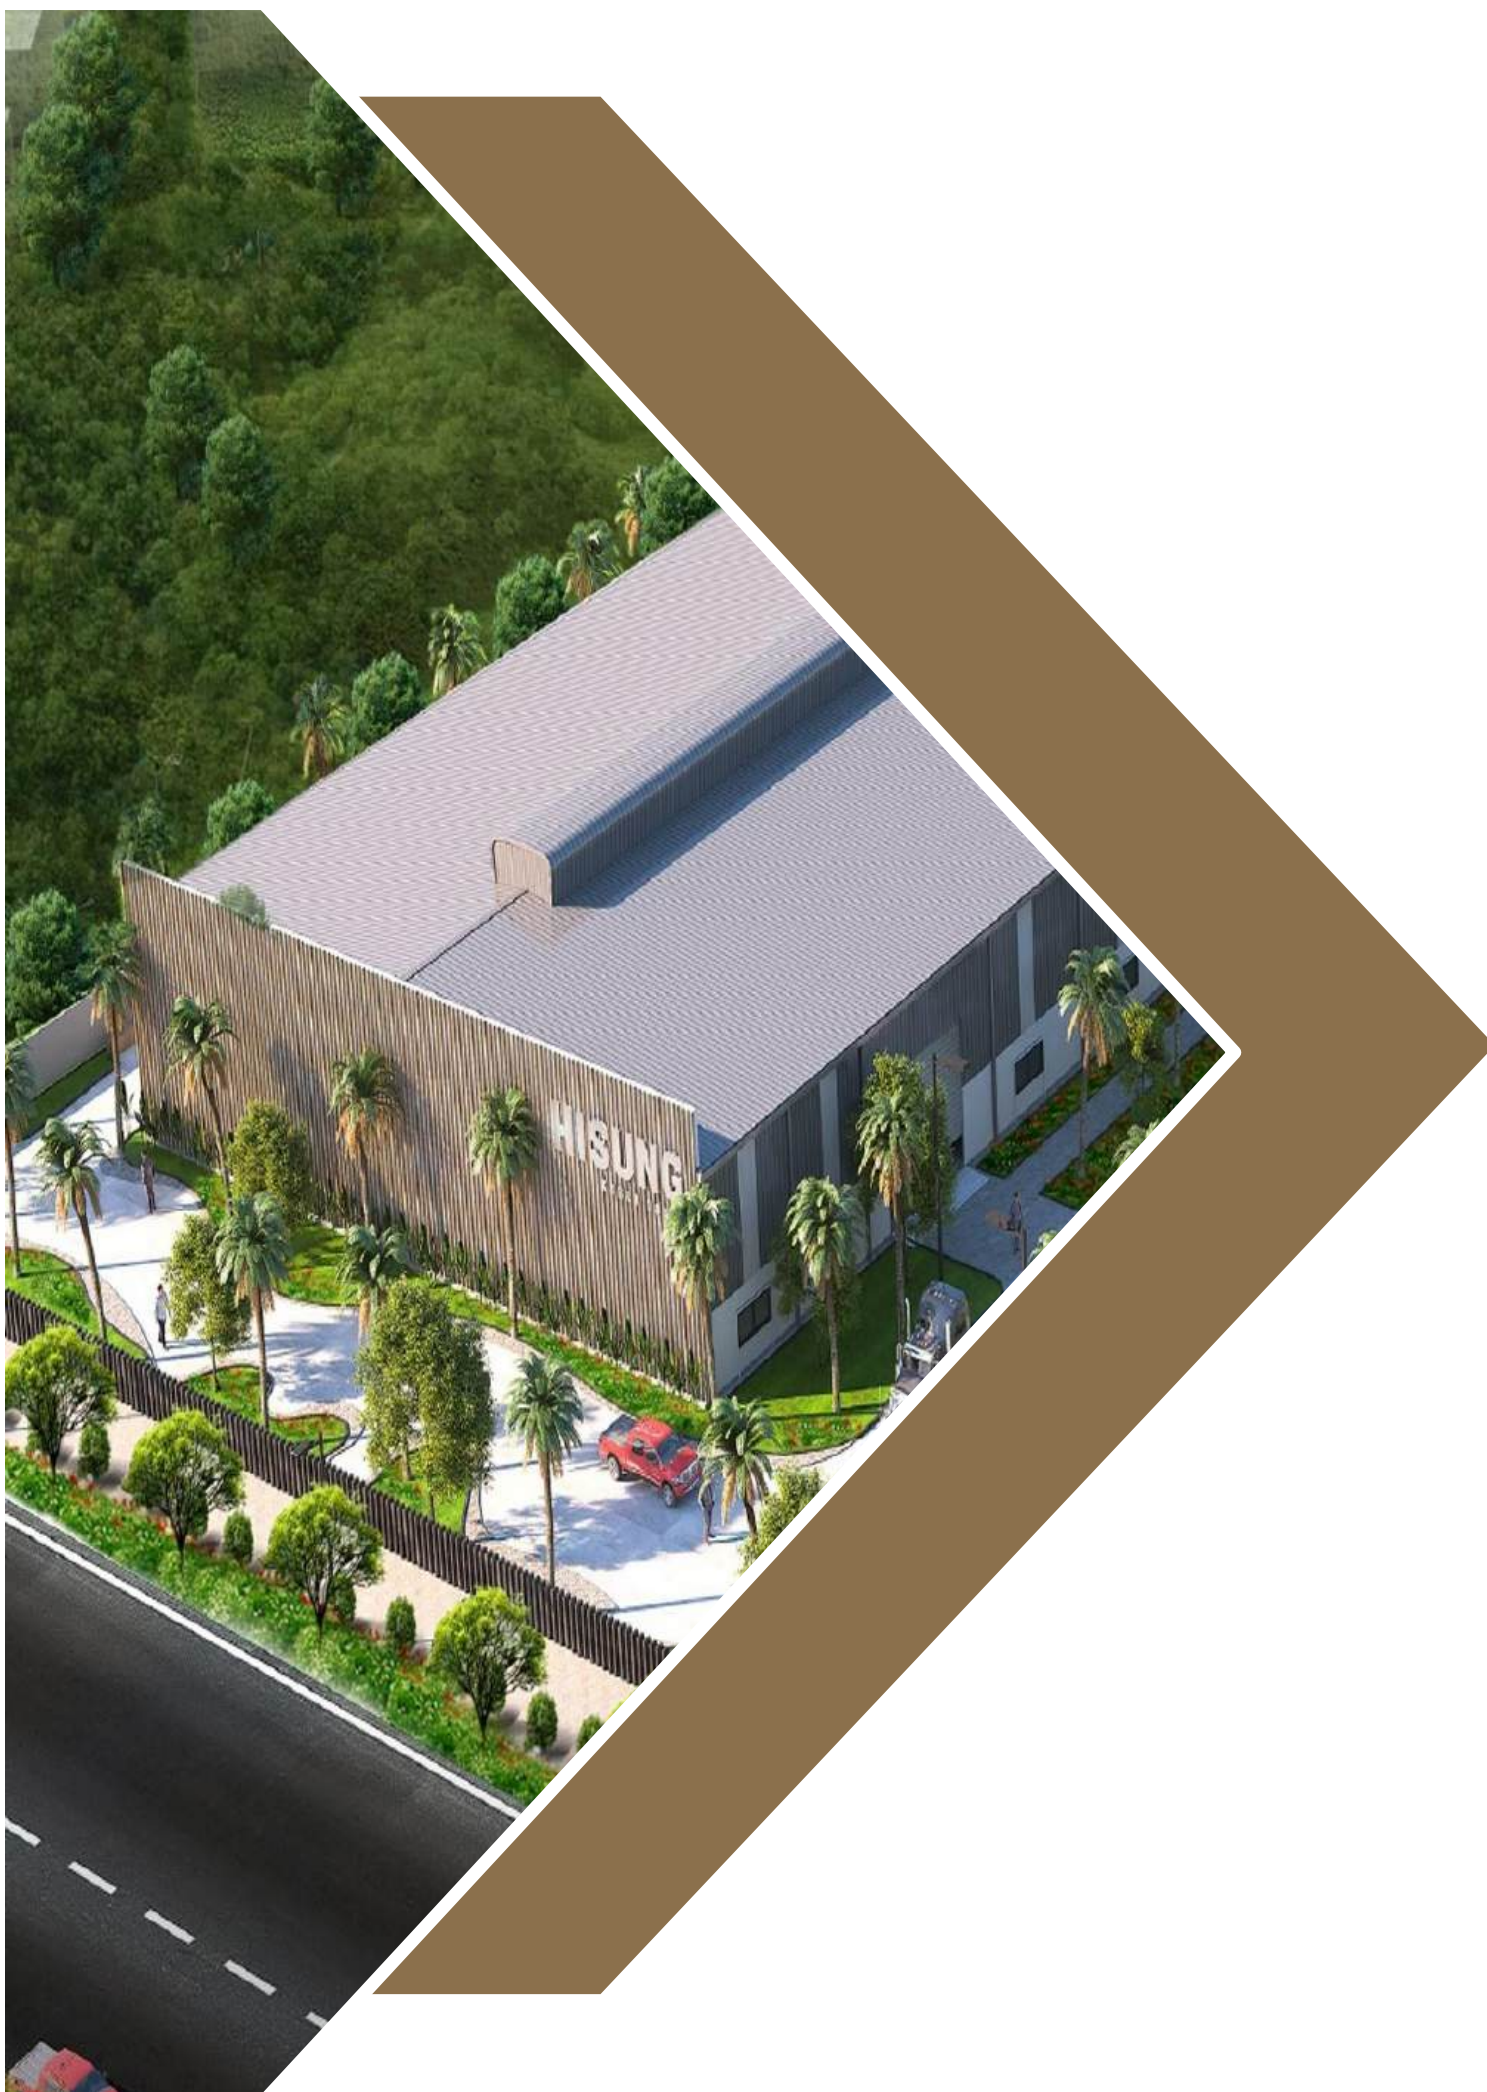

MỤC LỤC

- 1. Giới thiệu & Lịch sử hình thành
- 2. Định vị & Năng lực công ty
- 3. Hệ thống Tiêu chuẩn Chất lượng
- 4. Giải pháp Vật liệu LAMINATE
- 5. Giải pháp đồng bộ Cửa & Nội thất
- 6. Giải pháp đồng bộ Nội thất
- 7. Giải pháp Chống cháy đồng bộ
- 8. Đối tác/Khách hàng
- 9. Kênh Dự án (B2B)

Trân trọng kính gửi Quý khách hàng,

Hisung là đơn vị thiết kế sản xuất và thi công cửa căn hộ, cửa chống cháy và nội thất đồng bộ hàng đầu Việt Nam.


Trong nhiều năm qua, Hisung đã khẳng định được vị thế trên thị trường bằng dịch vụ chuyên nghiệp, giải pháp kỹ thuật trọn gói và danh mục sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế. Giải pháp sản phẩm cửa chính căn hộ, cửa thông phòng, cửa thép kỹ thuật thương hiệu Hisung Door đã được cộng đồng tư vấn Tư vấn thiết kế, Kiến trúc sư, Chủ đầu tư và Tổng thầu tin tưởng chỉ định và sử dụng trong nhiều công trình xây dựng dân dụng - nhà cao tầng - công trình công nghiệp,... Kết hợp với hạng mục cửa, những sản phẩm nội thất Hisung Interior cũng đang được khách hàng ưa chuộng tạo nên giải pháp kiến trúc nội thất đồng bộ.

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Hisung tin rằng Quý khách hàng sẽ tiếp tục tin nhiệm giải pháp và tin dùng sản phẩm, góp phần kiến tạo các công trình tại Việt Nam và Đông Nam Á.

- 1. Dịch vụ chuyên nghiệp*
- 2. Giải pháp tin cậy*
- 3. Chất lượng quốc tế*
- 4. Phù hợp công trình trọng điểm*

Trân trọng cảm ơn,

Tổng Giám đốc
NGUYỄN HOÀNG KIÊN

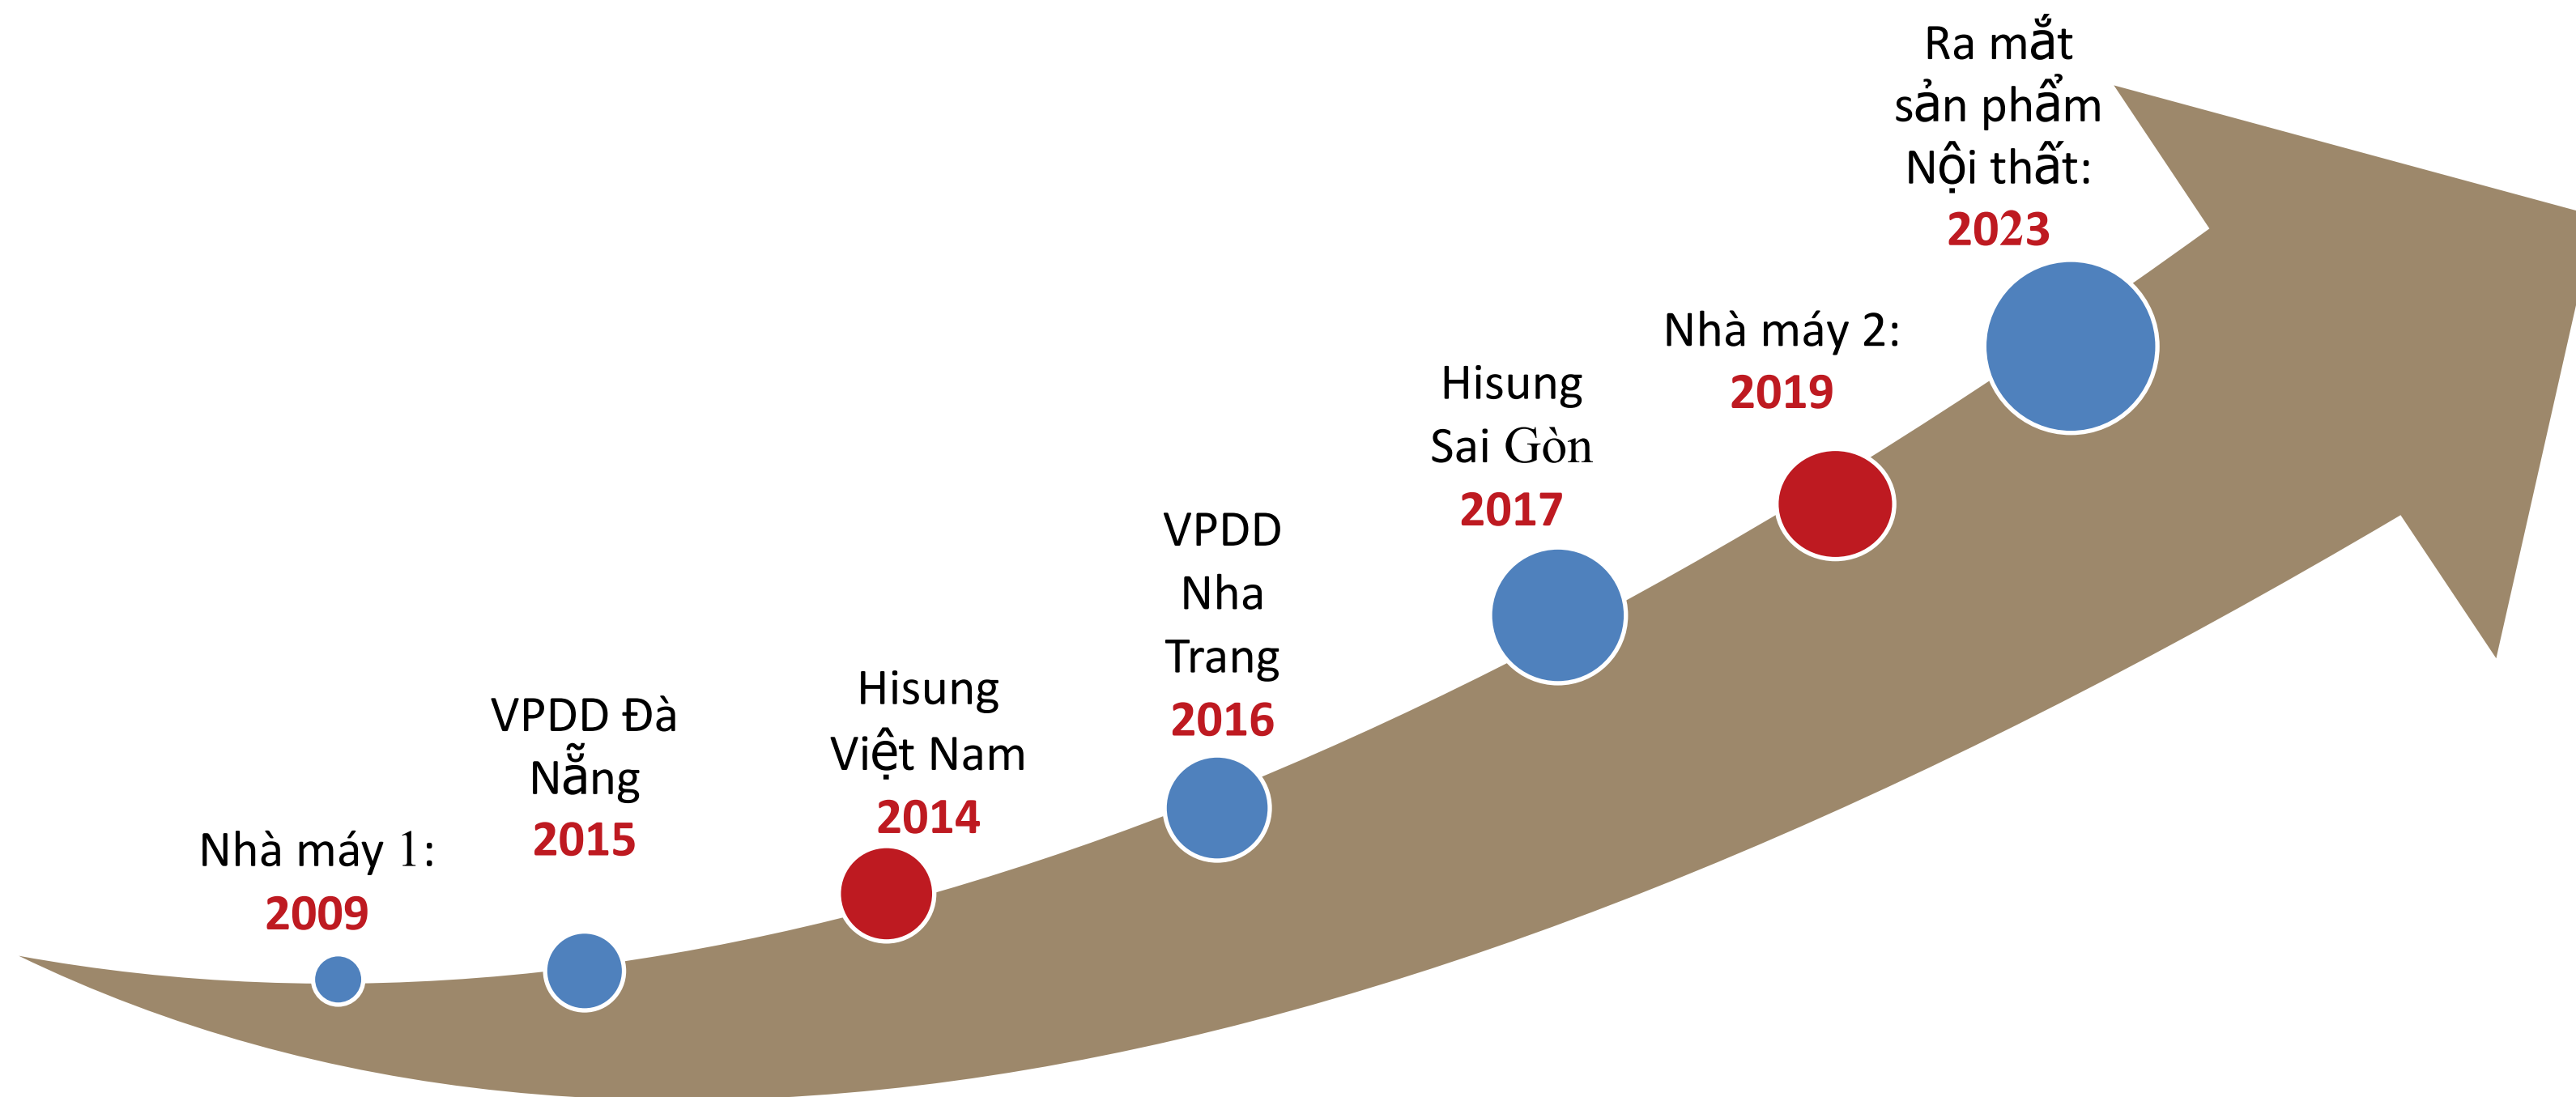




LỢI THẾ HISUNG DOOR

- Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín
- Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp
- Sản phẩm chất lượng quốc tế
- Giải pháp kỹ thuật hiệu suất cao
- Phù hợp công trình trọng điểm




GIỚI THIỆU HISUNG DOOR

- Hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp cửa & nội thất
- Top đầu sản xuất và thi công cửa & nội thất tại Việt Nam
- Nhà máy diện tích 2,0ha - Dây chuyền công nghệ hiện đại
- Công suất: 350.000m² cửa/Năm 200.000m² Nội thất/Năm
- Thi công uy tín, bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế
- Cung cấp toàn quốc và xuất khẩu Đông Nam Á

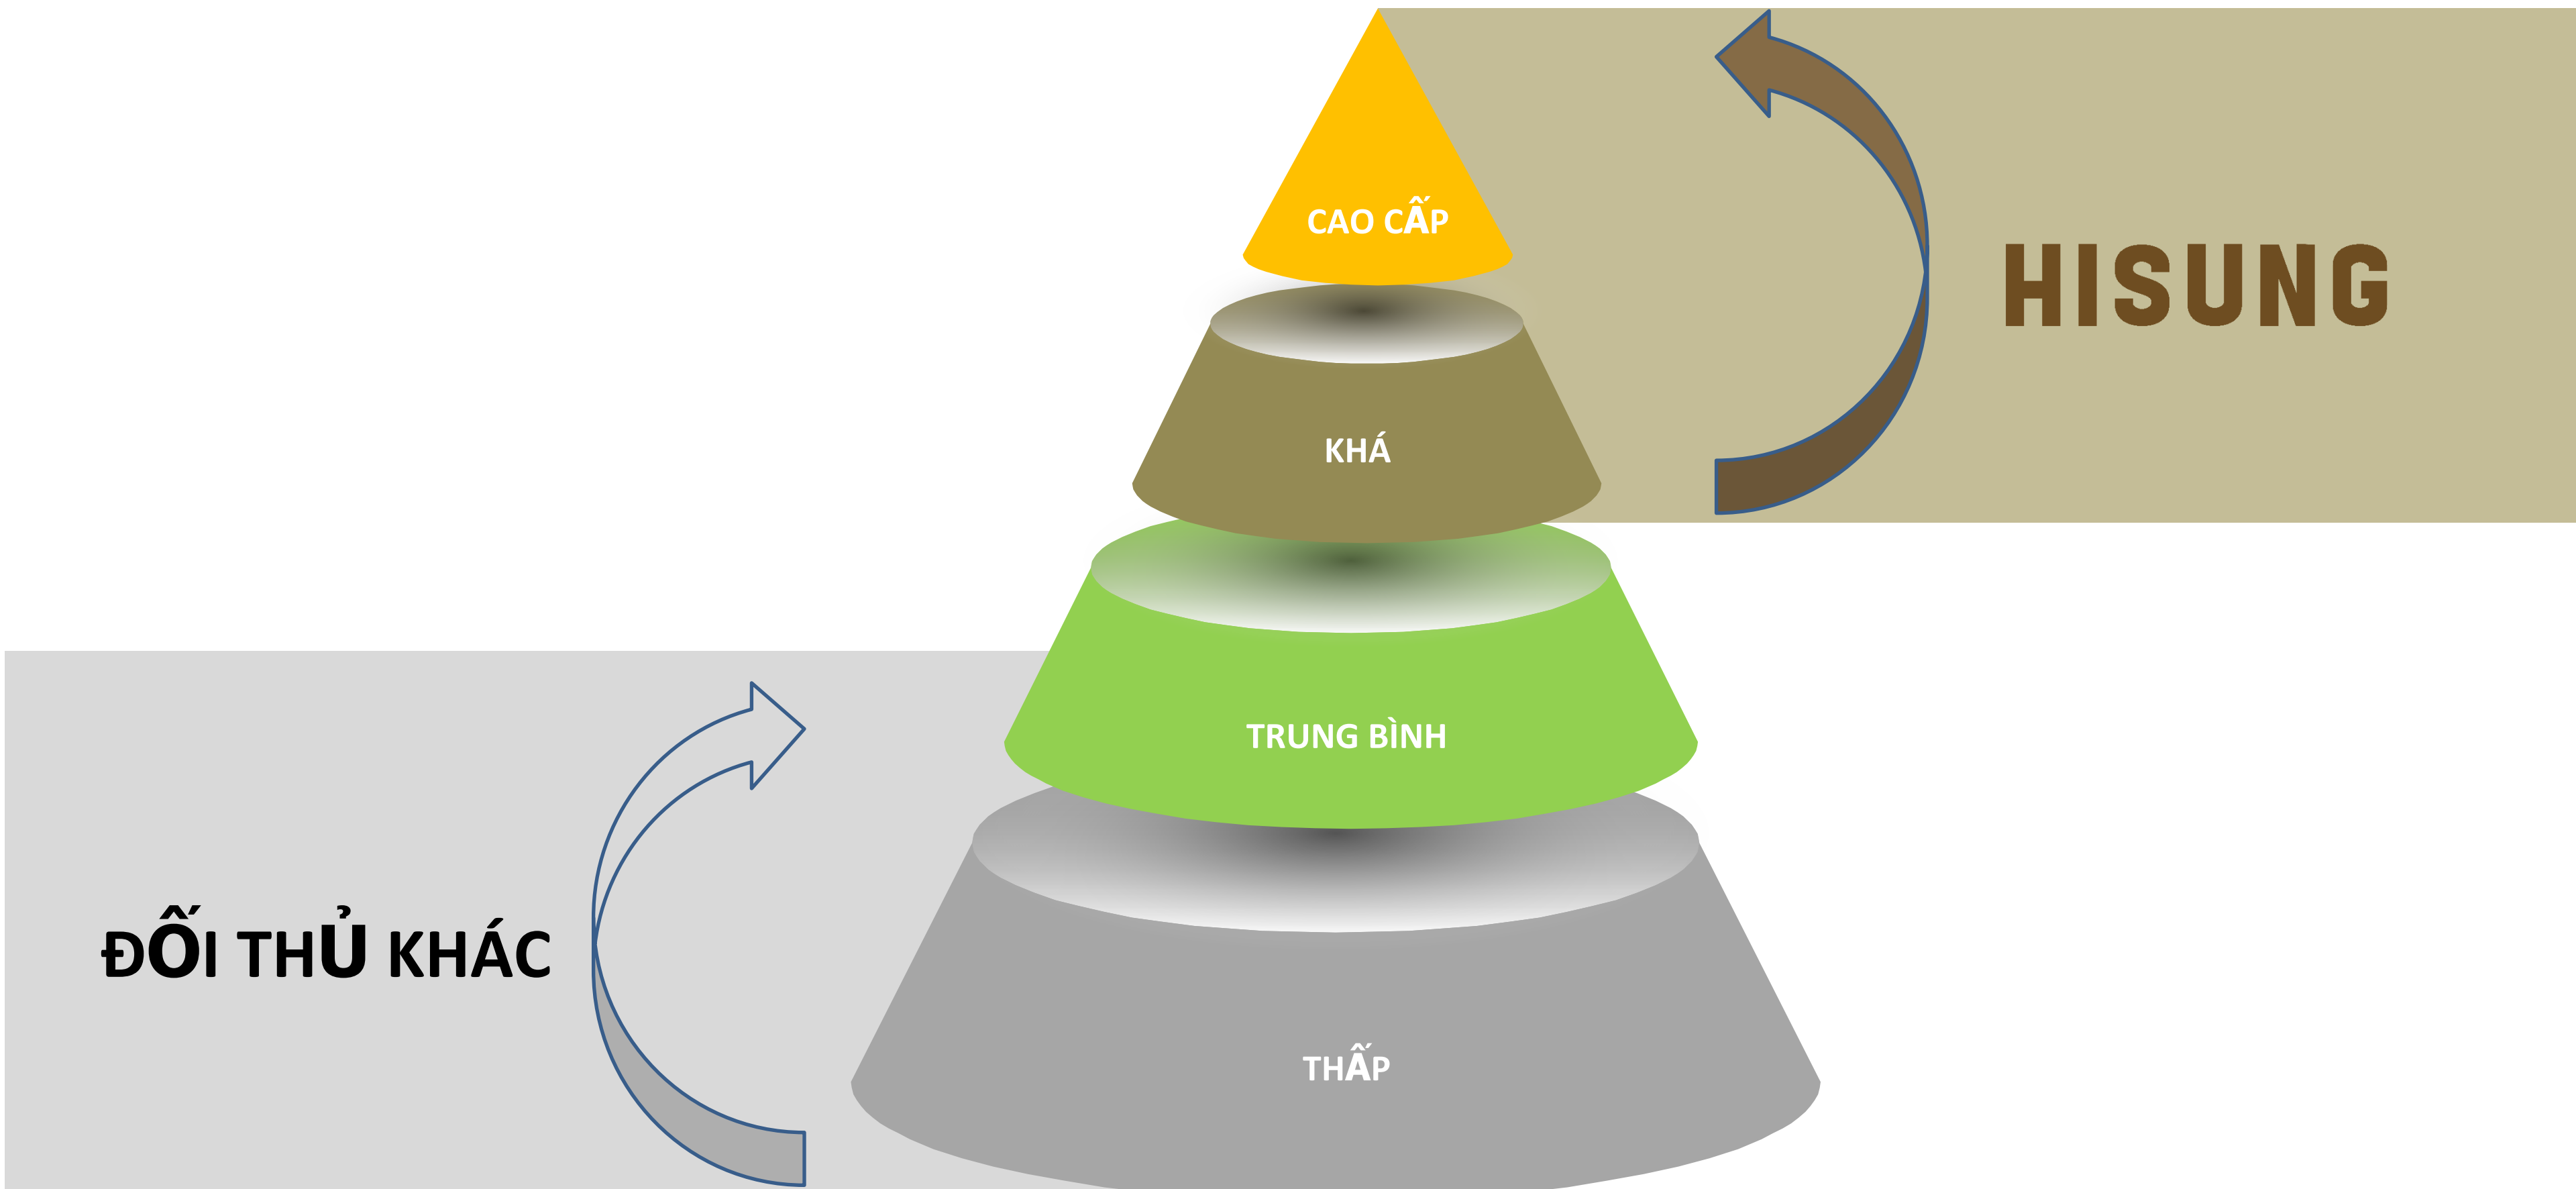

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY HISUNG VIỆT NAM

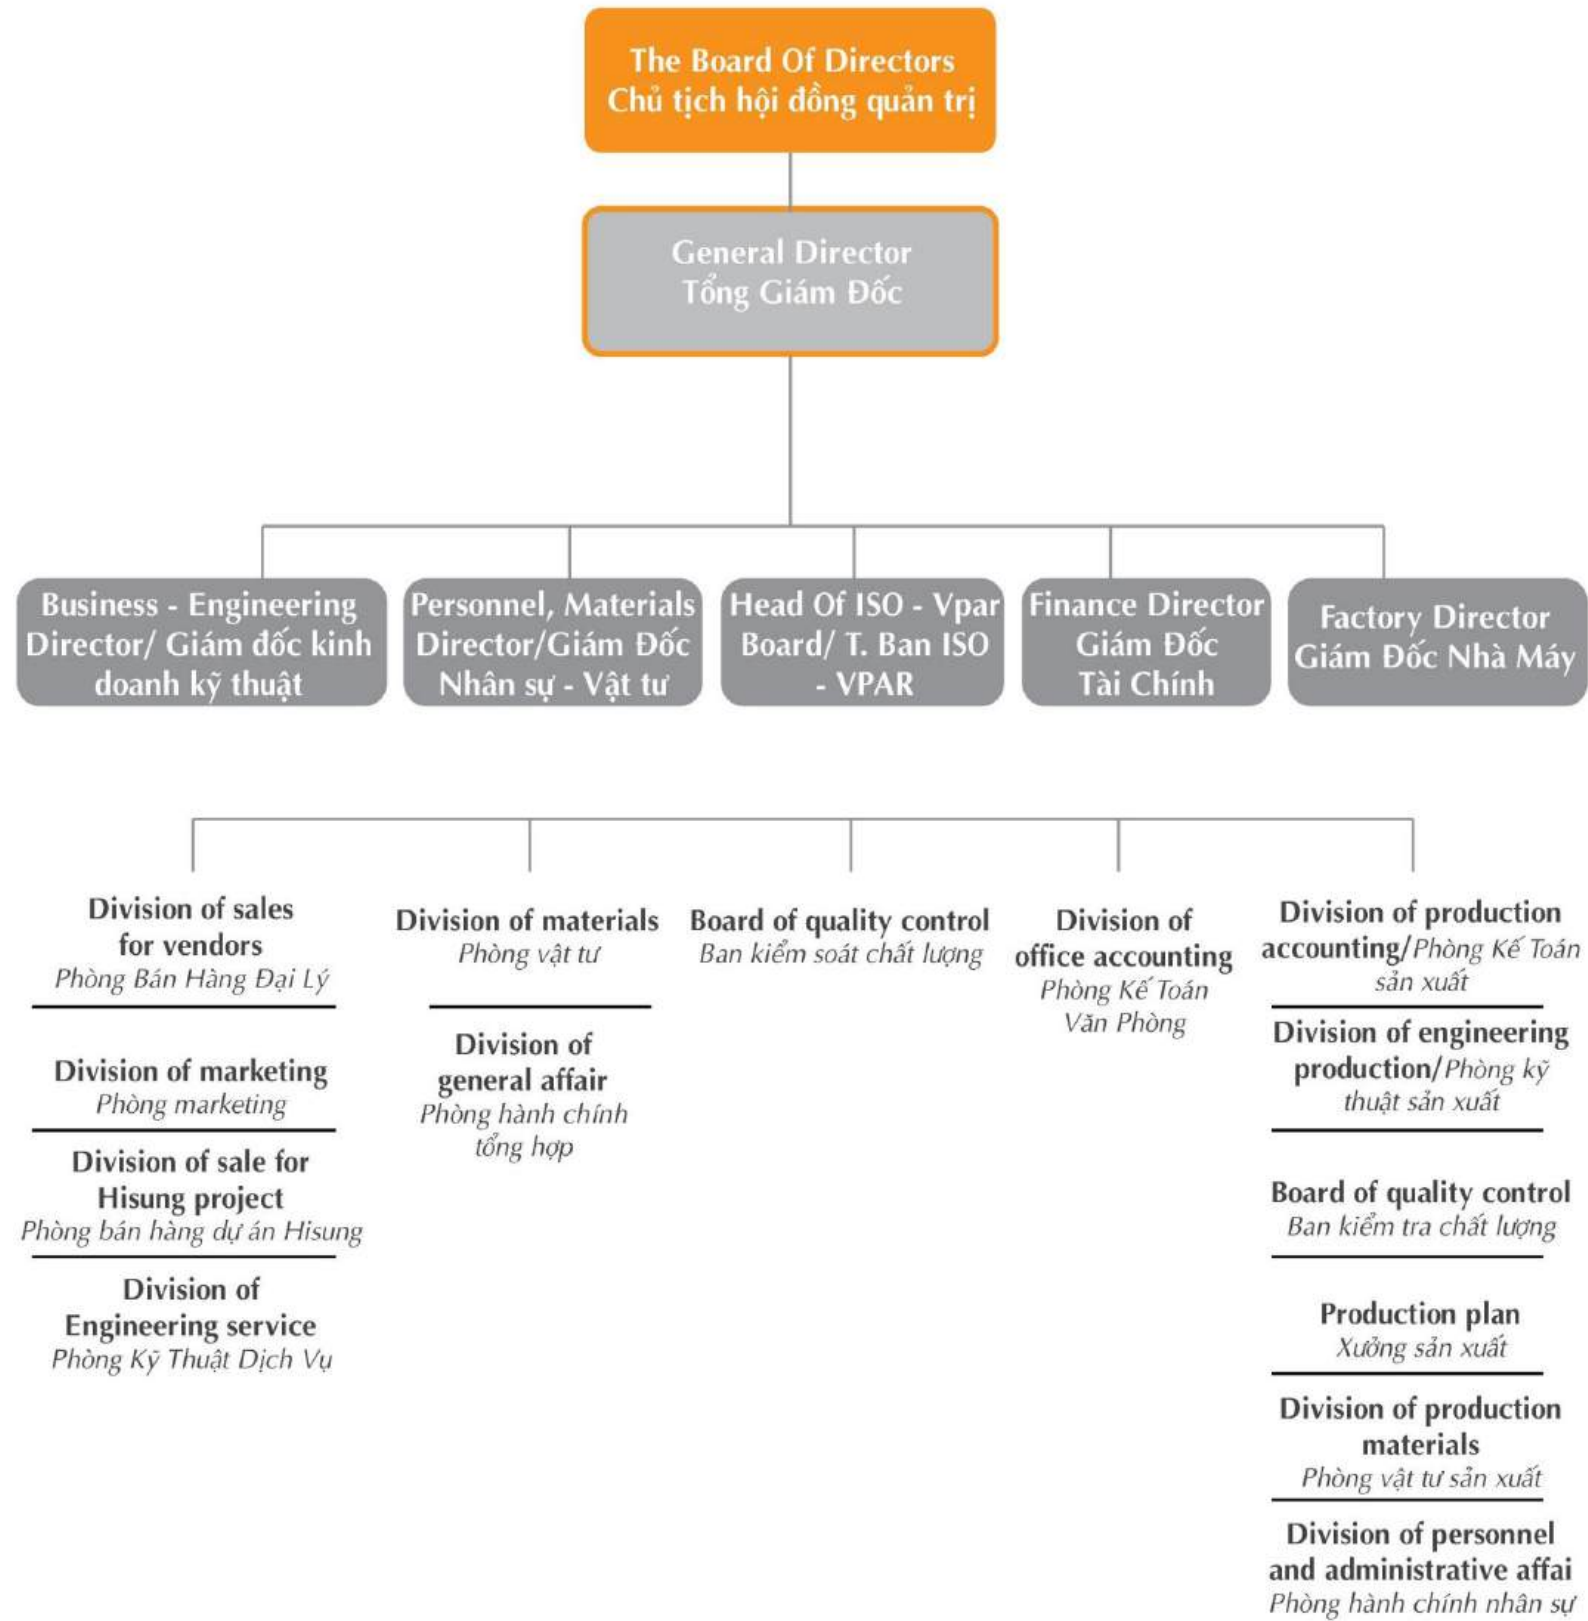

Ban Tổng Giám Đốc




Thạc sỹ

Tổng
211

06



Đại học

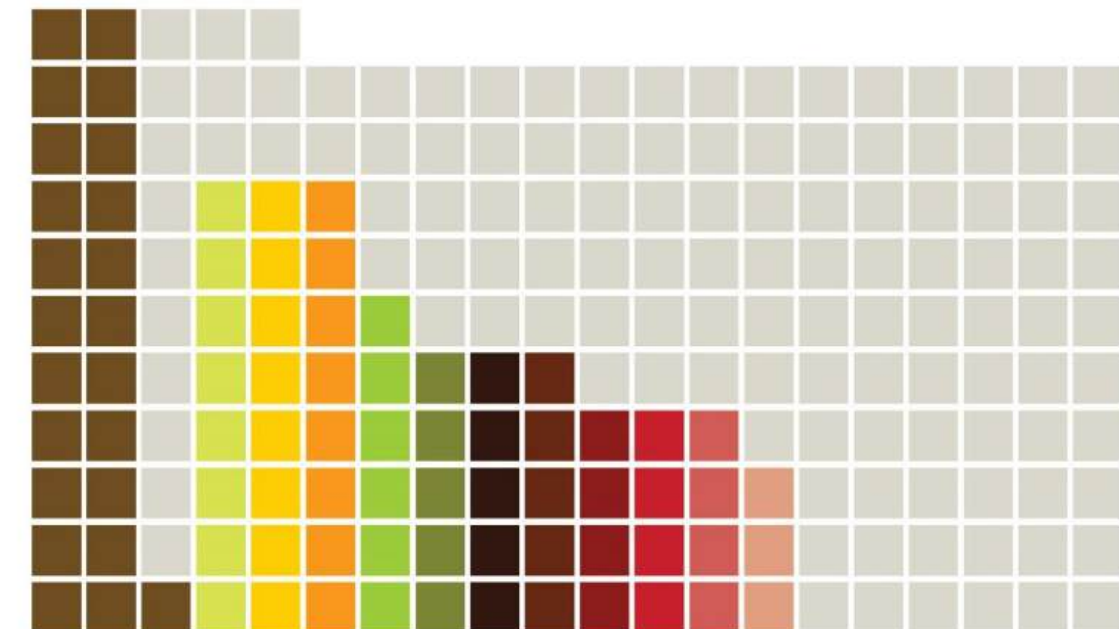

Kỹ thuật dịch vụ
Kế toán
Phòng Dự án 1
Phòng Dự án 2
Bộ phận Thiết kế
Ban ISO


Ban Công nợ
Phòng Kinh doanh
Phòng Đối ngoại
Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Vật tư
Phòng Marketing
Nhà máy




KIỂM SOÁT YẾU TỐ CON NGƯỜI




**ĐỂ CON NGƯỜI
HOẠT ĐỘNG
CÓ CHẤT LƯỢNG**

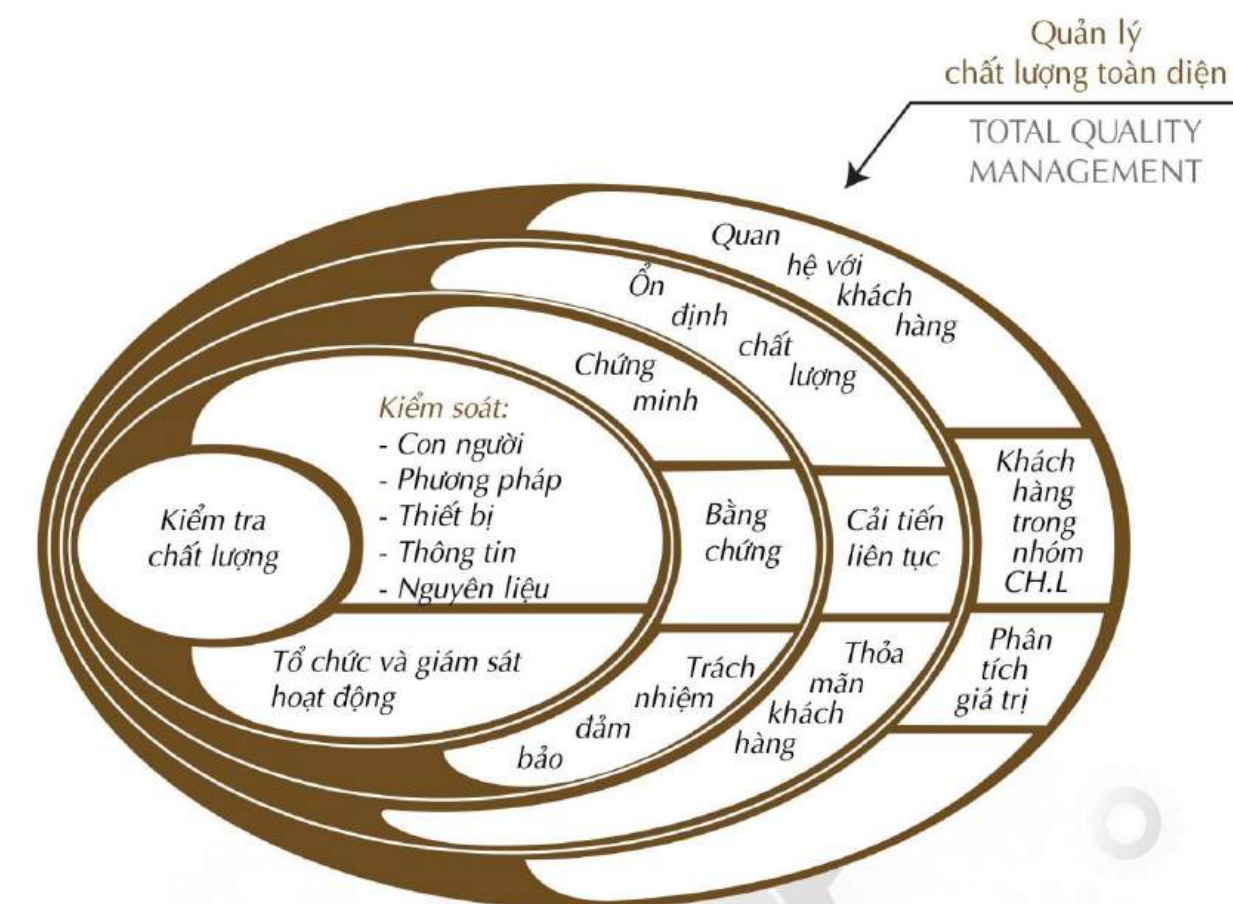

HƯỚNG TỚI CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN

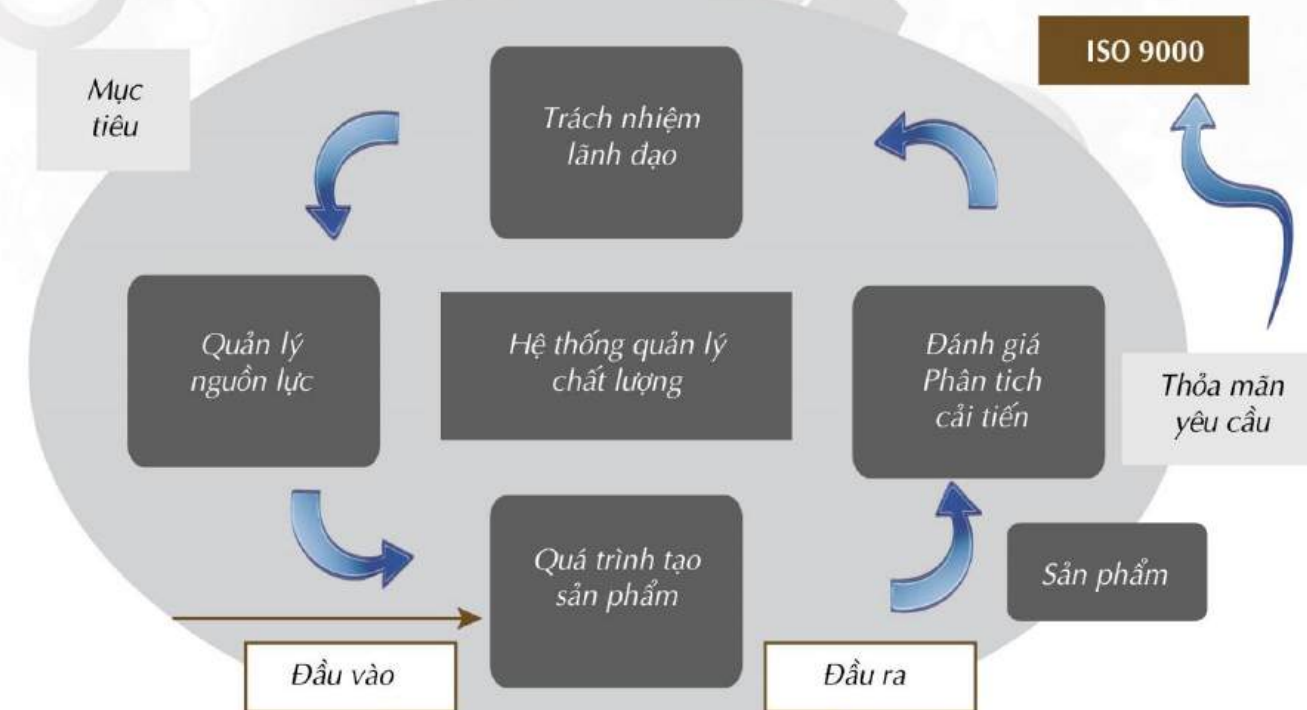

KIỂM SOÁT ĐẦU VÀO - ĐẦU RA, THỎA MÃN KHÁCH HÀNG

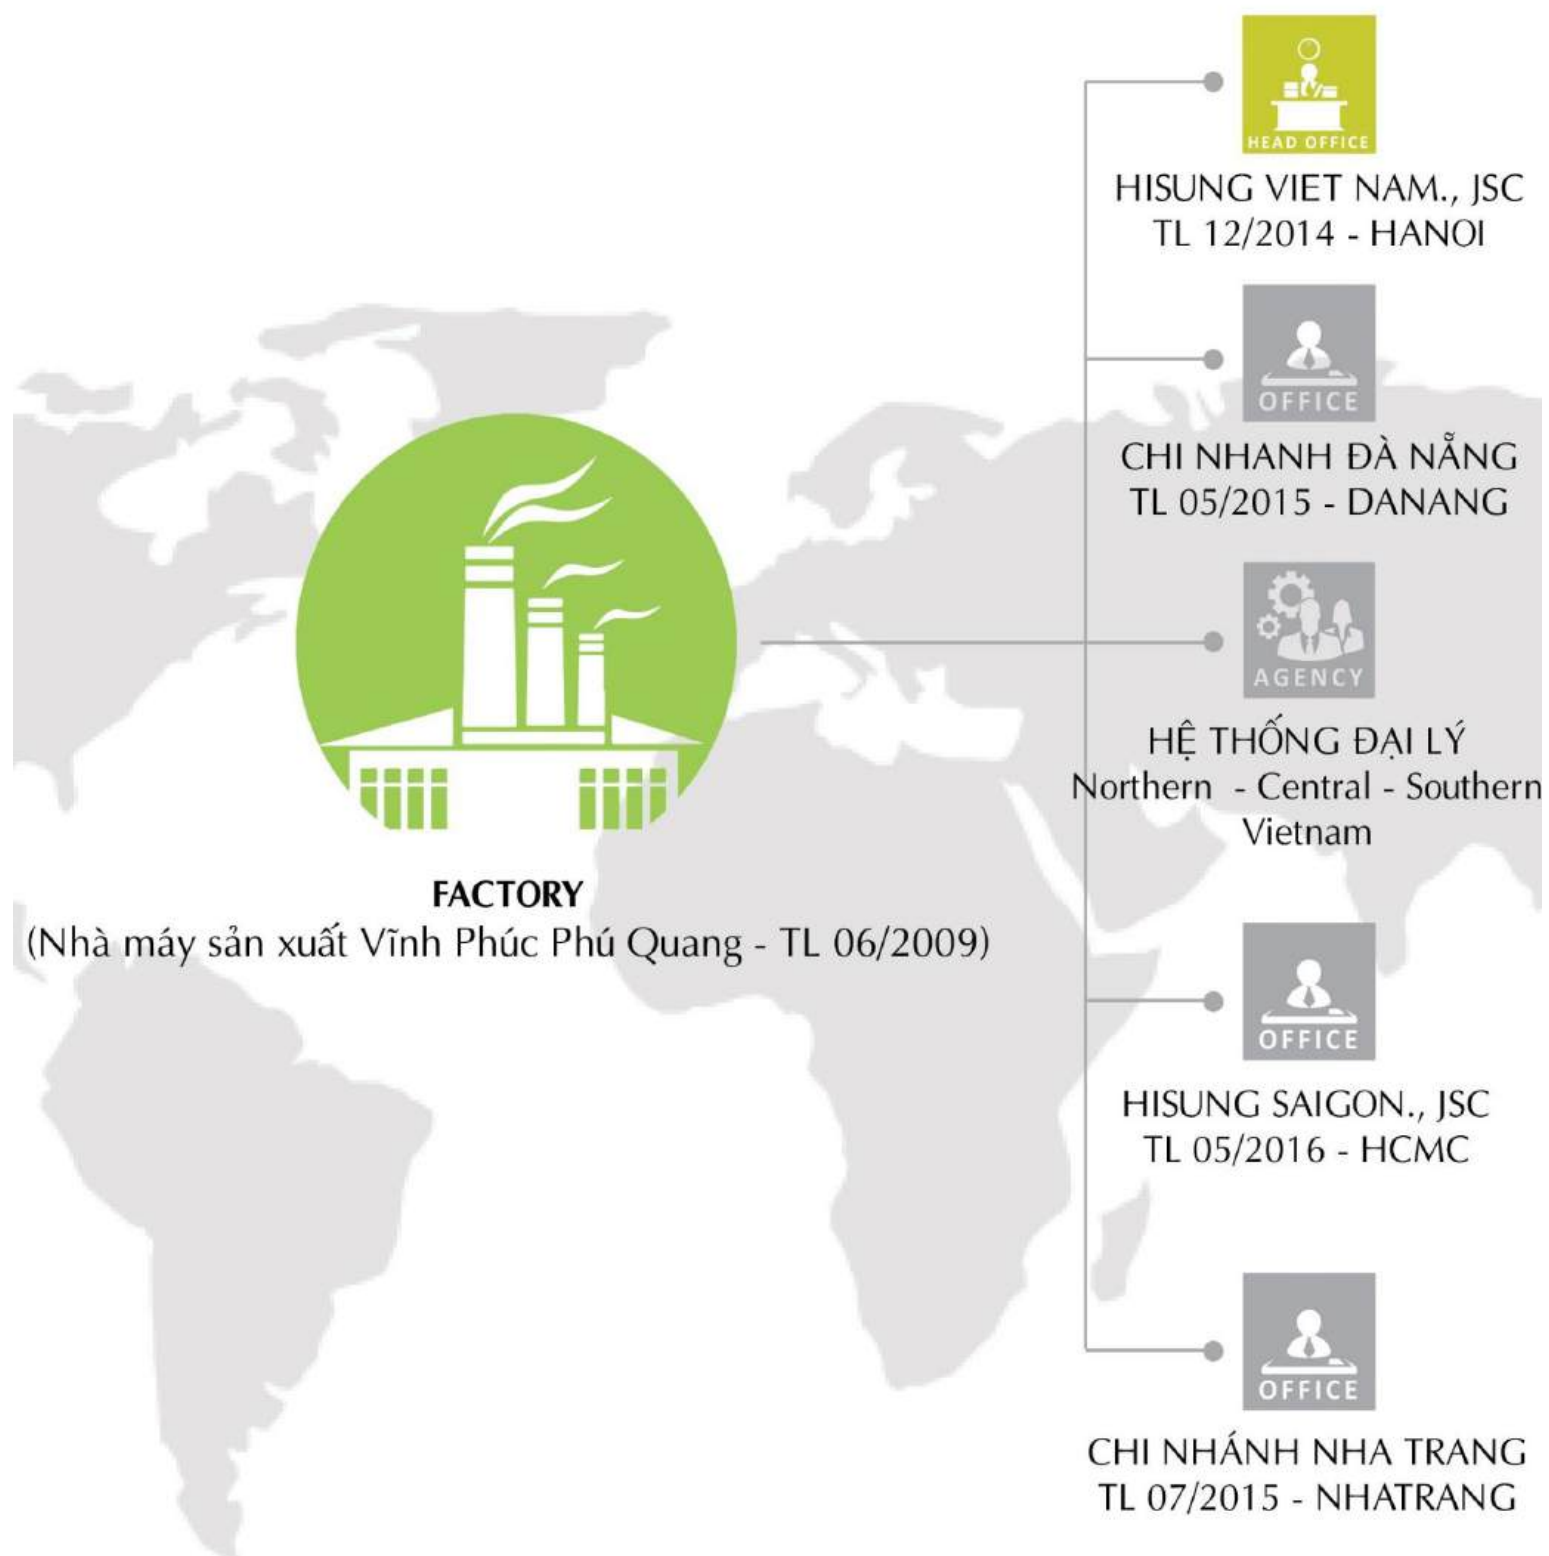

VĂN PHÒNG MIỀN BẮC: Lô P, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ;

Hotline: [\(84+\) 916 395 896](tel:84916395896) [\(84+\) 916 765 896](tel:84916765896)

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG: Tầng 4, Phòng 4E, tòa nhà Ricco, số 363 Nguyễn Hữu Thọ, P. Cẩm Lê;

Hotline: [\(84+\) 915 518 096](tel:84915518096)

VĂN PHÒNG KHÁNH HÒA: Tầng 2, Tòa nhà Xuân Hòa Group, 238 Ngô Gia Tự, P.Tân Tiến;

Hotline: [\(84+\) 913 995 896](tel:84913995896)

VĂN PHÒNG MIỀN NAM: 60, Đường số 3, Khu biệt thự Vườn Thủ Đức, KP5, Phường Hiệp Bình, Tp.Hồ Chí Minh; Hotline: [\(84+\) 912 195 986](tel:84912195986)





BỘ XÂY DỰNG
Ministry of Construction

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology

Add: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội - Tel: 84.4.37544196 - Fax: 84.4.38361197
Website: www.ibst.vn - Email: vkcnxd@ibst.vn - Fb: facebook.com/hopchuan.hopquylBST

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

No: 049/2025VKH



Chứng nhận sản phẩm: CỬA HGF FIREPROOF - CỬA ĐI.

Đơn vị sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN HISUNG VIỆT NAM

Địa chỉ:

+ Văn phòng: Số 25, ngõ 73, Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Nhà máy: Lô 2, Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Phù hợp với: **TCVN 9366-1:2012**

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 05 tháng 06 năm 2025 đến ngày 04 tháng 06 năm 2026.

Được phép sử dụng dấu hợp chuẩn:



Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Đinh Quốc Dân



BỘ XÂY DỰNG
Ministry of Construction

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology

Add: 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội. Tel 0243.7544196/ 0975.131656
Website: www.ibst.vn - Email: vkcnxd@ibst.vn - Fb: facebook.com/hopchuan.hopquylBST

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

No: 202-1/2025VKH



Chứng nhận sản phẩm: CỬA THÉP BẮN LÈ - CỬA ĐI.

Đơn vị sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN HISUNG VIỆT NAM

Địa chỉ:

+ Văn phòng: Số 25, ngõ 73, đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

+ Nhà máy: Lô 2, Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Phù hợp với: **TCVN 9366-2:2012**

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 08 tháng 08 năm 2025 đến ngày 07 tháng 08 năm 2026.

Được phép sử dụng dấu hợp chuẩn:



Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2025

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Đinh Quốc Dân



BỘ XÂY DỰNG
Ministry of Construction

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology
Add: 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội. Tel 0243.7544196/ 0975.131656
Website: www.ibst.vn - Email: vkhcnxd@ibst.vn - Fb: facebook.com/hopchuan.hopquyIBST

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

No: 202-2/2025VKH



Chứng nhận sản phẩm: CỬA NHỰA ABS - CỬA ĐI.

Đơn vị sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN HISUNG VIỆT NAM

Địa chỉ:

- + Văn phòng: Số 25, ngõ 73, đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- + Nhà máy: Lô 2, Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Phù hợp với: **TCVN 7451:2004**

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 08 tháng 08 năm 2025 đến ngày 07 tháng 08 năm 2026.

Được phép sử dụng dấu hợp chuẩn:



Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2025

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Đinh Quốc Dân



BỘ XÂY DỰNG
Ministry of Construction

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology
Add: 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội. Tel 0243.7544196/ 0975.131656
Website: www.ibst.vn - Email: vkhcnxd@ibst.vn - Fb: facebook.com/hopchuan.hopquyIBST

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

No: 202-3/2025VKH



Chứng nhận sản phẩm: CỬA GỖ NHỰA - CỬA ĐI.

Đơn vị sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN HISUNG VIỆT NAM

Địa chỉ:

- + Văn phòng: Số 25, ngõ 73, đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- + Nhà máy: Lô 2, Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Phù hợp với: **TCVN 9366-1:2012**

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 08 tháng 08 năm 2025 đến ngày 07 tháng 08 năm 2026.

Được phép sử dụng dấu hợp chuẩn:



Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2025

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Đinh Quốc Dân



Quality Certified

Certificate of Registration

Hisung Vietnam Joint Stock Company

ABN: 0106729032

No 25, Lane 73, Nguyen Trai Street, Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam.
Lot P Binh Xuyen Industrial Zone, Huong Canh Town, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam.

operates a

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

which complies with the requirements of:

ISO 9001:2015

The registration covers the manufactures, installation of doors and furniture.

Registration No: VN1315-QC
Current Certification Approval: 22 January 2025
Certificate Issued: 23 January 2025

Original Certification: 27 January 2022
Expiry Date: 25 January 2028



Sean Bates
CEO
TQCS International Pty Ltd
For the TQCSI Certification Approval Panel



Total Quality Certification Services International Pty Ltd

From 25 January 2026 the certificate is only valid if the company maintains a surveillance audits and is accompanied by a Decision to maintain the validity of the certificate from TQCSI Vietnam. The 1st surveillance audit will be conducted before the 25 January 2026. The 2nd surveillance audit will be conducted before 25 January 2027.



TQCS International Pty Ltd
www.aacb.com.au
www.iaf.nu
www.jas-anz.org/register

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN TQCSI VIỆT NAM
Tầng 6 Tòa Nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 02462691163



CHỨNG NHẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN HISUNG VIỆT NAM

MSDN: 0106729032

Số 25, Ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
Lô P KCN Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

áp dụng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015


Đăng ký chứng nhận bao gồm lĩnh vực: Sản xuất, lắp đặt hoàn thiện cửa và nội thất.

Số đăng ký: VN1315-QC
Ngày phê duyệt: 22/01/2025
Ngày cấp chứng nhận: 23/01/2025

Ngày chứng nhận gốc: 27/01/2022
Ngày hết hiệu lực: 25/01/2028



Sean Bates
Giám đốc Điều hành
TQCS International Pty Ltd
Ban phê duyệt Chứng nhận TQCSI



Total Quality Certification Services International Pty Ltd

Phạm Thắng Lợi
Giám đốc Chứng nhận
Công ty TNHH Chứng nhận TQCSI Việt Nam

Từ ngày 25/01/2026, Giấy chứng nhận có hiệu lực nếu Công ty thực hiện duy trì hoạt động đánh giá giám sát và kèm theo Quyết định duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận của TQCSI Việt Nam. Đánh giá giám sát định kỳ lần 1 sẽ được thực hiện trước ngày 25/01/2026 và đánh giá giám sát định kỳ lần 2 sẽ được thực hiện trước ngày 25/01/2027.



TQCS International Pty Ltd
www.aacb.com.au
www.iaf.nu
www.jas-anz.org/register

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....1111...../KĐ-PCCC-P6

**GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam
về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số: 2903B/HSVN ngày 29 tháng 3 năm 2024

(Số tiếp nhận TTHC: G01.307.000.000-240329-0028 ngày 02/4/2024)

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc Trường Đại học PCCC – Bộ Công An (Trung tâm 2/T06)

**CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:**

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 2 - 8 của: Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam, địa chỉ: số 25 ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam;
- PC07 Công an các địa phương;
- Lưu: VT, P6.

Hà Nội, ngày 05.... tháng 04... năm 2024

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Đại tá Nguyễn Minh Khương

BẢNG THÔNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số ..1111.../KĐ-PCCC-P6 ngày 05.../04.../2024 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)						
Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1. Mẫu cụm cửa thép ngăn cháy 01 cánh, loại bản lề mở về một phía, đạt giới hạn chịu lửa EI70 (70 phút) có cấu tạo như sau: - Hệ thống mẫu được thử nghiệm là 02 bộ cửa hoàn chỉnh của một mẫu cửa thép 01 cánh, loại bản lề mở về một phía (01 bộ cửa hướng mở ra phía ngoài lò thử nghiệm và 01 bộ cửa hướng mở vào phía trong lò thử nghiệm), lắp thanh thoát hiểm, khóa tay gạt và bộ phận đóng cửa (tay co thủy lực). - Kích thước tổng thể rộng x cao: 1300x2400 (mm). - Khung cửa (khuôn cửa): + Khung cửa tiết diện chữ C 45x106(mm), làm từ thép có chiều dày 1,2mm, được cố định vào kết cấu gá lắp thông qua các nở sắt M10x80mm phân bố cách nhau (150-950)mm. Tại các vị trí liên kết nở sắt, khung bao được bố tấm tăng cứng bằng thép 50x97x1,2(mm). + Phía trong lòng khung cửa chèn vữa xi măng cát mác M50. - Tấm cánh cửa: + Cửa có 01 tấm cánh, kích thước tấm cánh rộng x cao x dày: 1232x2348x50 (mm). Cánh cửa có cấu tạo: 02 mặt ngoài của tấm cánh cửa được làm bằng thép dày 0,8mm, bên trong cánh cửa là tấm MgO chống cháy dày 48mm, có khối lượng thể tích 380kg/m ³ (dung sai: +/-10%). Hệ xương dọc và xương ngang cánh cửa bằng thép 42x13x1,6(mm) và 47x25x0,8(mm). + Trên tấm cánh cửa có lắp ô kính ngăn cháy, giới hạn chịu lửa EI70 (70 phút), kích thước rộng x cao: 750x850(mm), kích thước lọt sáng rộng x cao: 700x800(mm), tổng độ dày tấm kính 25mm, bao gồm hai lớp kính có chiều dày 5mm ở hai mặt, ở giữa là phần keo chống cháy trong suốt dày 15mm, tấm kính được liên kết vào tấm cánh cửa bởi nẹp kính có tiết diện 54x21(mm), nẹp kính được cố định vào tấm cánh cửa bằng các móc cài bằng thép có độ dày 1,6mm, phần khe hở	HISUNG -01/70P/ TH	Mẫu	02	Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam	2024	Mẫu cửa ngăn cháy được chứng nhận kết quả kiểm định trên cơ sở kết luận nêu tại Biên bản kiểm định số 2614/BBKĐ-TT2 ngày 28/03/2024 của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy.


vị trí tương ứng với mẫu đã được thử nghiệm. - Khoảng cách từ mép dưới cùng của cửa đến bản lề ở giữa hoặc bộ phận chống vặn nếu có phải lớn hơn hoặc bằng so với mẫu đã được thử nghiệm. <i>Các mẫu cửa ngăn cháy không thuộc phạm vi áp dụng trực tiếp kết quả thử nghiệm nêu trên phải được đơn vị có thẩm quyền đánh giá phạm vi áp dụng mở rộng kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS EN 15269 (hoặc TCVN tương ứng) và kiểm định theo quy định.</i>
- Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam và căn cứ Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 2614/BBKĐ-TT2 ngày 28/03/2024 mẫu cụm cửa thép ngăn cháy nêu trên sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định được sử dụng làm mẫu để sản xuất các sản phẩm đưa ra lưu thông trên thị trường. - Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm tương ứng với mẫu đã được kiểm định khi lưu thông ra thị trường và quy định của pháp luật có liên quan về sản phẩm chất lượng hàng hóa. - Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan có trách nhiệm thi công, lắp đặt, giám sát và nghiệm thu các cụm cửa ngăn cháy nêu trên theo đúng mẫu đã được kiểm định và đúng các vị trí đảm bảo quy định về giới hạn chịu lửa theo đúng quy định của Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành./.

PHỤ LỤC I Các thông số về vật liệu và phụ kiện của hệ thống mẫu cửa tại Mục 1			
Stt	Chi tiết/Vật liệu	Số lượng, kích cỡ	Chủng loại/ Nhà cung cấp
1	Thép tấm làm cánh cửa dày 0,8mm	-	Thép/ Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội sản xuất/ Công ty Cổ phần Phú Quang cung cấp
	Lớp vật liệu MgO ở lõi tấm cánh cửa: dày 48mm, có khối lượng thể tích 380kg/m ³ (+/-10%)	-	Guangxi Hekang Trade Co.,Ltd/ Xuất xứ: Trung Quốc/ Công ty cổ phần Phú Quang cung cấp
	Thép tăng cứng tấm cánh cửa có tiết diện 42x13x1,6(mm) và 47x25x0,8(mm)	-	Thép/ Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội sản xuất/ Công ty Cổ phần Phú Quang cung cấp
2	Tấm kính ngăn cháy dày 25 mm, có giới hạn chịu lửa EI70 (70 phút)	01	Luoyang Ocean Queen Import & Export Trade Co.,Ltd/ Xuất xứ: Trung Quốc/ Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Vinastar cung cấp
	Tiết diện nẹp kính 54x21(mm), thép dày 1,6mm	-	Công ty cổ phần Hisung Việt Nam
	Vải Ceramic	-	Hitex Composite (Ningbo) Co.Ltd/ Xuất xứ: Trung Quốc/ Công ty Cổ phần Phú Quang cung cấp
3	Khung bao tiết diện chữ C, kích thước 45x106 (mm), bên trong lồng khung chèn vữa xi măng cát mác M50	01	Công ty cổ phần Hisung Việt Nam
	Thép làm khung cửa dày 1,2mm	-	Thép/ Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội sản xuất/ Công ty Cổ phần Phú Quang cung cấp
4	Thanh thoát hiểm	01	Hisung /Mã hiệu: 500/Jiangsu Tongguan Intelligent Technology Co.,Ltd/ Công ty cổ phần Phú Quang cung cấp
5	Khóa tay gạt liên động với thanh thoát hiểm	01	Hisung /Mã hiệu: 006/ Jiangsu Tongguan Intelligent Technology Co.,Ltd/ Công ty cổ phần Phú Quang cung cấp
6	Bộ phận đóng cửa (Tay co thủy lực)	01	Hisung/ Jiangsu Tongguan Intelligent Technology Co.,Ltd/Trung Quốc/Công ty cổ phần Phú Quang cung cấp
7	Bản lề	04	Hisung/Công ty cổ phần Phú Quang cung cấp
8	Thanh bậu cửa được chèn kín bên trong bằng vữa xi măng cát.	01	Hisung/Công ty cổ phần Phú Quang cung cấp


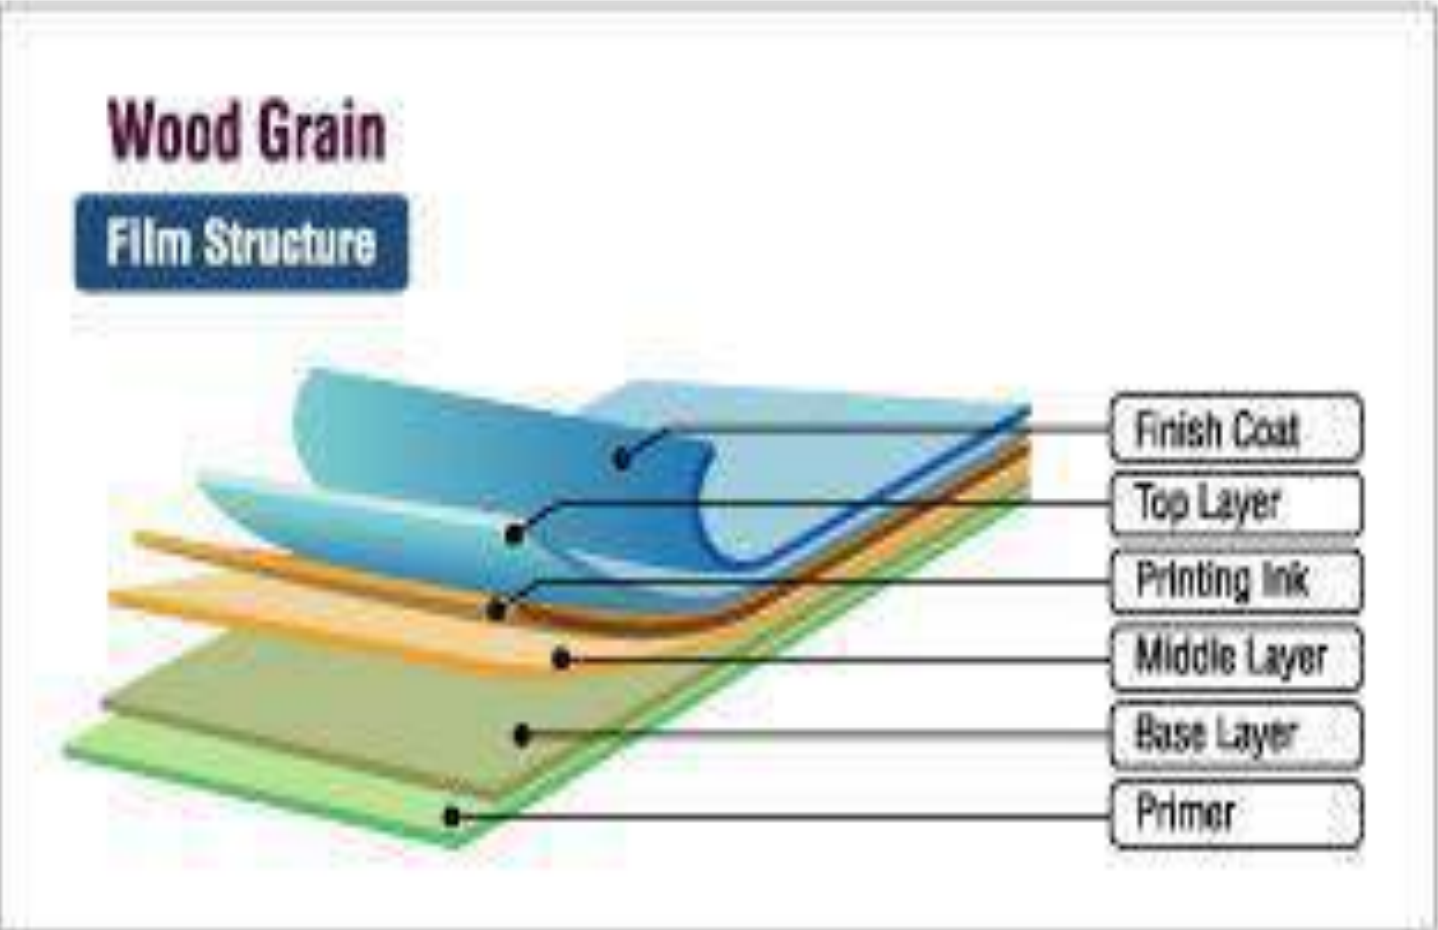


Technical Data			
Index	Test Method	Specification	Tolerances
Thickness	-	0.2mm	± 0.02
Width	-	1,260mm	± 5.0
Tensile Strength	DIN EN ISO 527-3	L: 150 kg/cm ² W: 150 kg/cm ²	L: ≥ 150 W: ≥ 150
Resistance to Chemical Influence	DIN 68861-1, 01.2011	1B	-
Resistance to Scratch	DIN 68861-4, 01.2011	4E	-
Color consistency		Manufacture and visual assessment with original specimen	
Dimensional stability	LX Test Method (80°C/10min)	Longitudinal: max. ±5.0% Transverse: max. ±5.0%	
Fault Definition	DIN EN ISO4892-2	Optical deviations are regarded as faults if they are recognizable with the naked eye from a distance of 50cm within 30seconds in daylight.	

Laminate PVC LG là sản phẩm do Tập đoàn LG sản xuất với kinh nghiệm hơn 30 năm và đã trở thành thương hiệu số 1 Hàn Quốc. Sản phẩm Lamilate LG được sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất cho dự án 5 – 6 sao trở lên và được áp dụng trên nhiều bề mặt chất liệu nội thất.

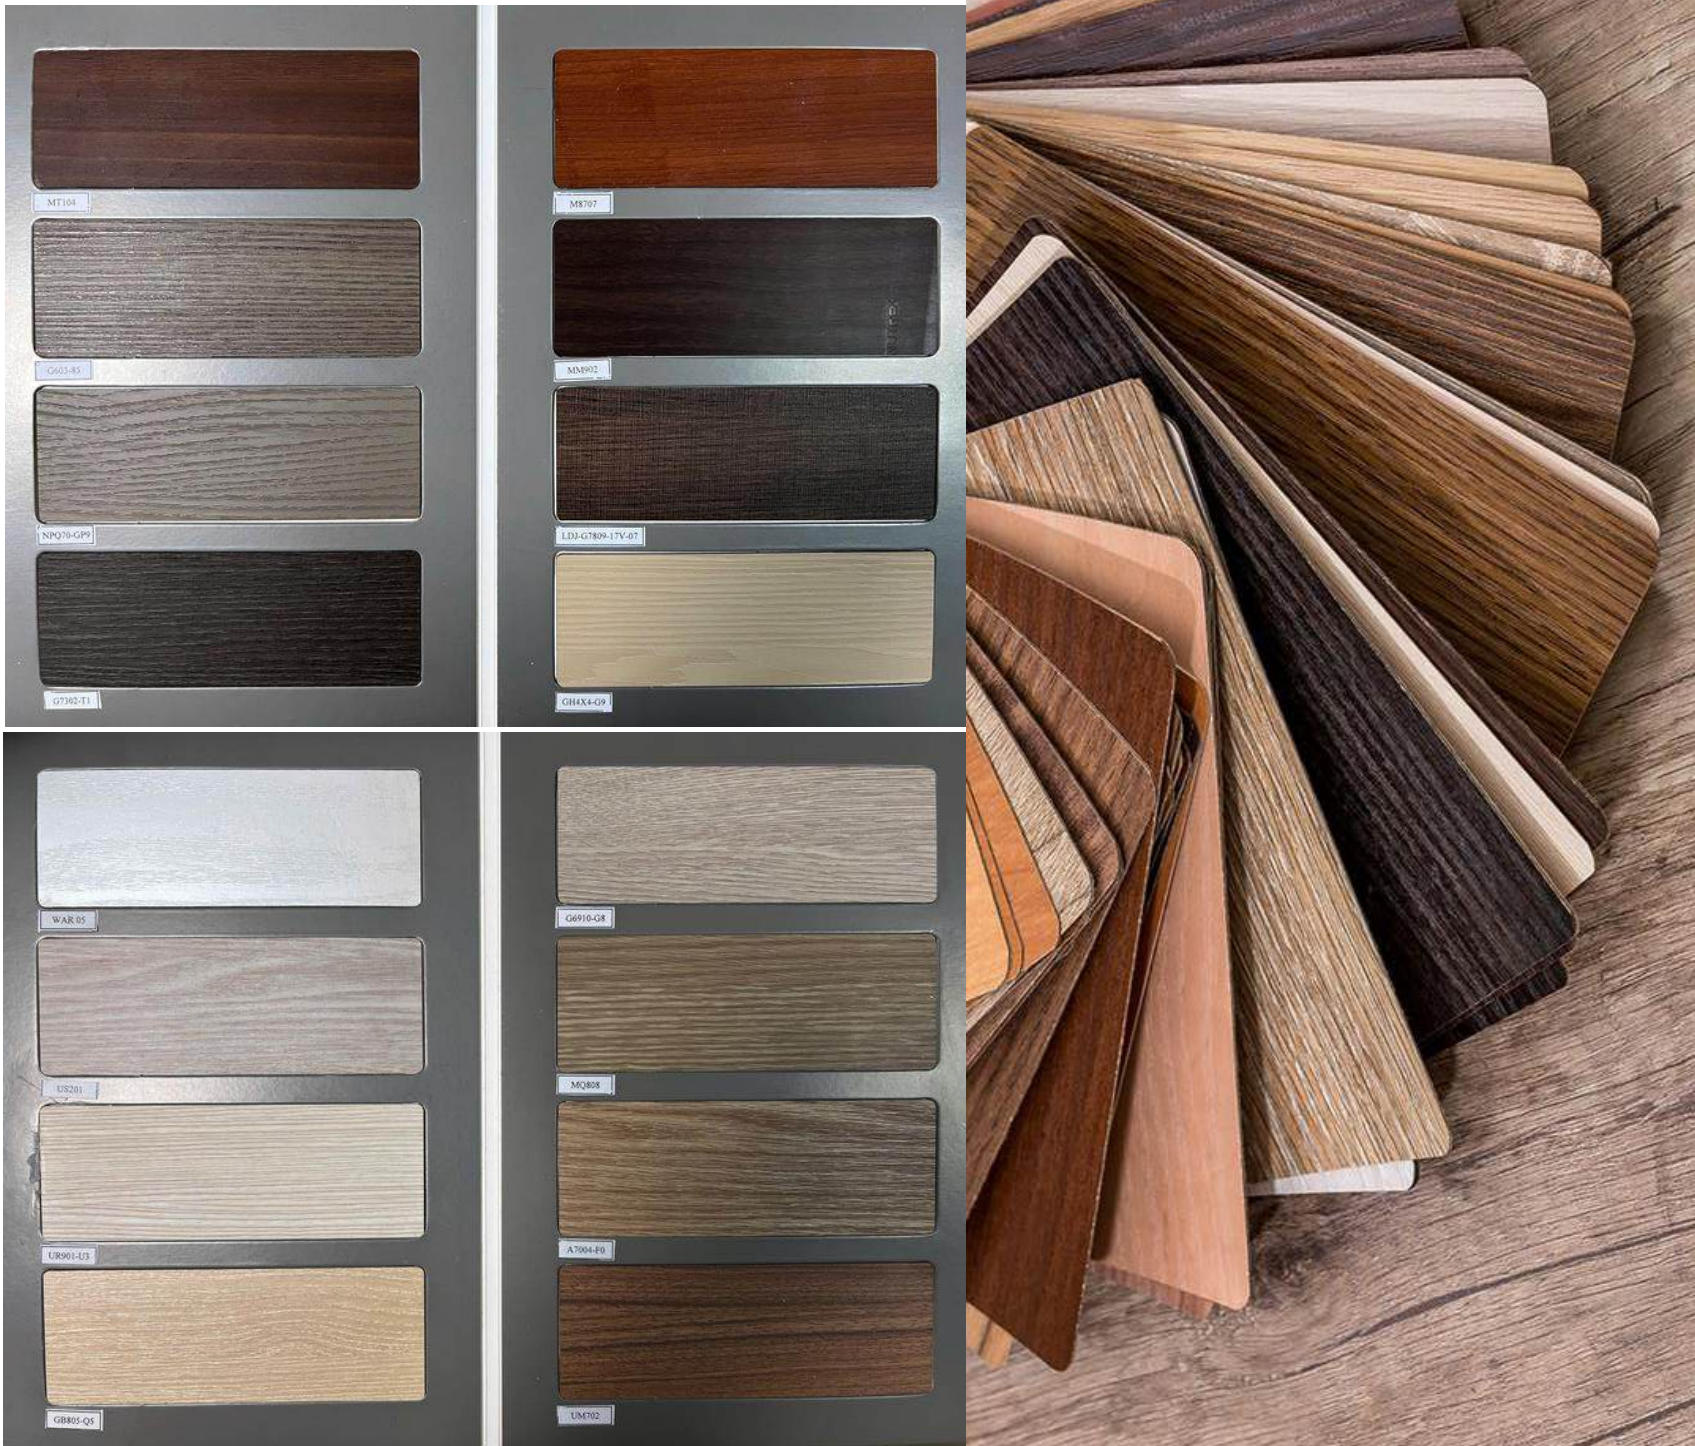

Laminate Thép, HGF, GỖ

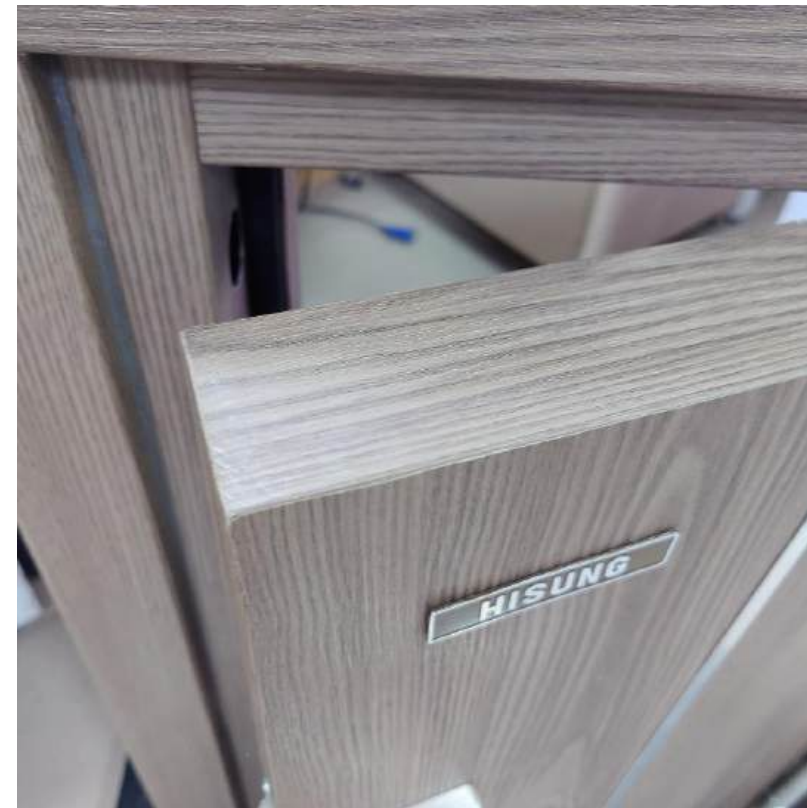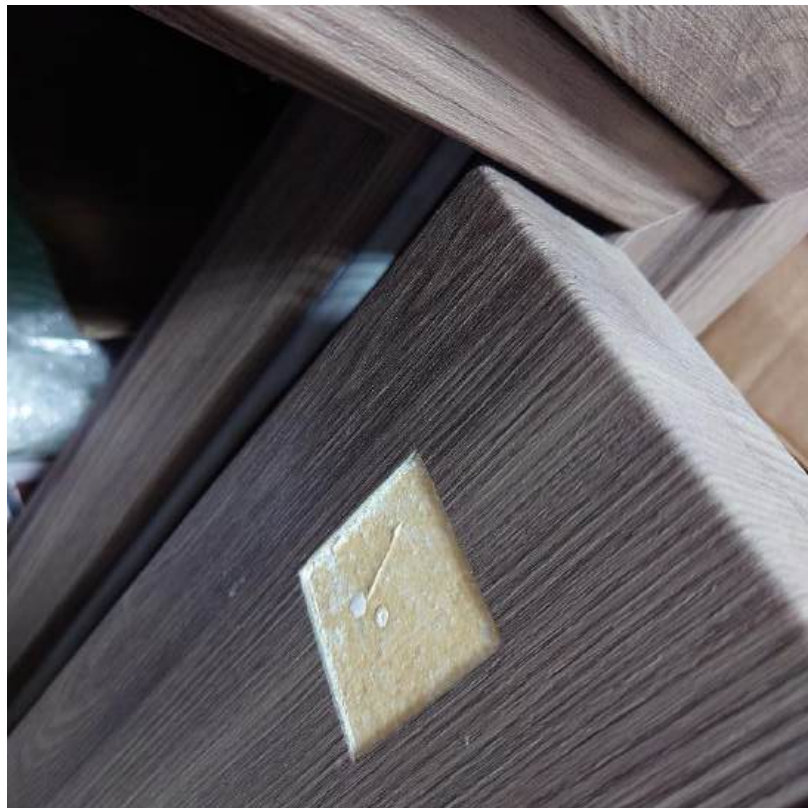


CÁC LOẠI CỐT GỖ CÔNG NGHIỆP

- **GỖ MFC** (Gỗ ván dăm)
- **GỖ MDF**
- **Gỗ dán** (Plywood) hay gỗ ván ép
 - **Gỗ HDF** (loại siêu chịu ẩm)
- **Gỗ nhựa PVC** (loại chịu nước 100%)



Laminate WPC, ABS

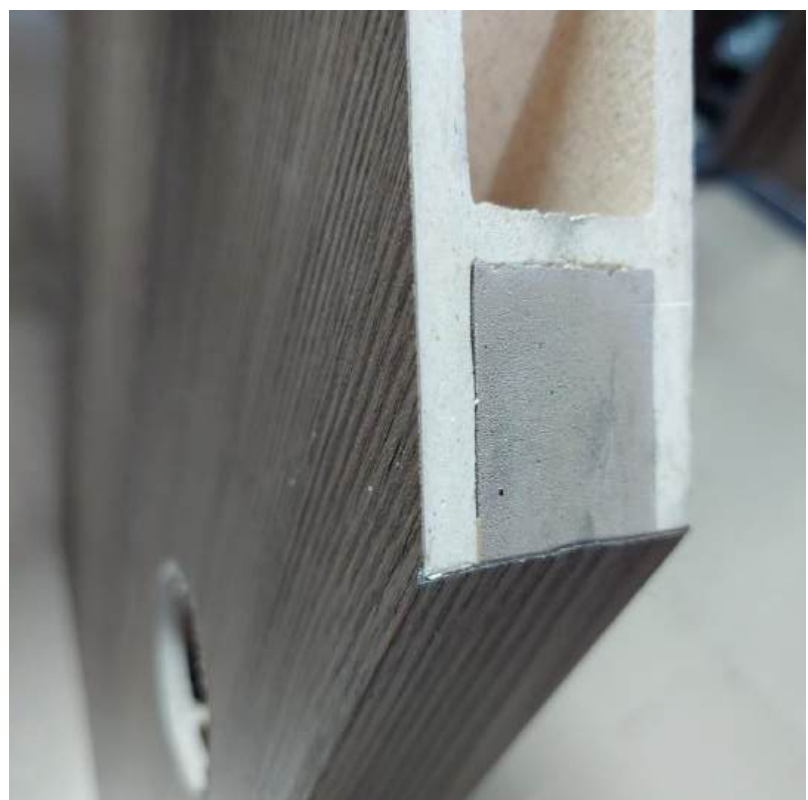


4. GIẢI PHÁP VẬT LIỆU LAMINATE (NEW)



6. GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ NỘI THẤT



5. GIẢI PHÁP
ĐỒNG BỘ CỬA &
NỘI THẤT

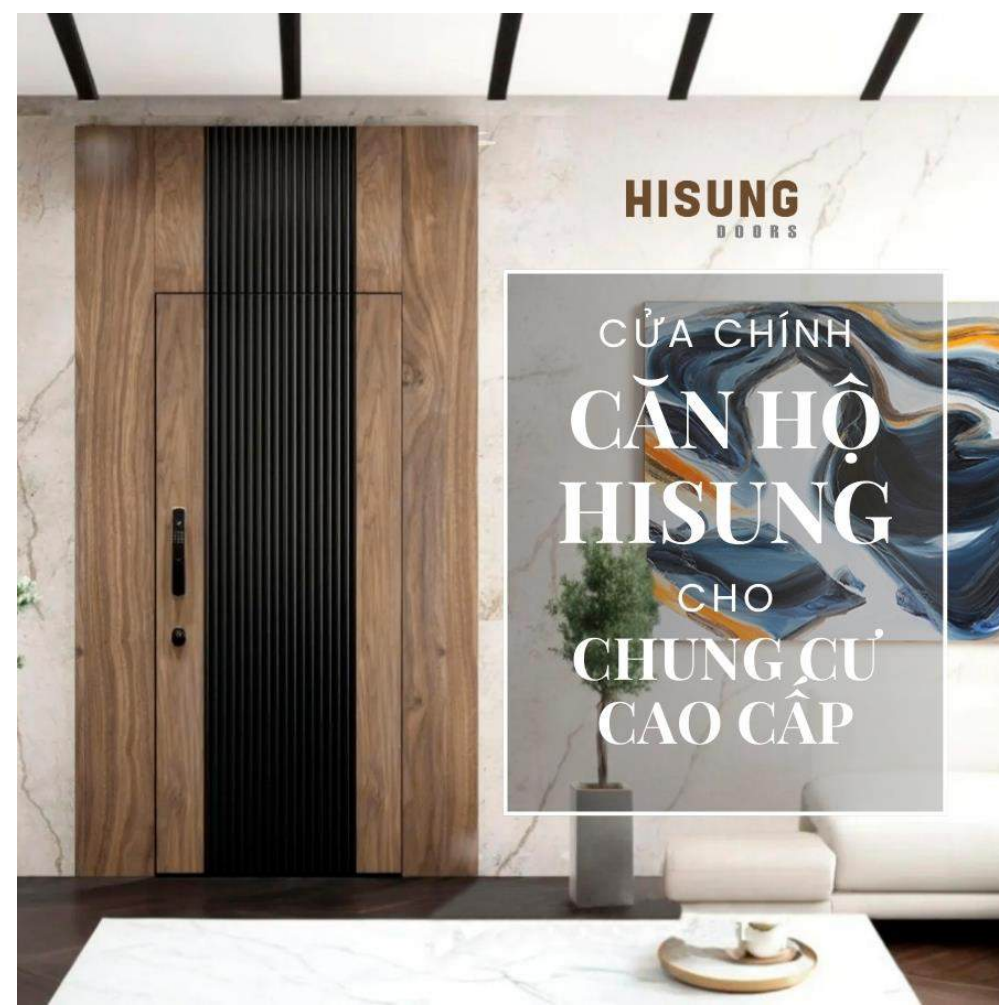

7. GIẢI PHÁP
CHỐNG CHÁY
ĐỒNG BỘ



5(1-2-3). CỬA CHÍNH CĂN HỘ HGF/THÉP/ GỖ CHỐNG CHÁY.




5(4-5-6). CỬA THÔNG PHÒNG WPC/ABS/ GỖ




CỬA CHÍNH CĂN HỘ THÉP/HGF/GỖ

- Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín
- Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp
- Sản phẩm chất lượng quốc tế
- Chống cháy EI60': ngăn khói, cháy lan
- Giá cạnh tranh trên thị trường
- Năng lực khả cung, thi công tốt

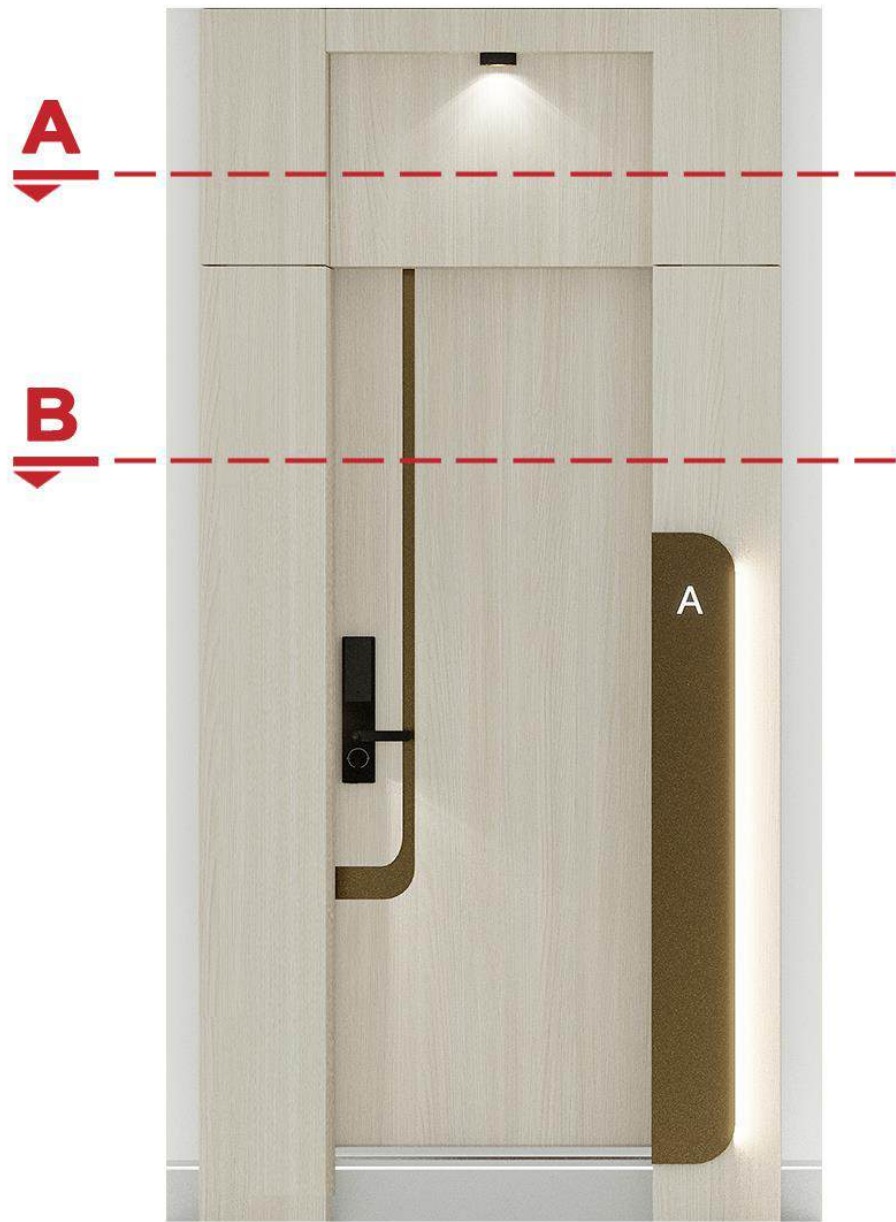


3 CỬA HGF CC LAMINATE

MẶT CẮT A



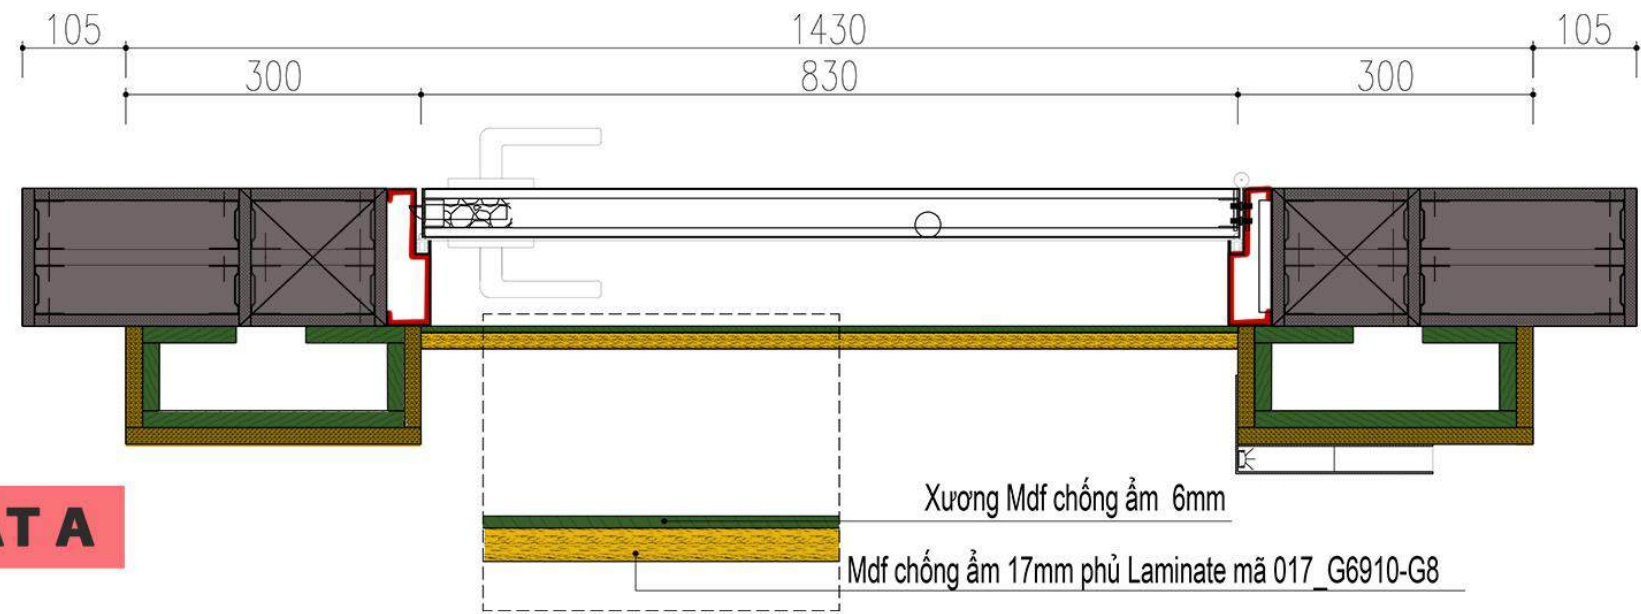


MẶT CẮT B

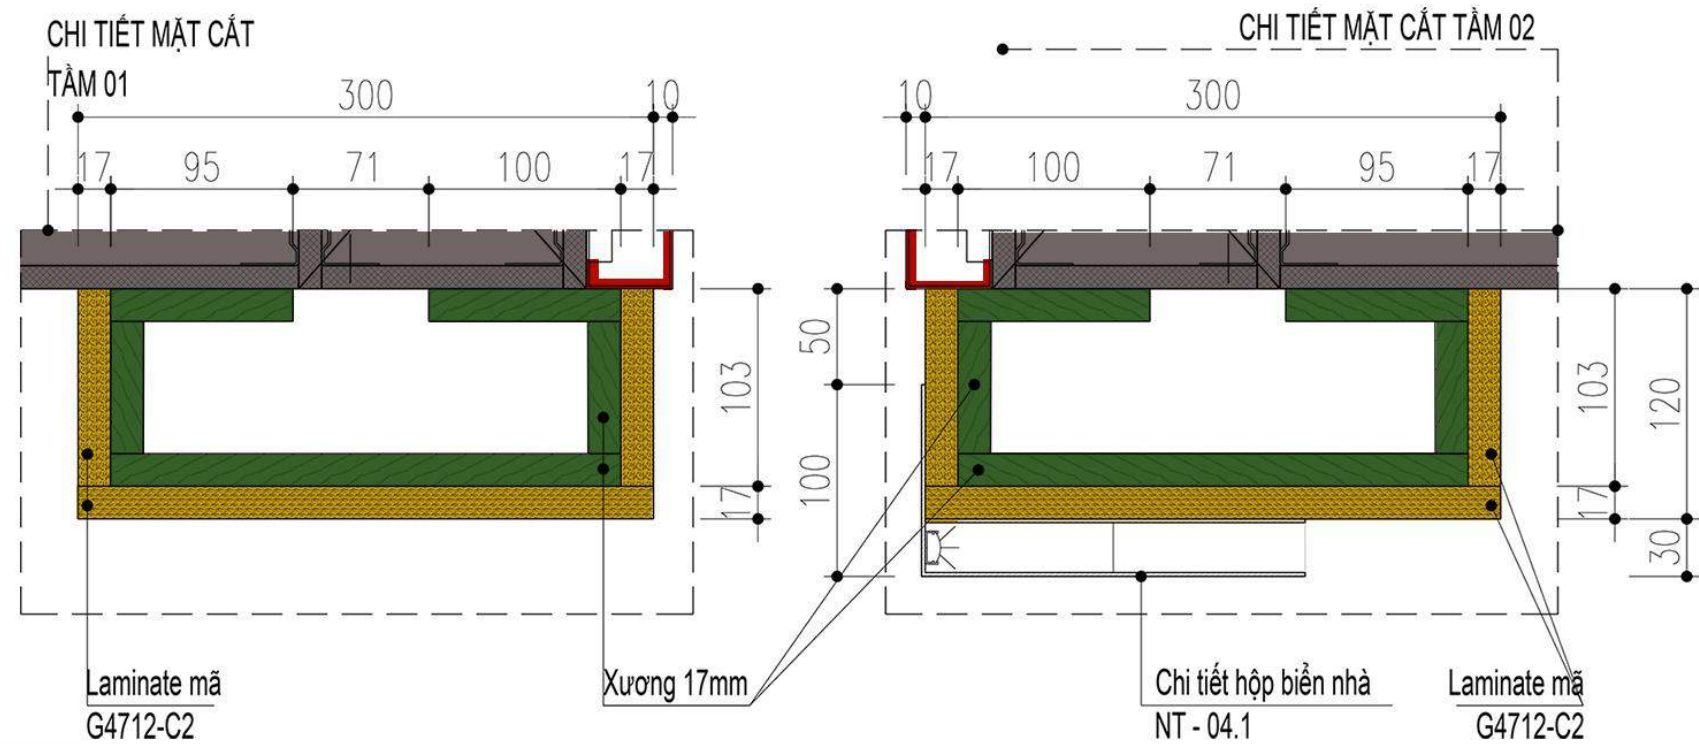


KÝ HIỆU



- Tấm lam dán phủ Laminate
- MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
- Xương dọc MDF xanh chống ẩm
- Xương ngang MDF xanh chống ẩm
- Tường
- Thép dập chấn phủ Laminate

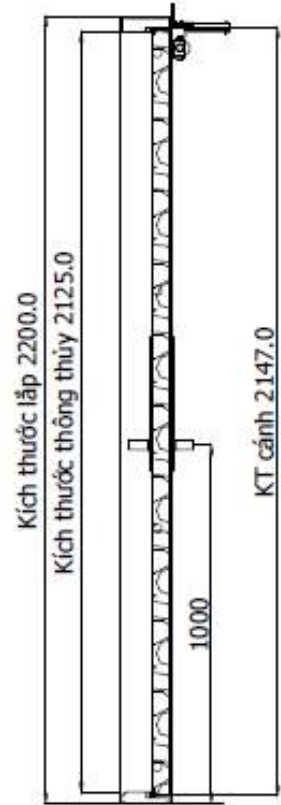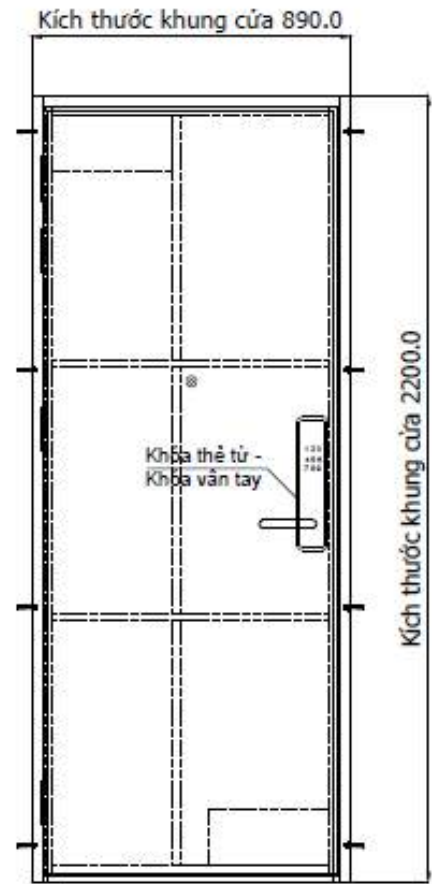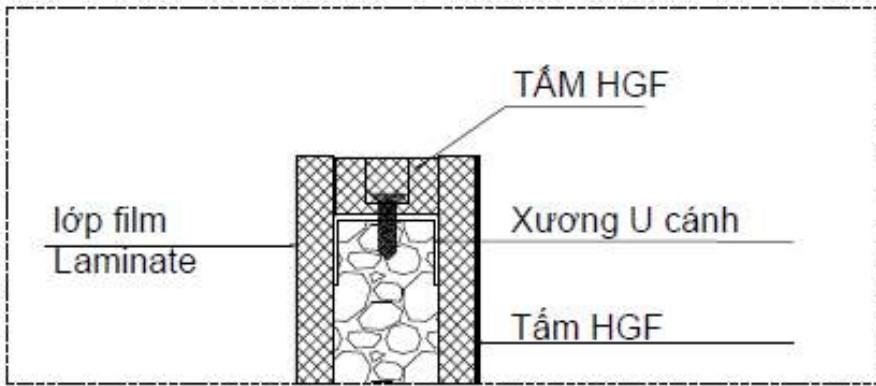




MẶT CẢNH A-A

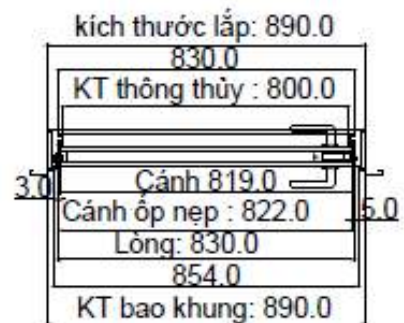


MẶT CẮT B-B

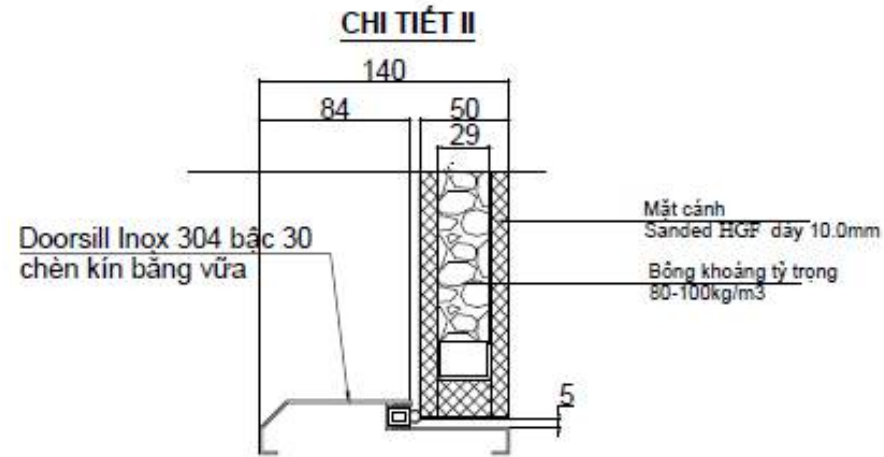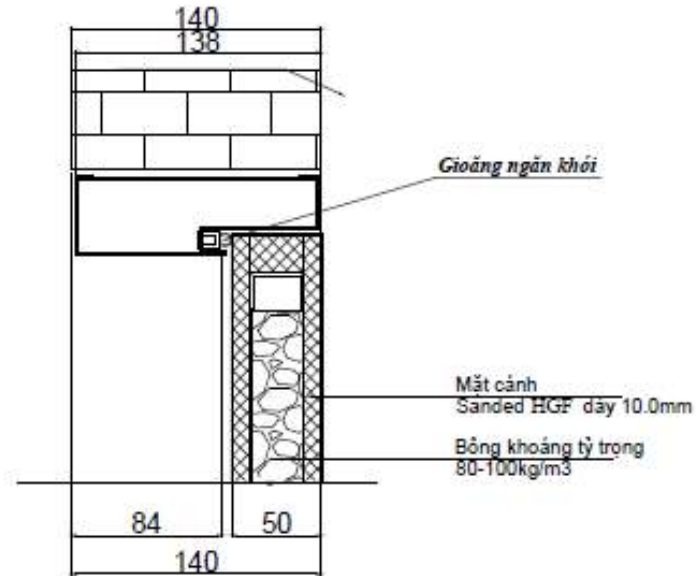


CHI TIẾT II

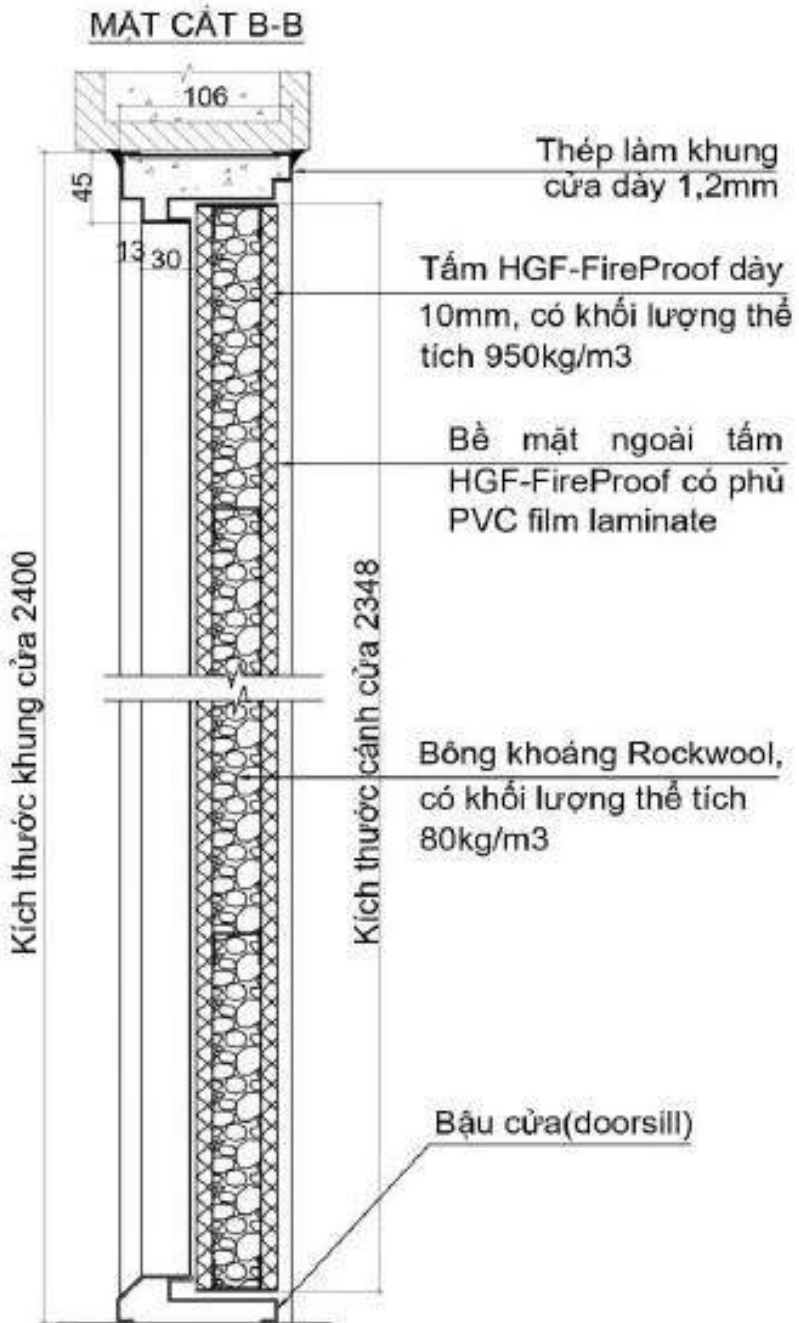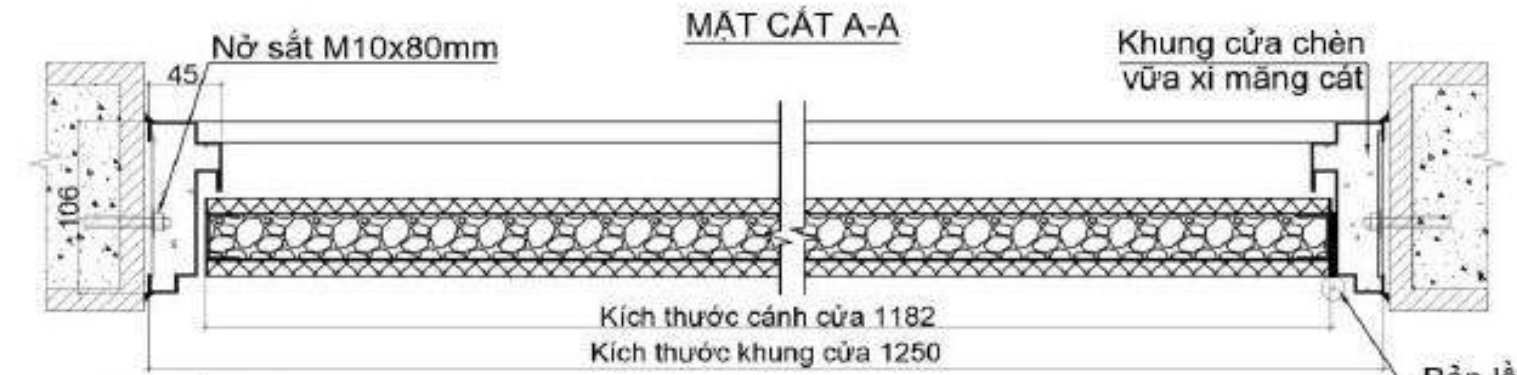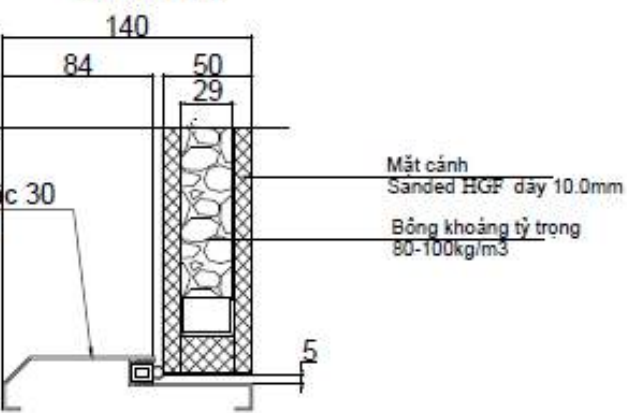


XƯƠNG TĂNG CỨNG TAM CẢNH CỬA

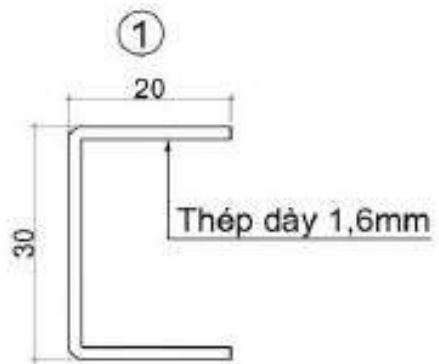


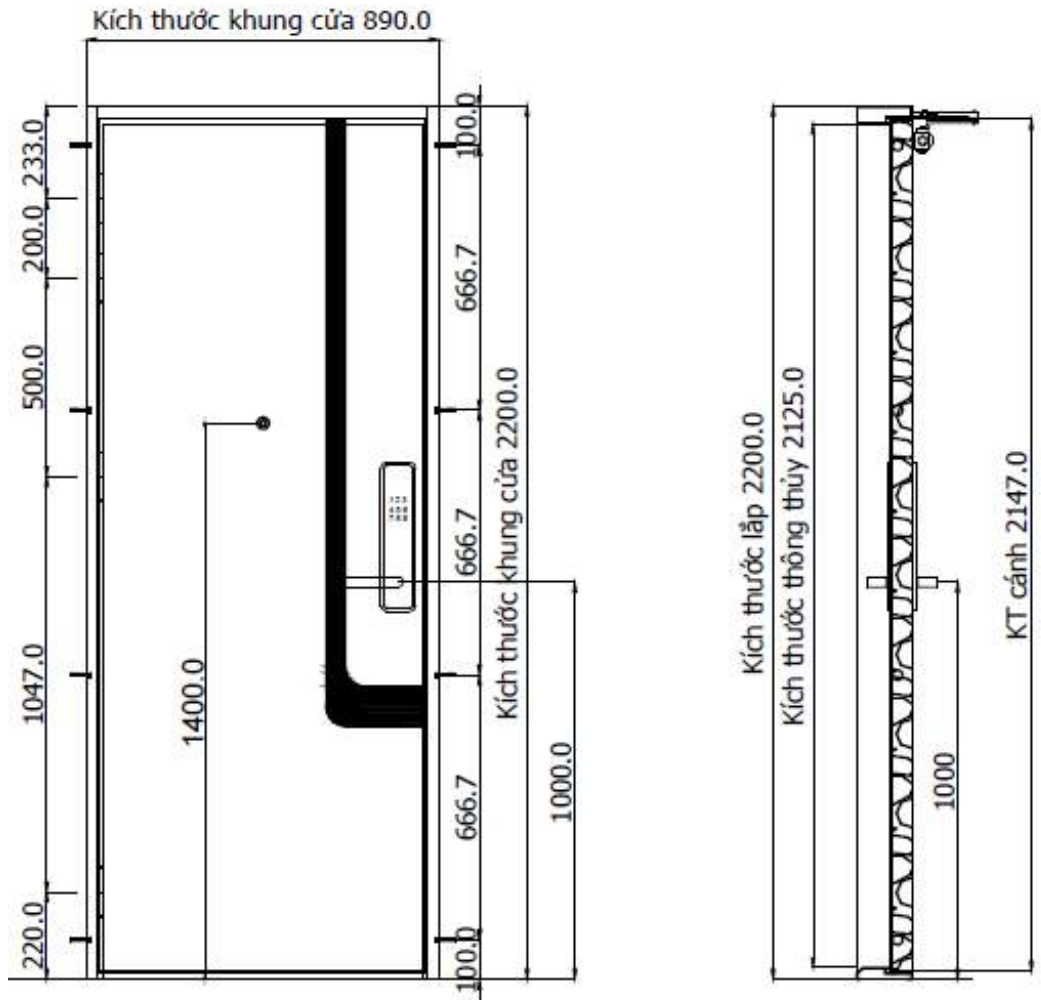


MẶT CÁNH A-A

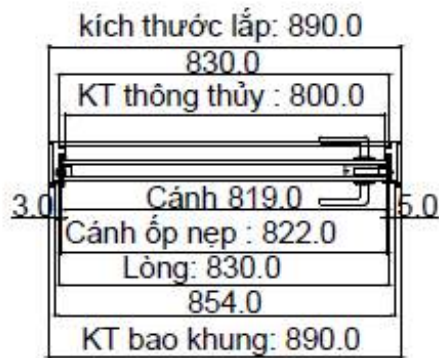


MẶT CẮT B-B




HƯỚNG MỞ CỬA

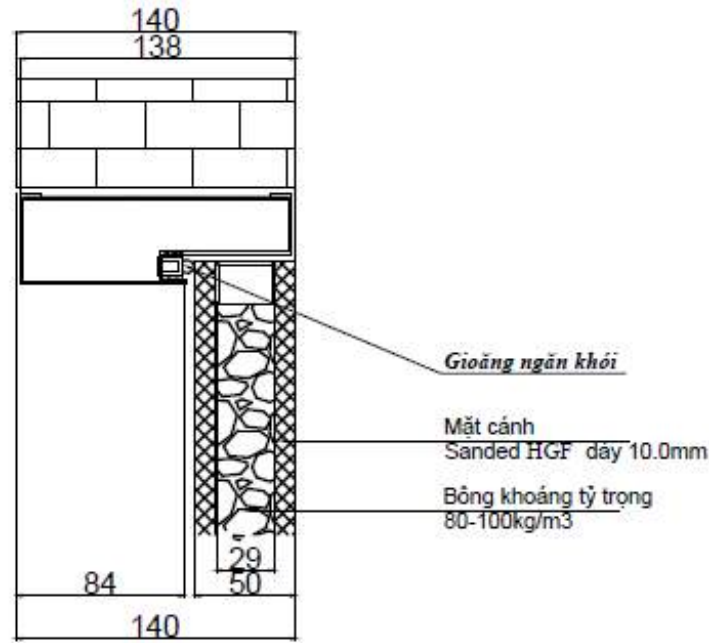

CHI TIẾT II

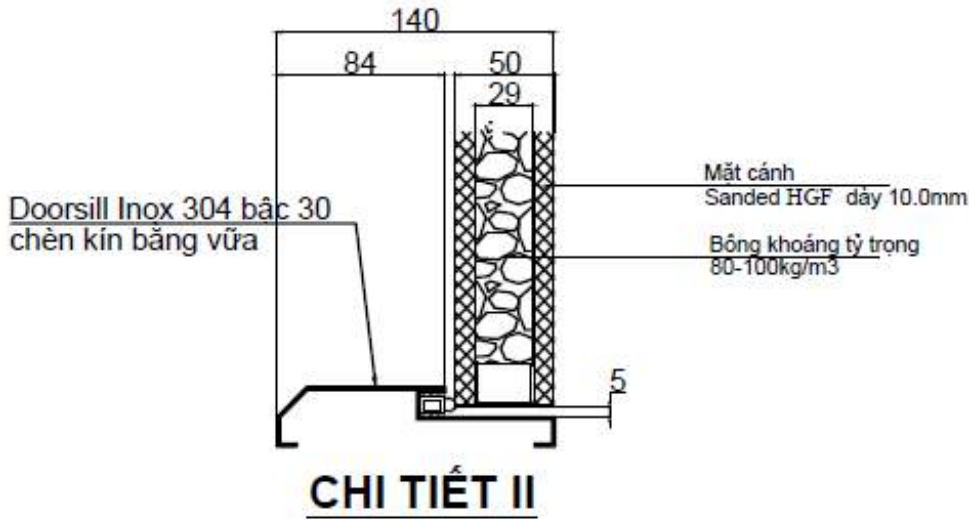

1. Tấm HGF Laminate

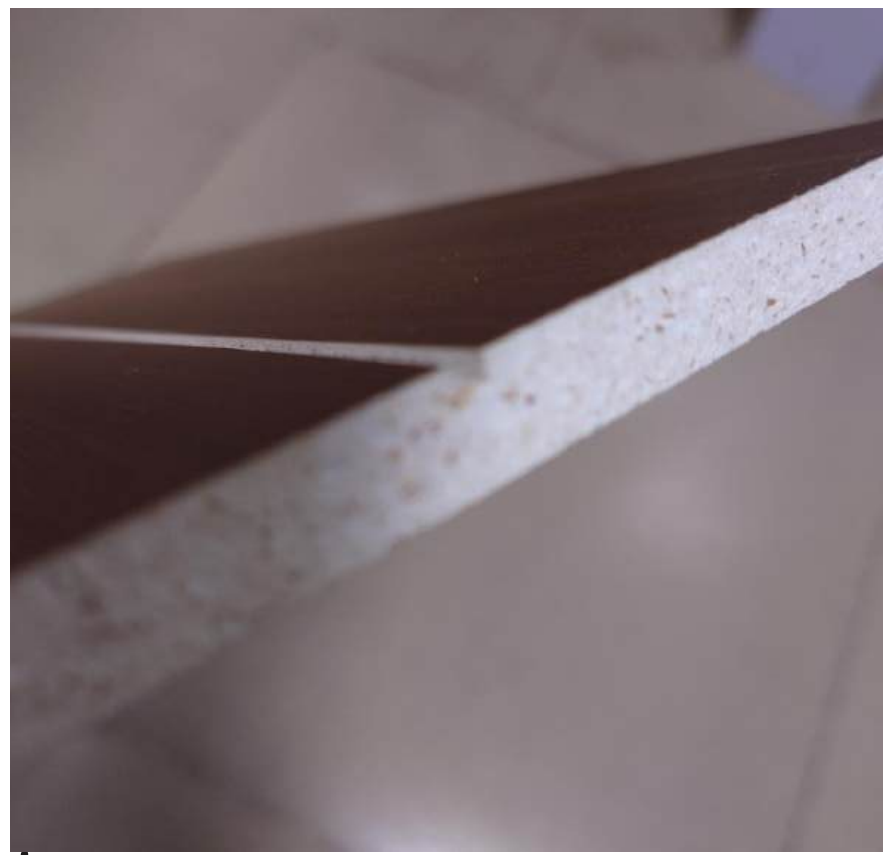

2. Kết cấu Cánh HGF Laminate



3. Kết cấu Cánh HGF Laminate



4. Kết cấu Cánh HGF Laminate



5. Cánh HGF Laminate hoàn thiện



6. Cánh HGF Laminate hoàn thiện



7. Trổ góc Cánh HGF Laminate





8. Decor Ốp tường & Sổ căn nhà








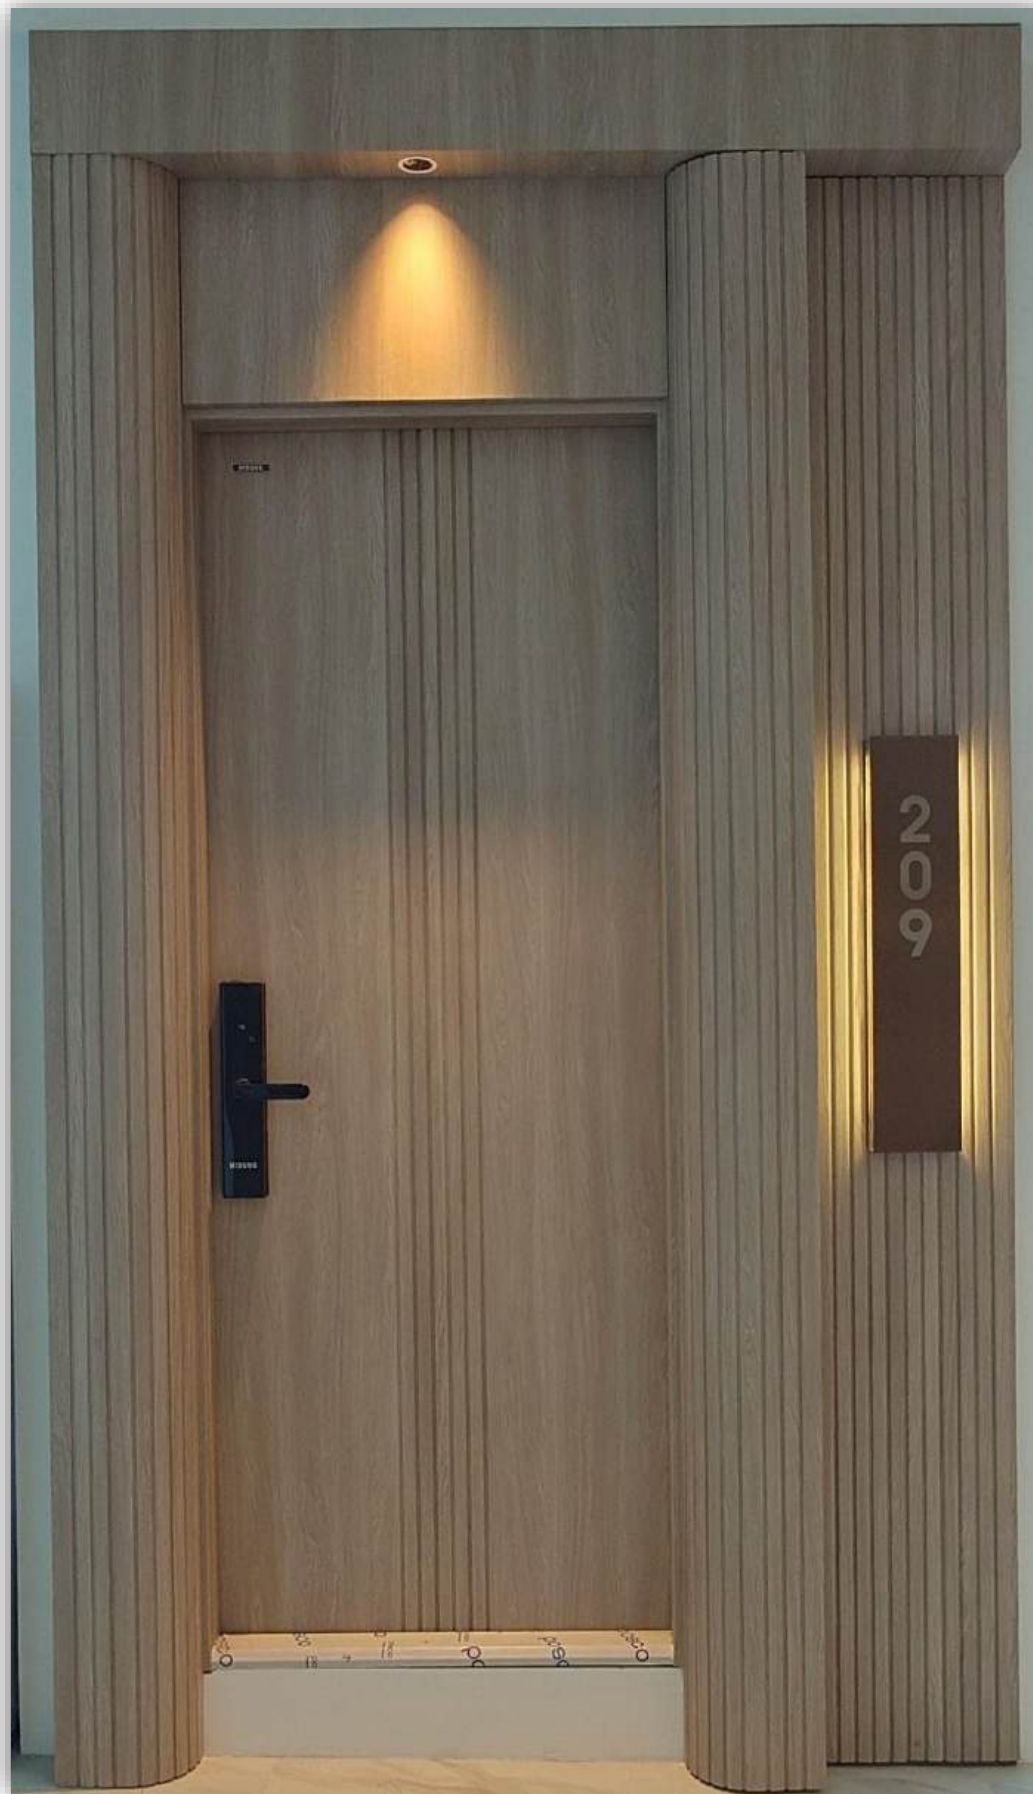


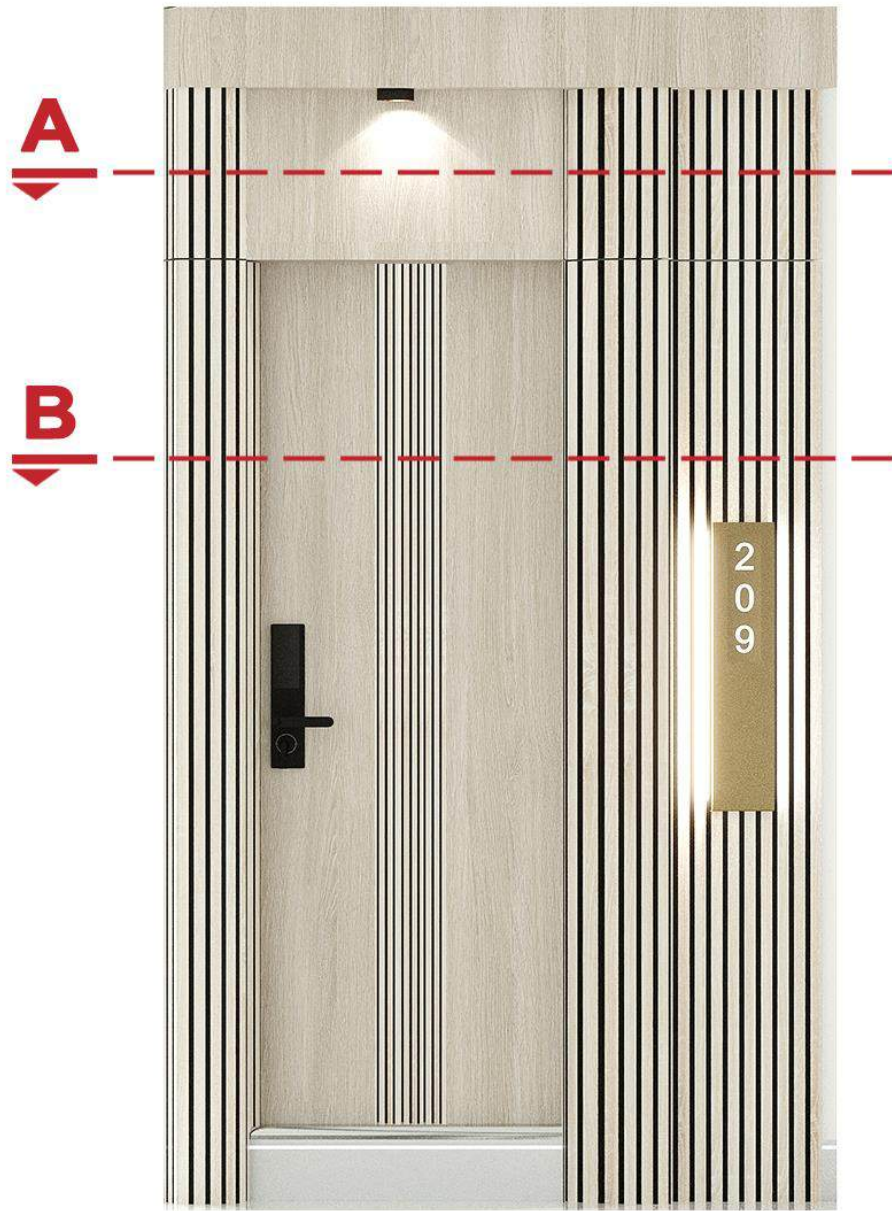


KÝ HIỆU


-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Xương ngang MDF xanh chống ẩm
-  Tường
-  Thép dập chấn phủ Laminate

1 CỬA THÉP CC LAMINATE

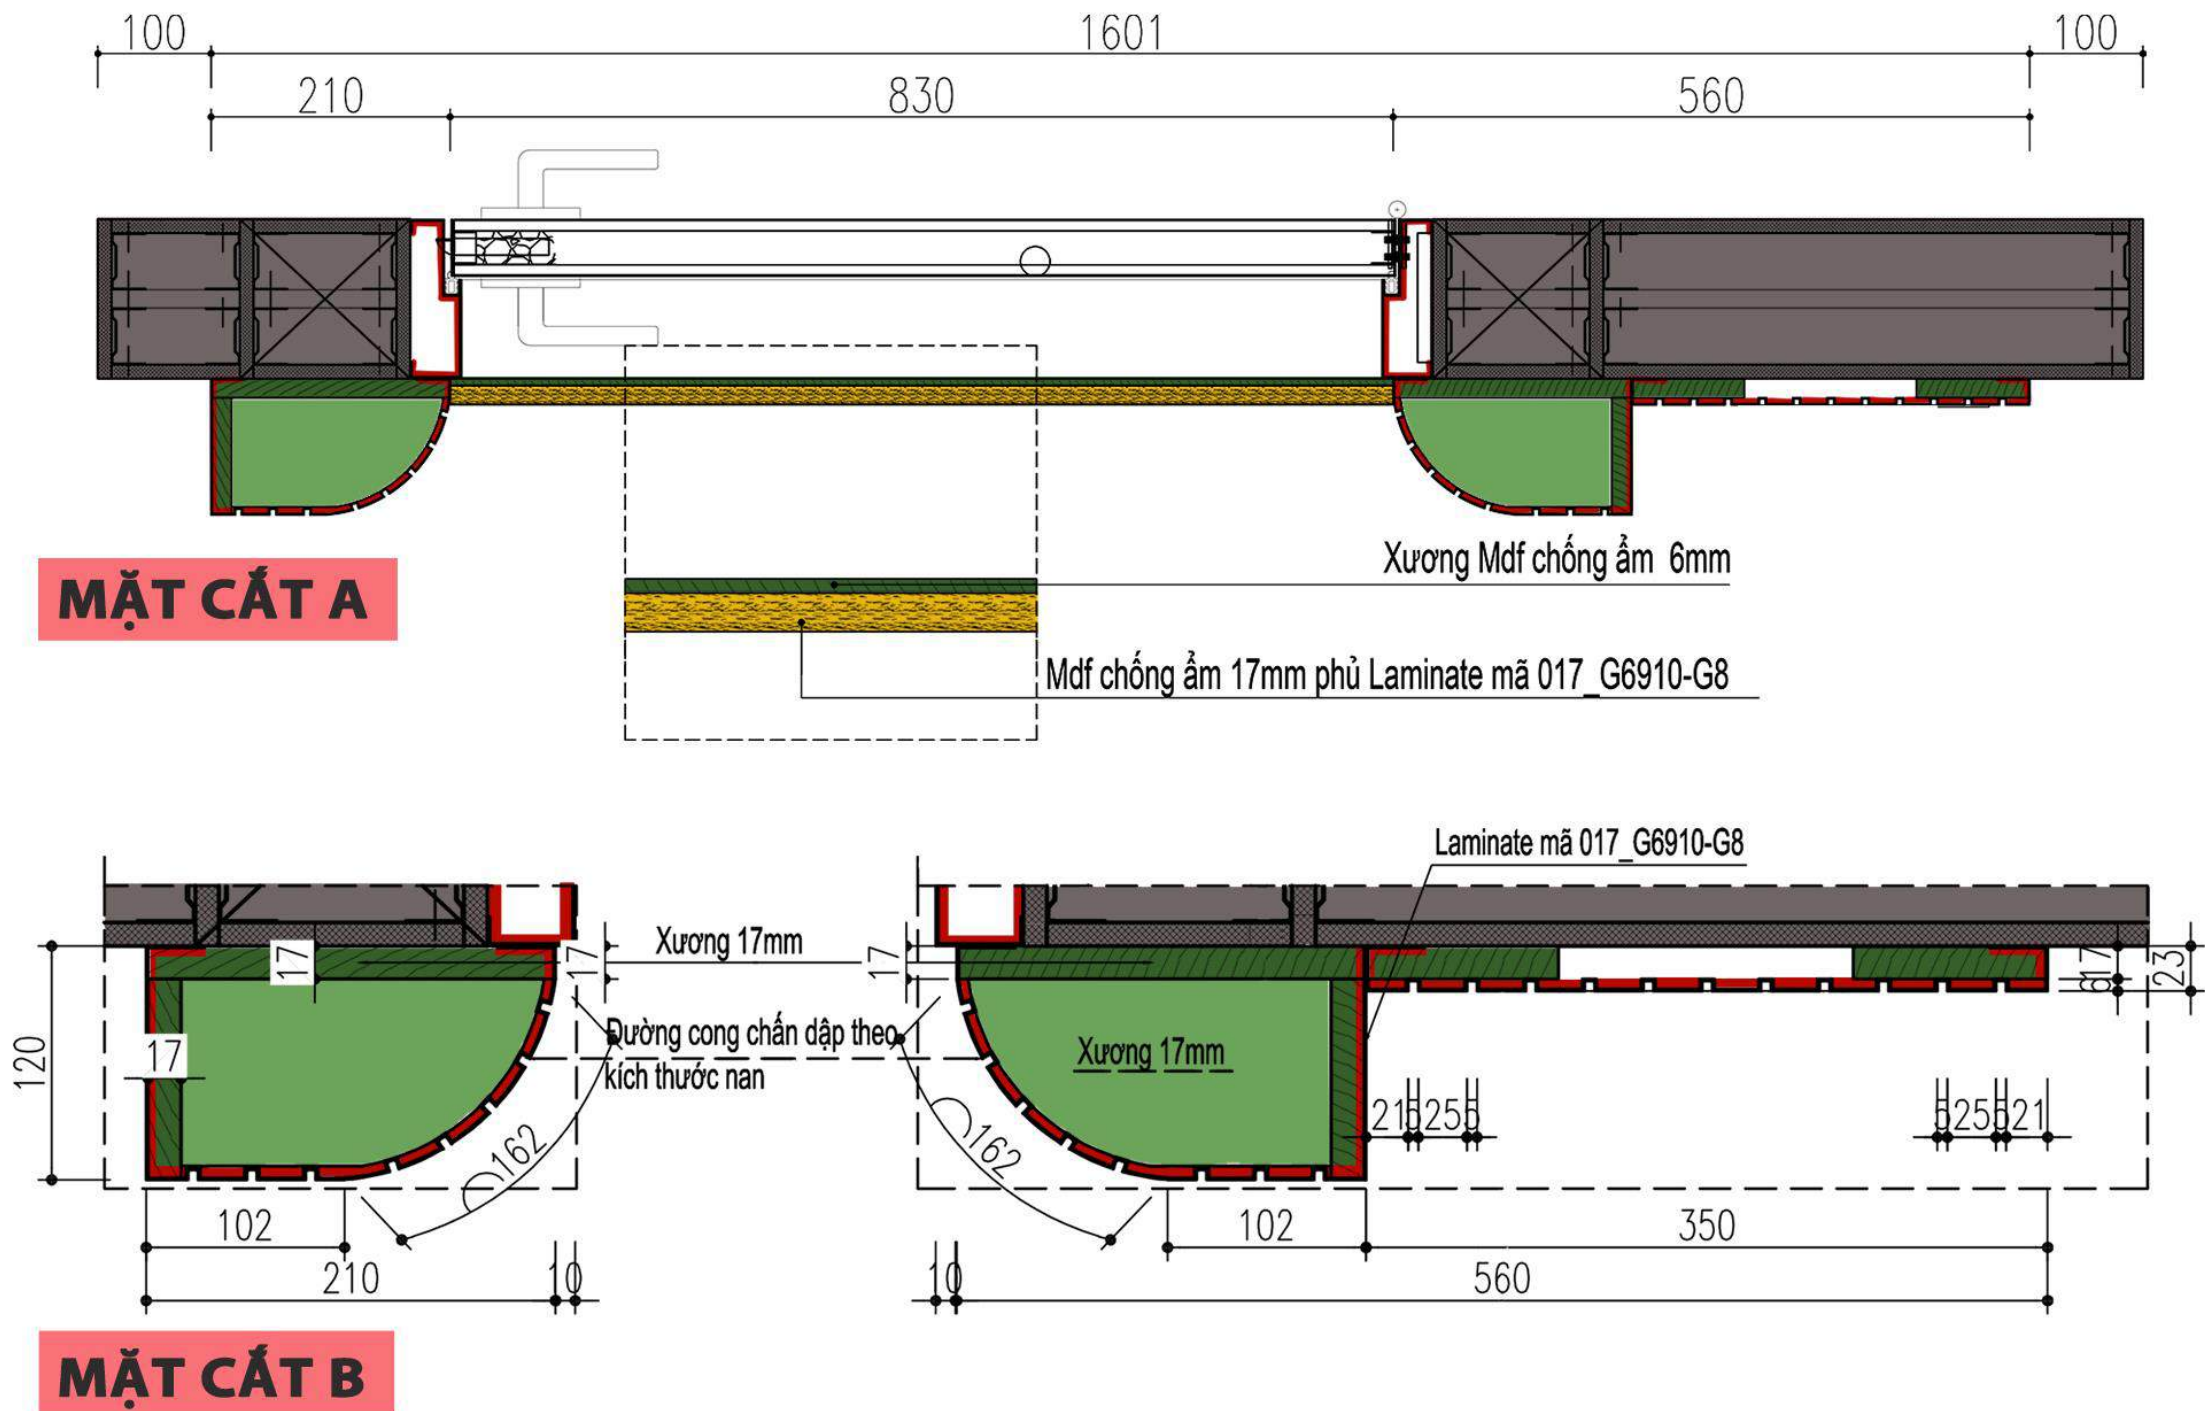


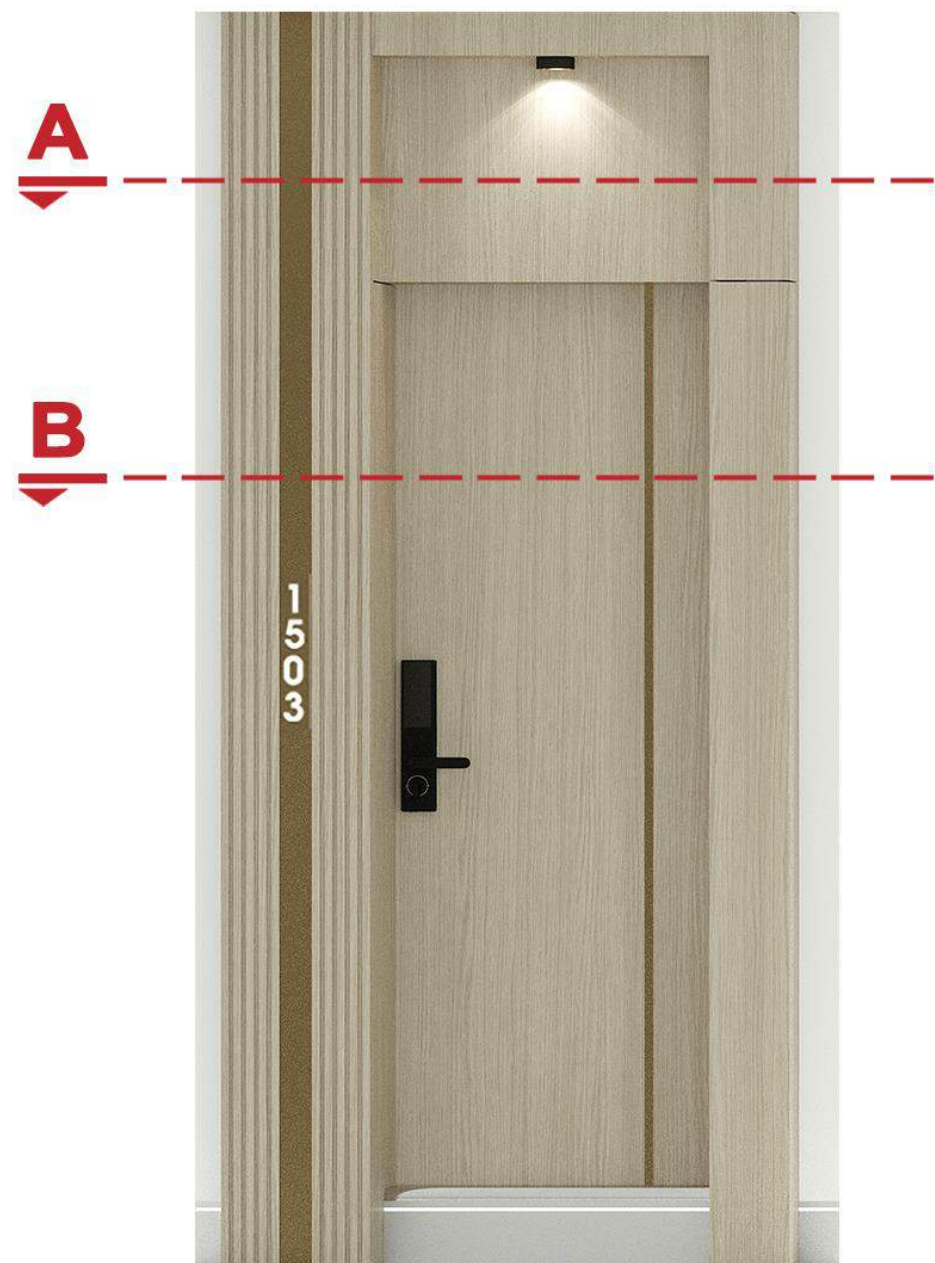


KÝ HIỆU

-  Tấm lam dán phủ Laminate
-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Xương ngang MDF xanh chống ẩm
-  Tường
-  Thép dập chấn phủ Laminate


2 CỬA THÉP CC LAMINATE

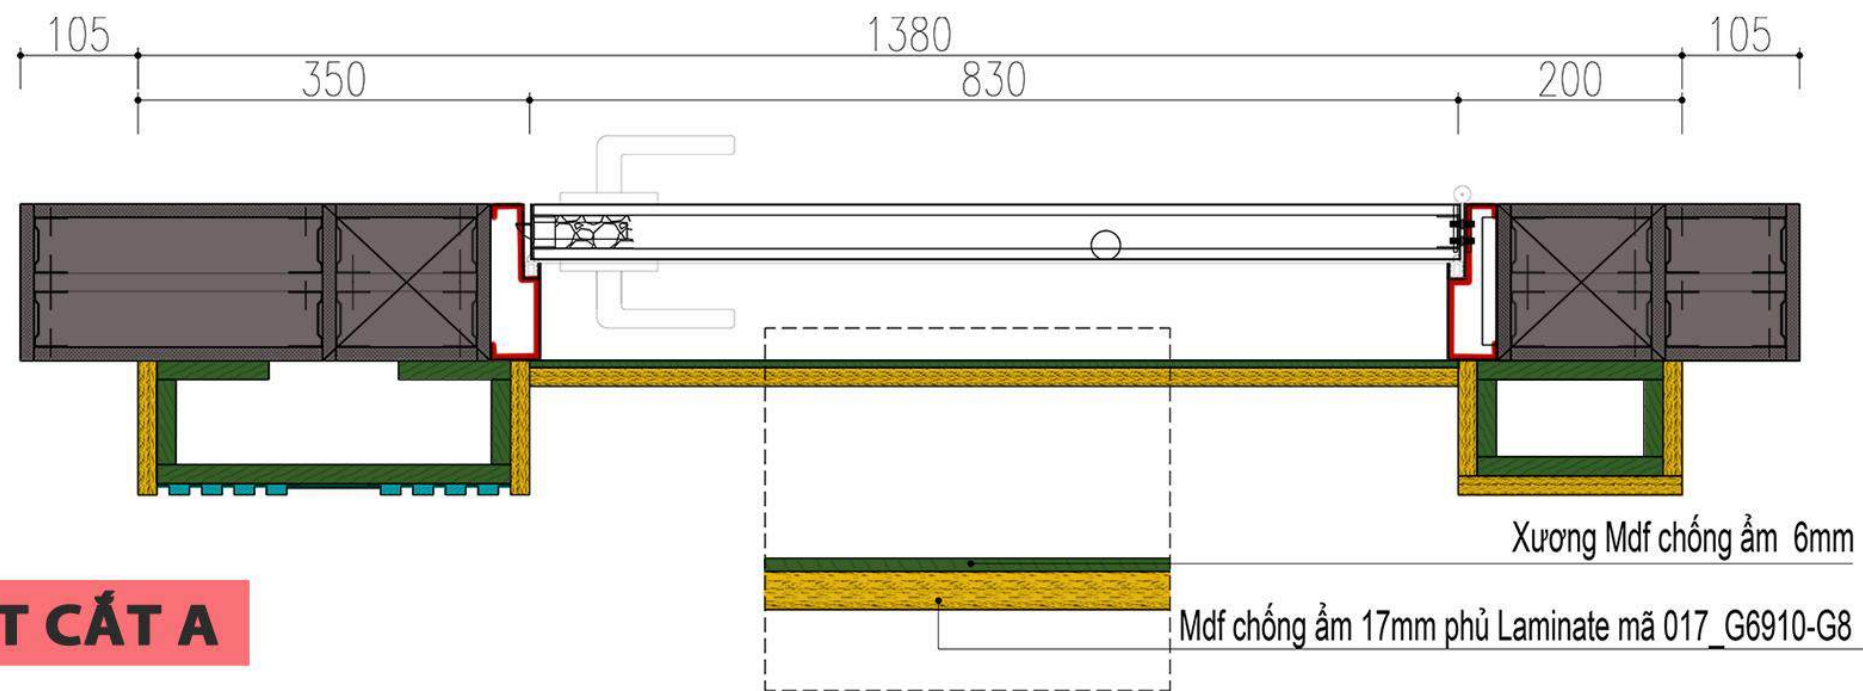

MẶT CẮT A

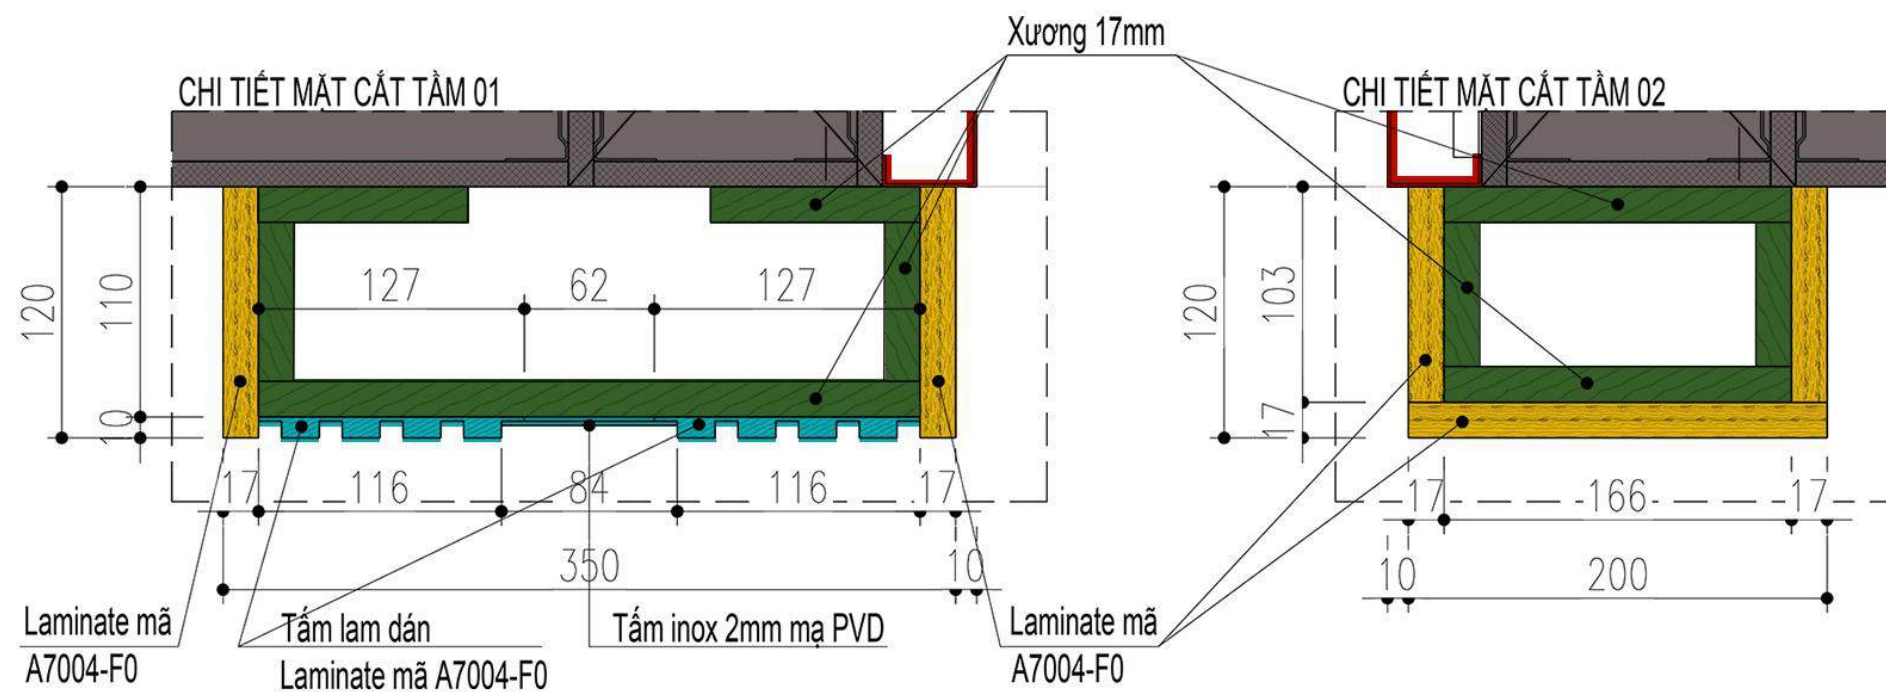


MẶT CẮT B

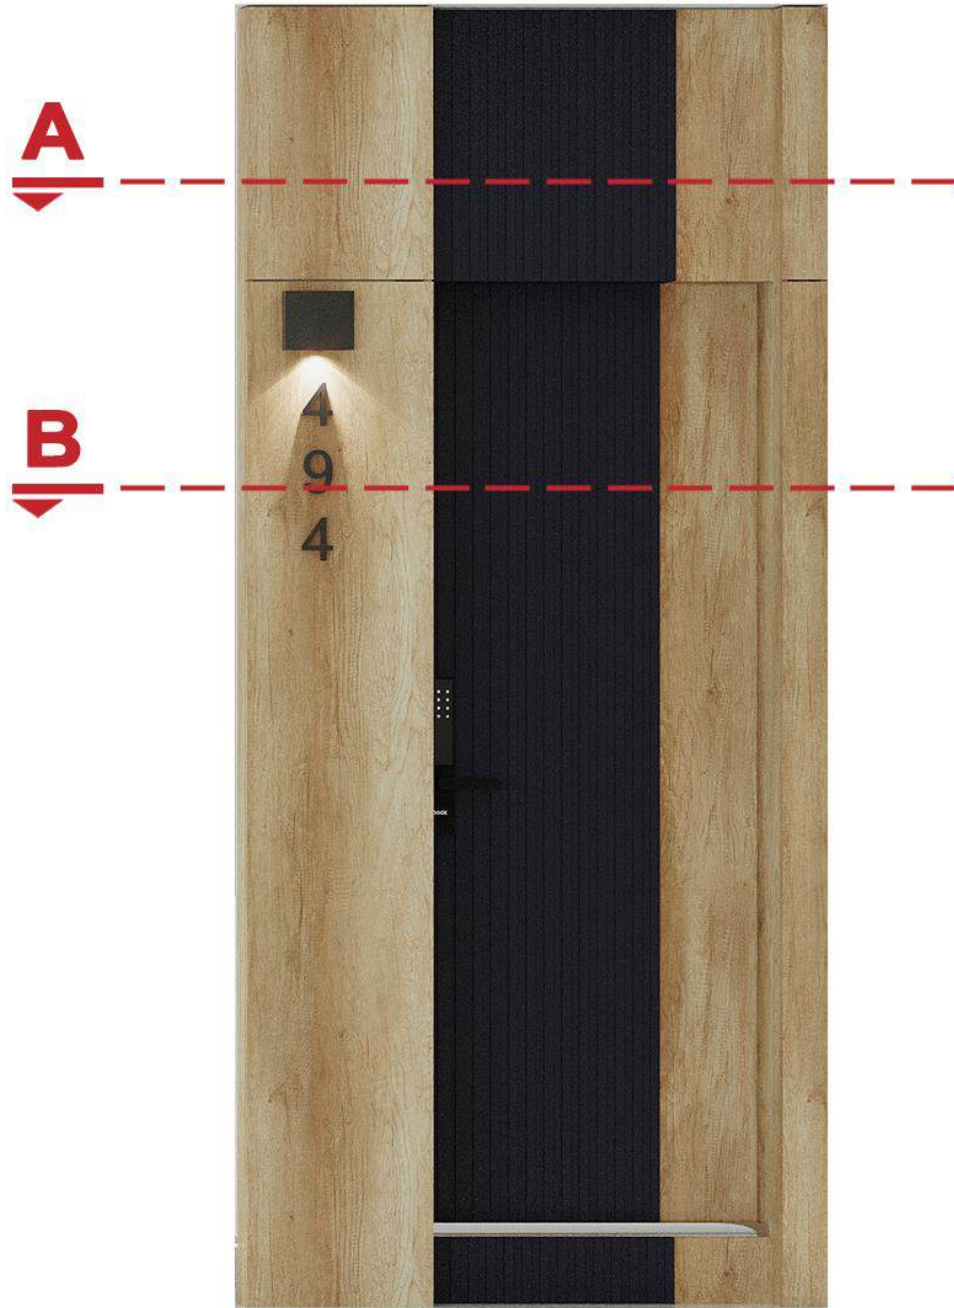

KÝ HIỆU

-  Tấm lam dán phủ Laminate
-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Xương ngang MDF xanh chống ẩm
-  Tường
-  Thép dập chấn phủ Laminate


5 CỬA THÉP CC LAMINATE

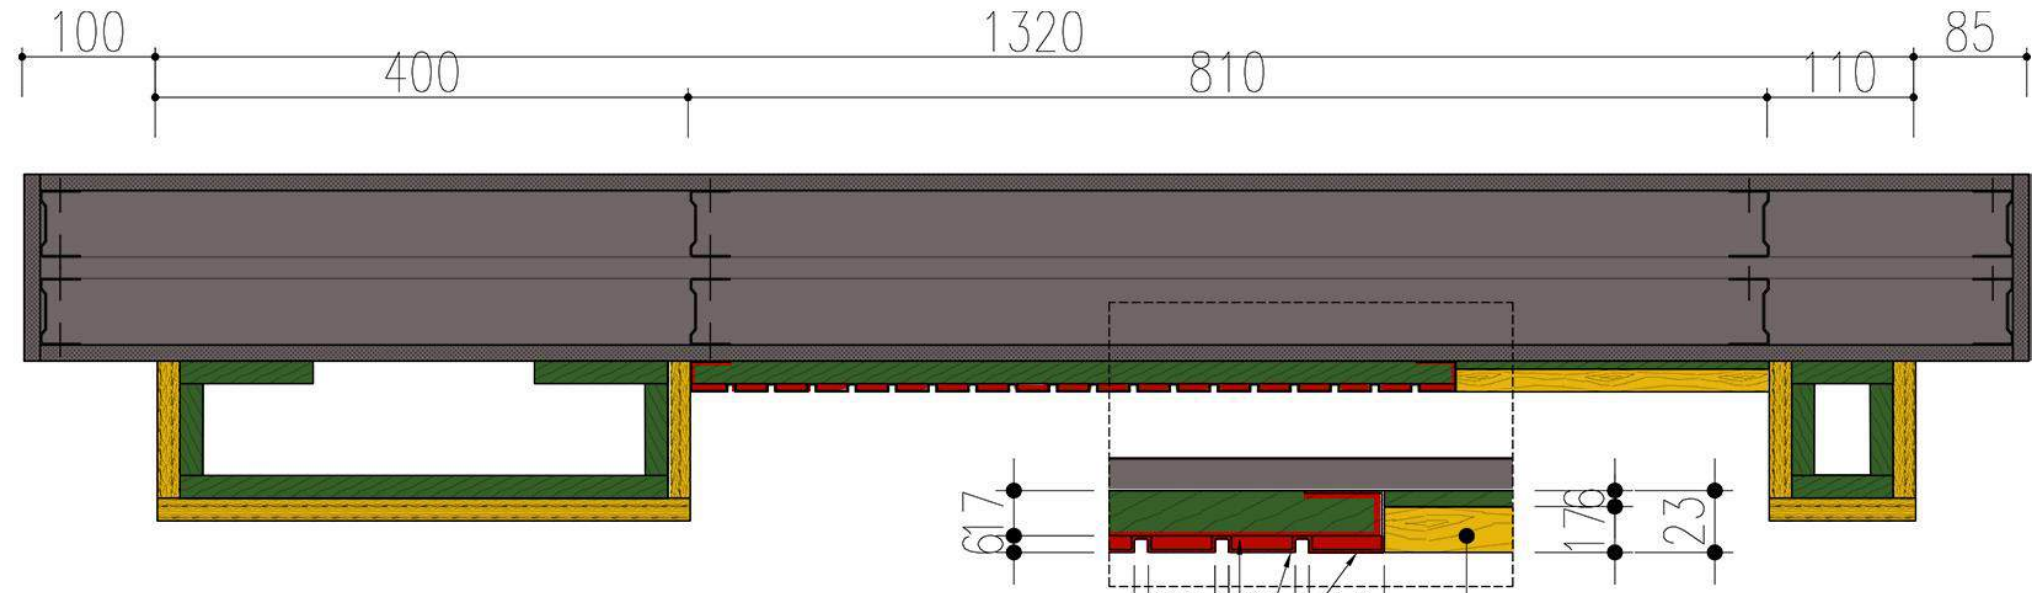


MẶT CẮT A

Phần nan dập bằng thép theo dập nan mặt cánh cửa
(Kỹ thuật dập thép theo bản vẽ nhà máy)
Sơn Dulux 30BB 10/019

MDF dán Laminate mã
17.F7473B-10V-03PS 0.15MM

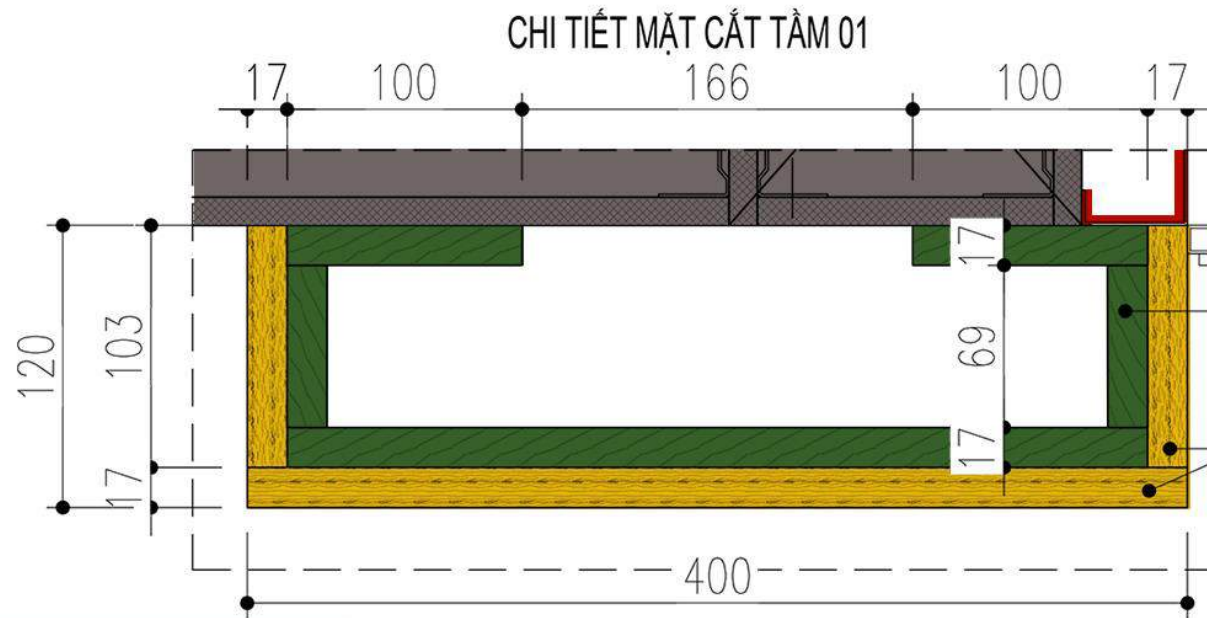

CHI TIẾT MẶT CẮT TẦM 01

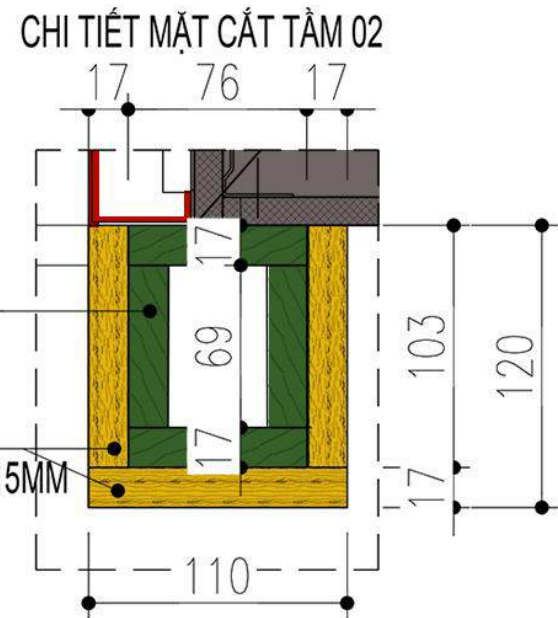

CHI TIẾT MẶT CẮT TẦM 02

MẶT CẮT B

Xương 17mm

Laminate mã
17.F7473B-10V-03PS 0.15MM




KÝ HIỆU

-  Tấm lam dán phủ Laminate
-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Xương ngang MDF xanh chống ẩm
-  Tường
-  Thép dẹt chấn phủ Laminate


Thép dập chấn phủ Laminate




MẶT CẮT A




MẶT CẮT B

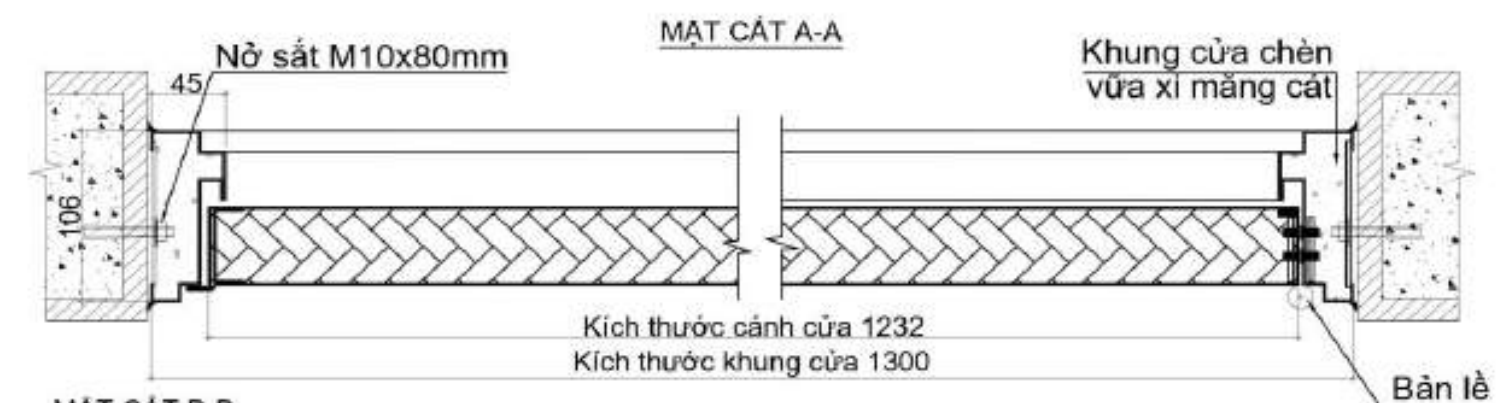


MẶT CẮT B-B

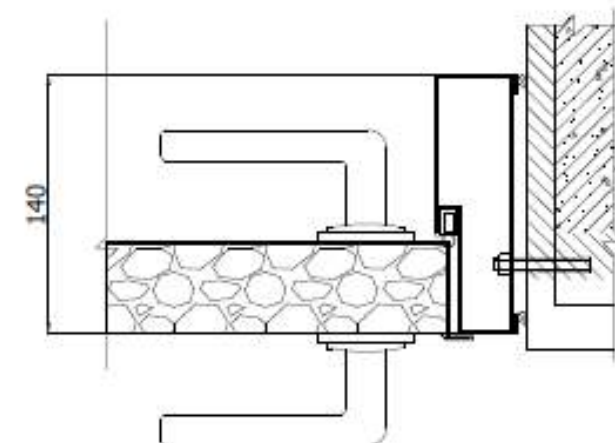


MẶT CẮT A-A

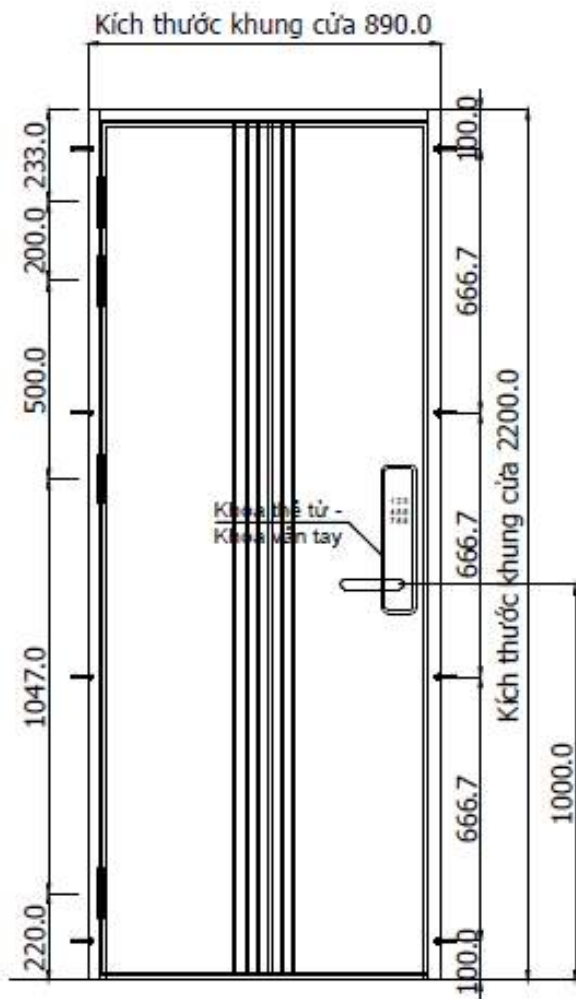


MẶT CẢNH A-A

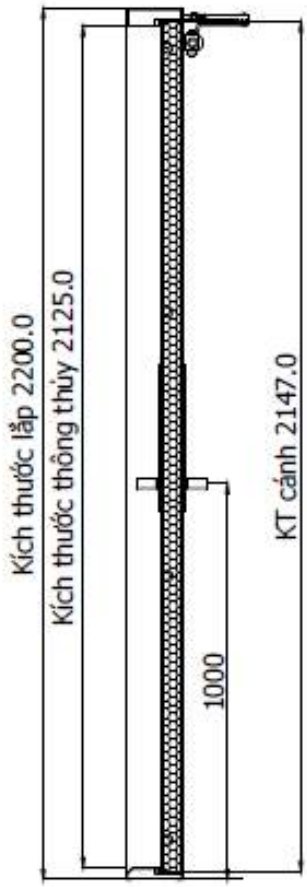


MẶT CẮT B-B

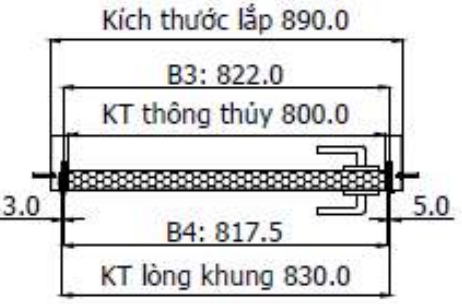


MẶT CẮT A-A



HƯỚNG MỞ CỬA

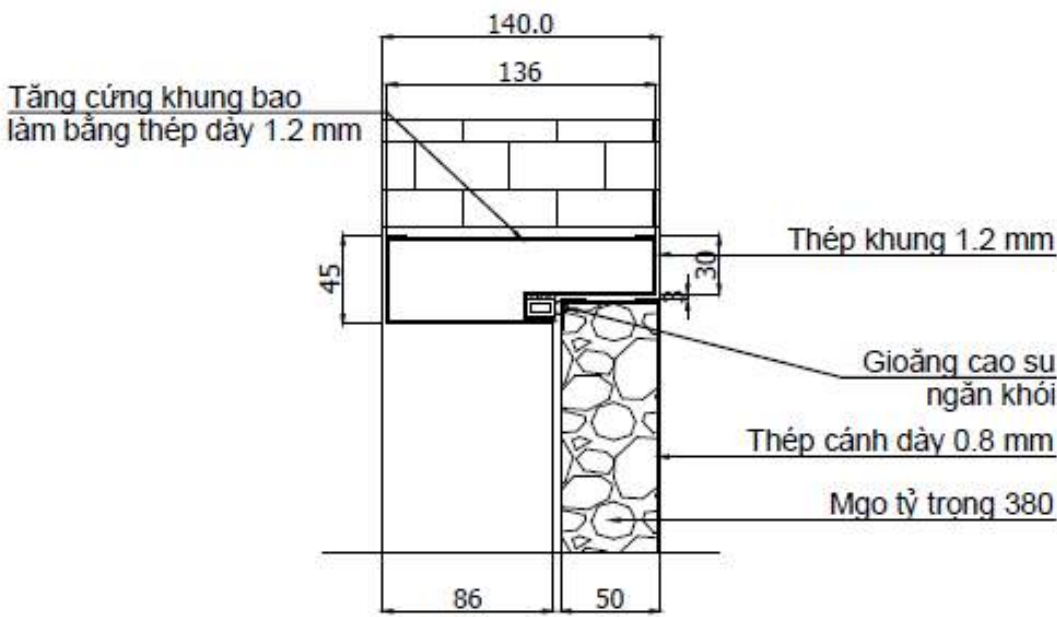

CHI TIẾT I

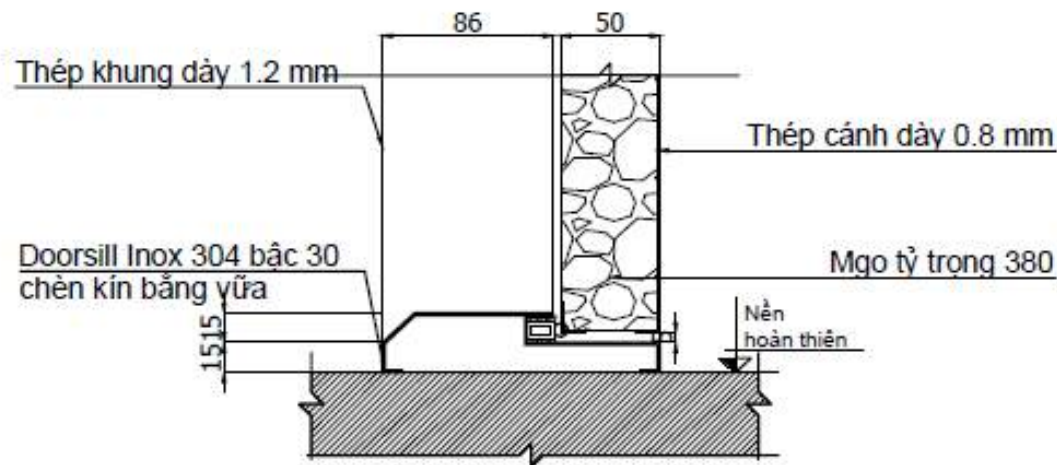

CHI TIẾT II

1. Tấm MGO



2. Cắt góc Cánh Cửa thép MGO



3. Cắt góc Cánh Cửa thép MGO



4. Cánh Cửa thép Lamiate (MGO)



5. Cánh Cửa thép Lamiate (MGO)




6. Mẫu Cửa thép Laminate Căn hộ




7. Mẫu Cửa thép Laminate Căn hộ



8. Mẫu Cửa thép Laminate Căn hộ





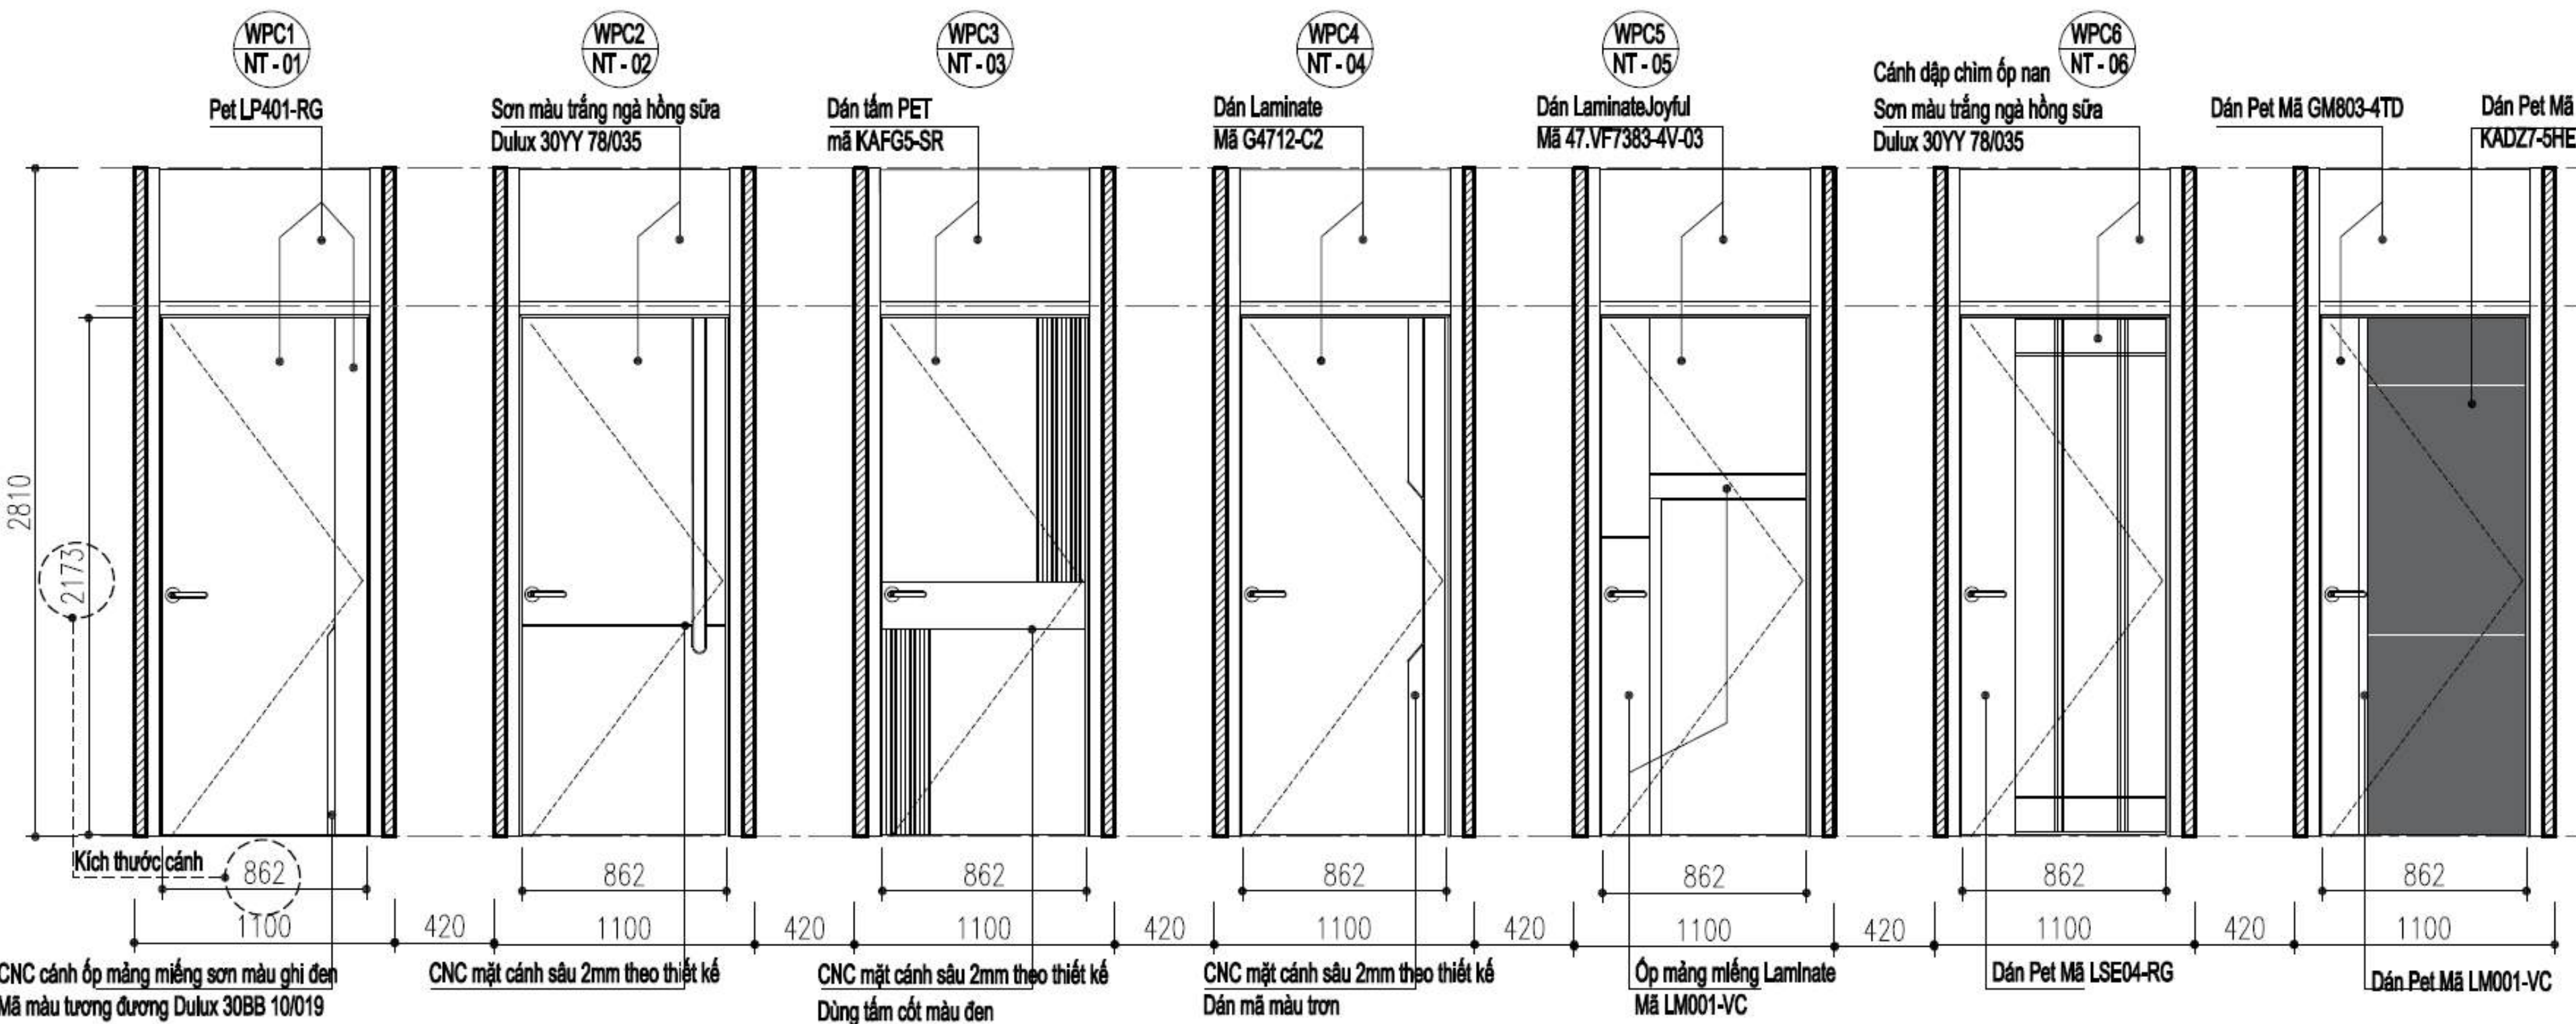

CỬA WPC/ABS/GỖ THÔNG PHÒNG

- Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín
- Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp
- Sản phẩm chất lượng quốc tế
- **Chịu nước tuyệt đối, chịu ẩm**
- Không cong vênh, co ngót, mối mọt
- **Trọng lượng nhẹ, an toàn**














KÝ HIỆU

-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Tường



2



CỬA WPC PANEL LAMINATE

MẶT CẮT A

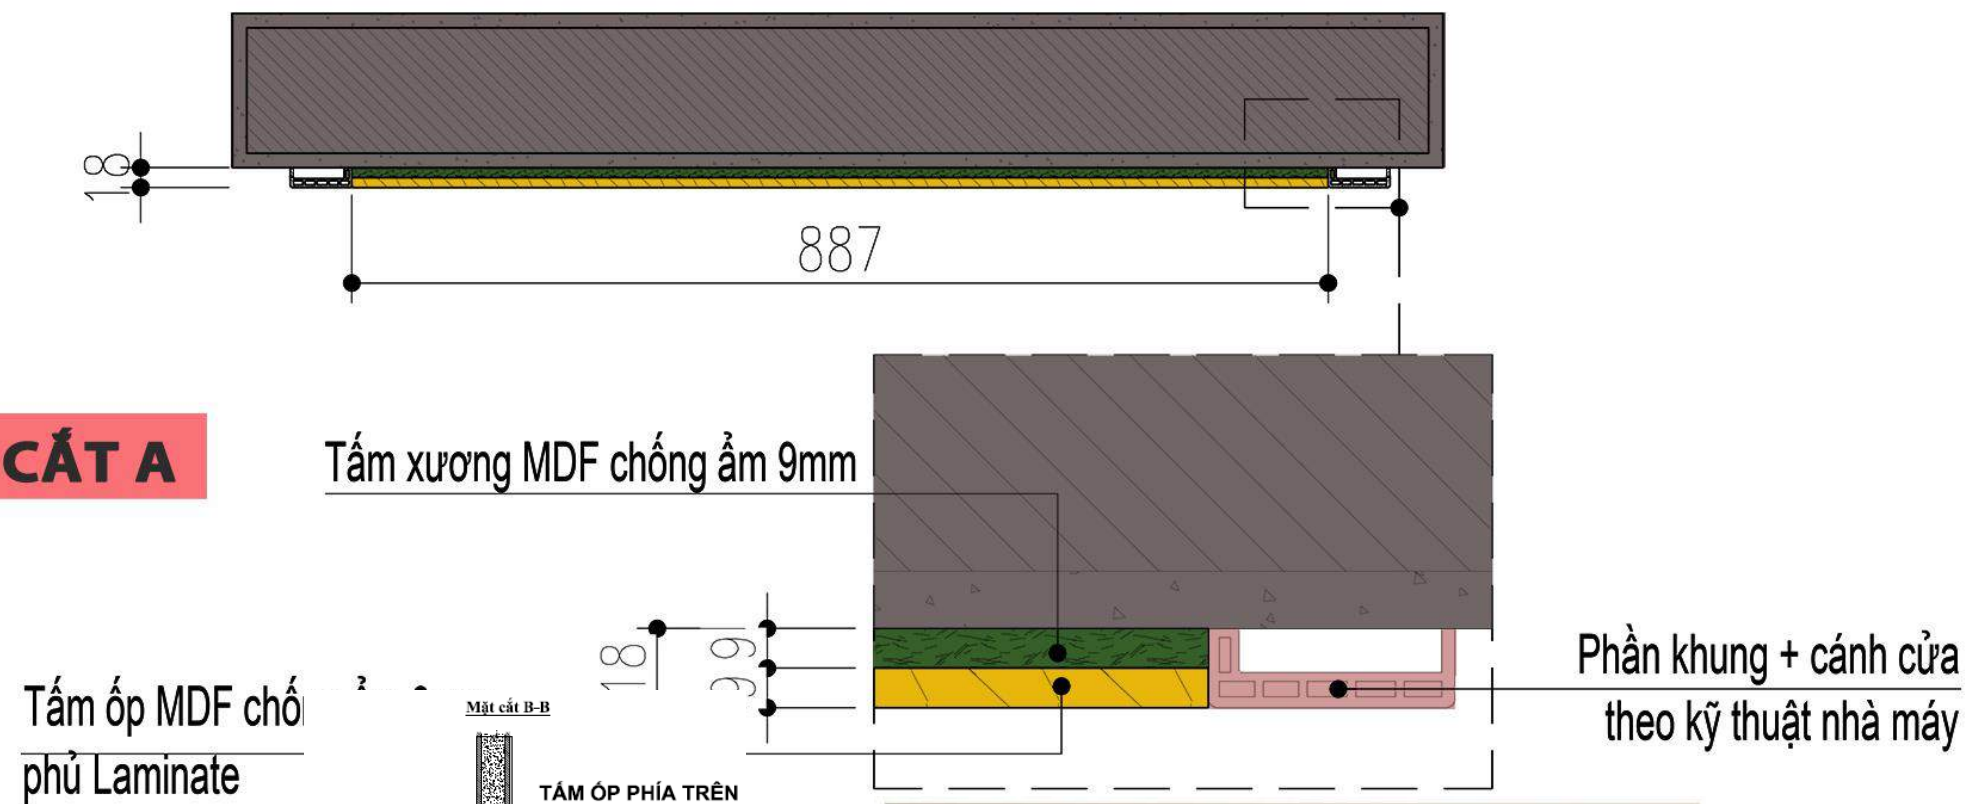


MẶT CẮT B

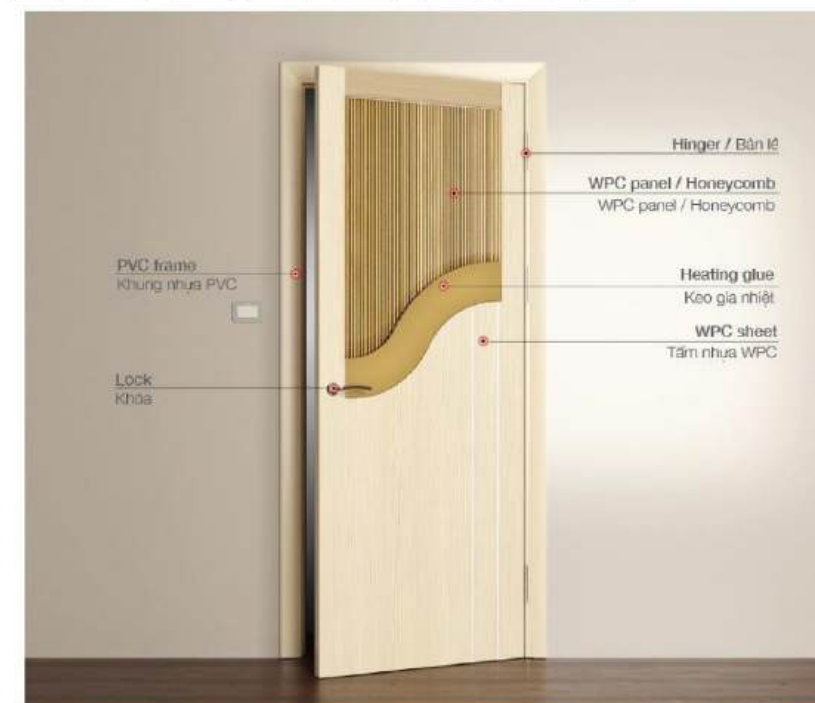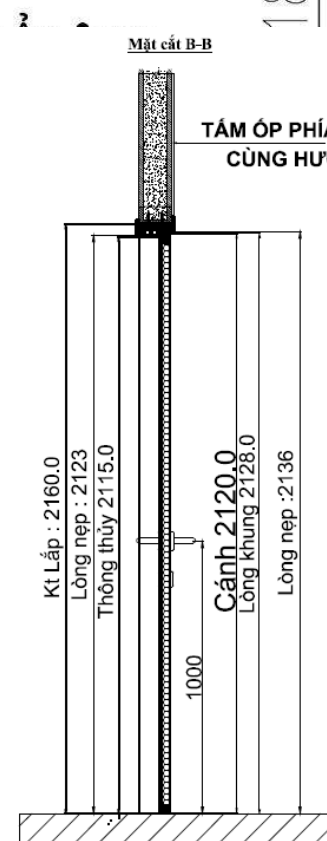

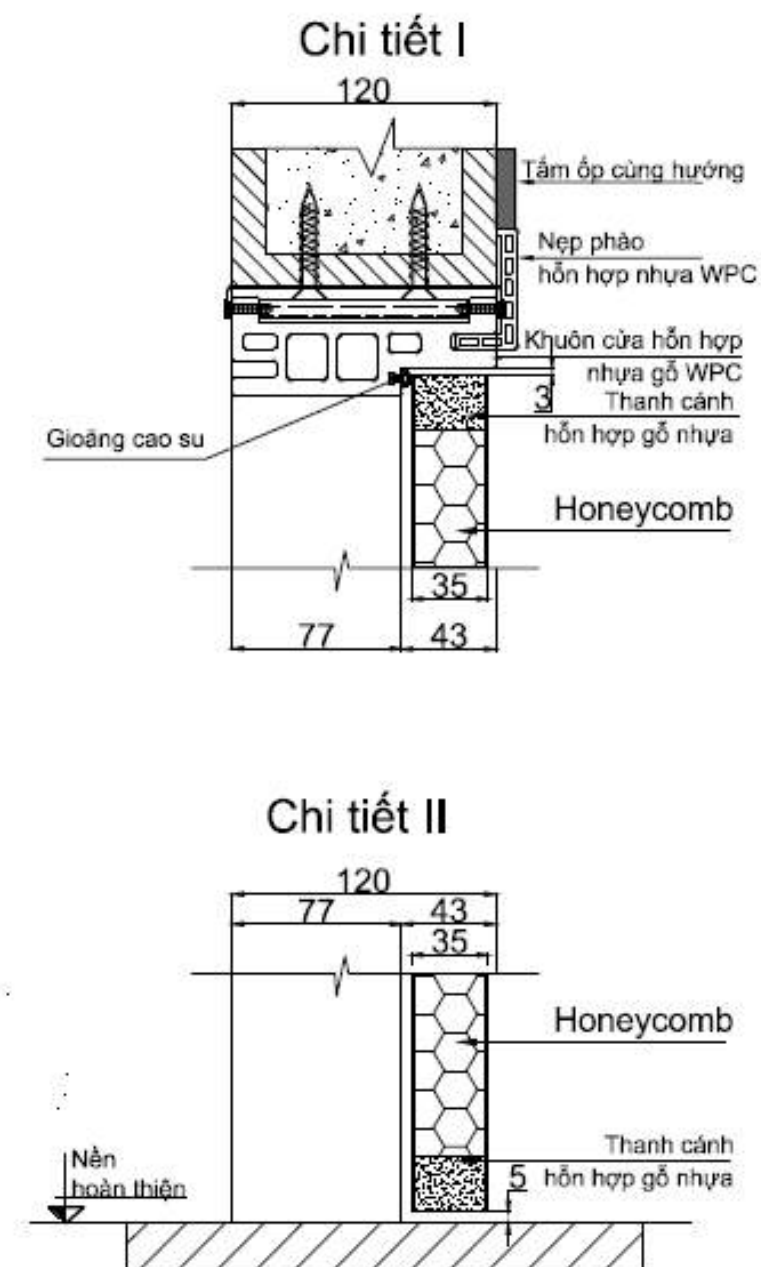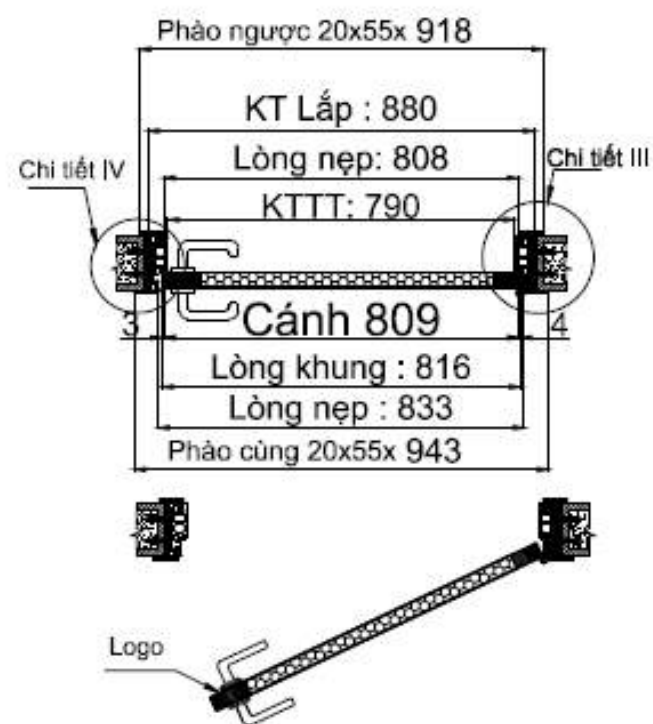

FRAME WPC DOOR – KHUNG CỬA WPC


WPC PANEL

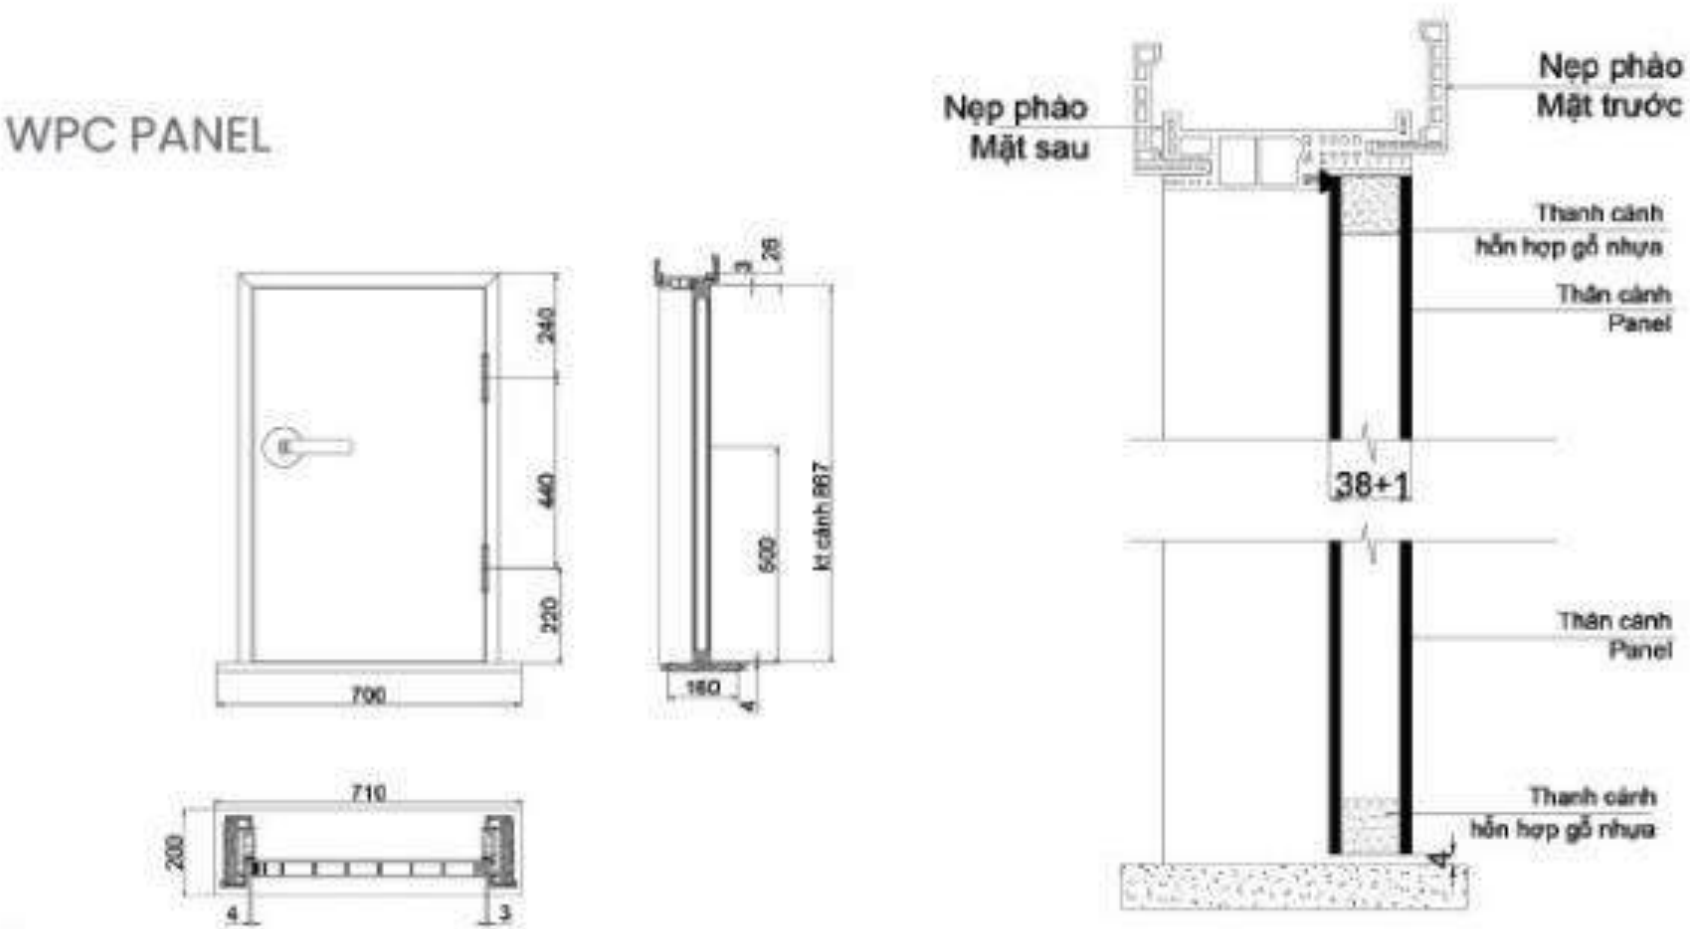

WPC
PANEL



WPC SHEET

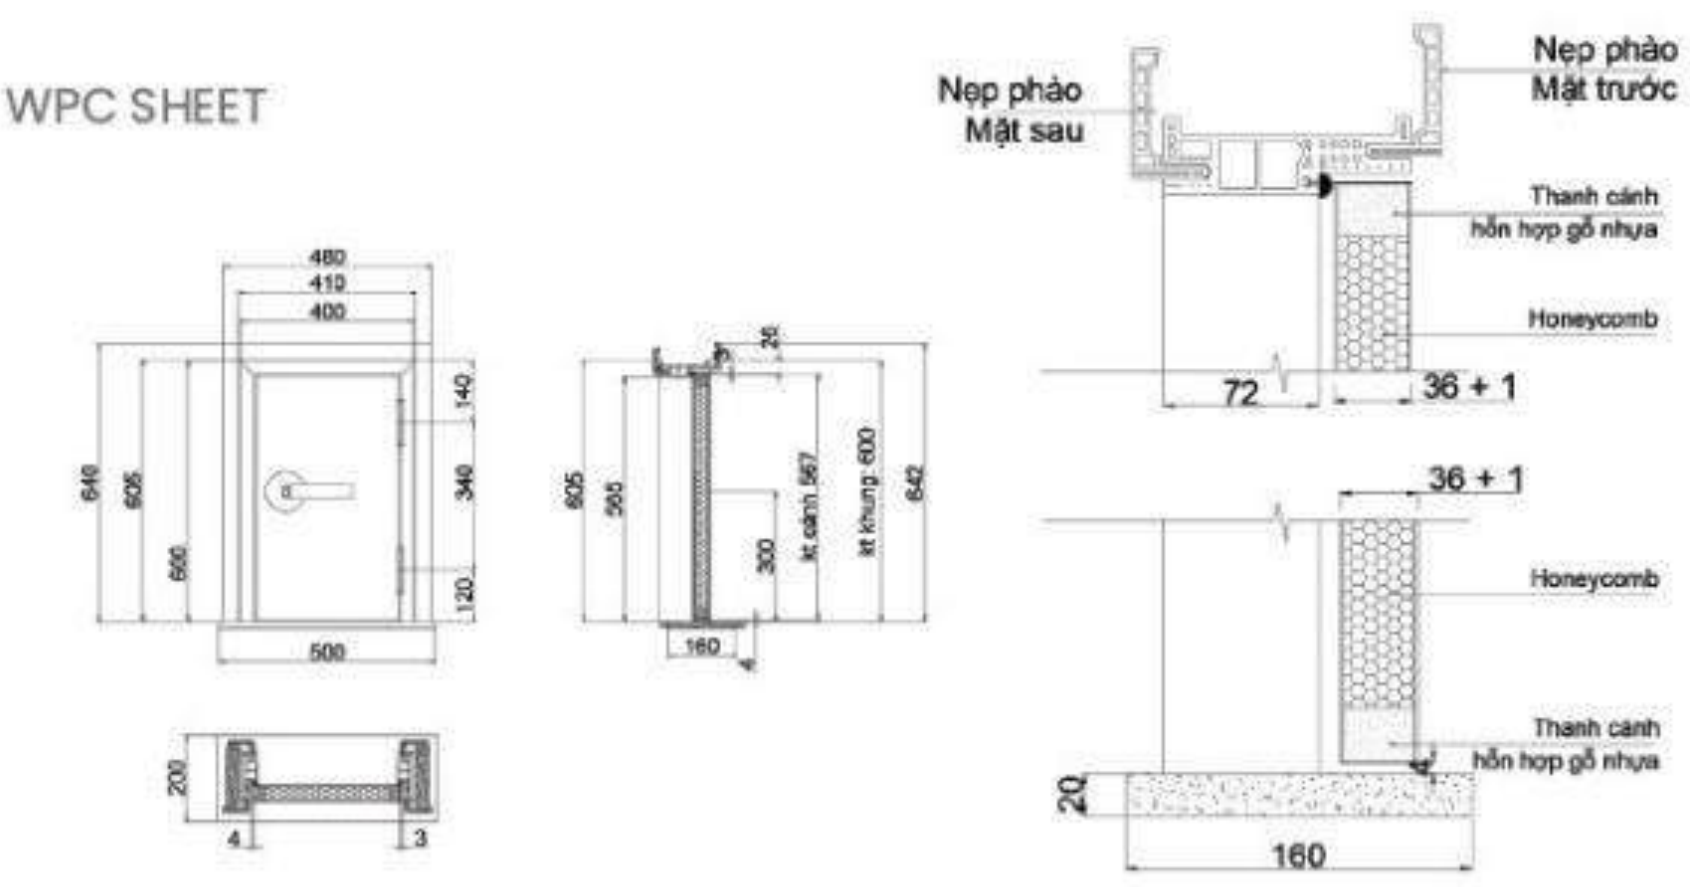


WPC
SHEET




ABS
SHEET



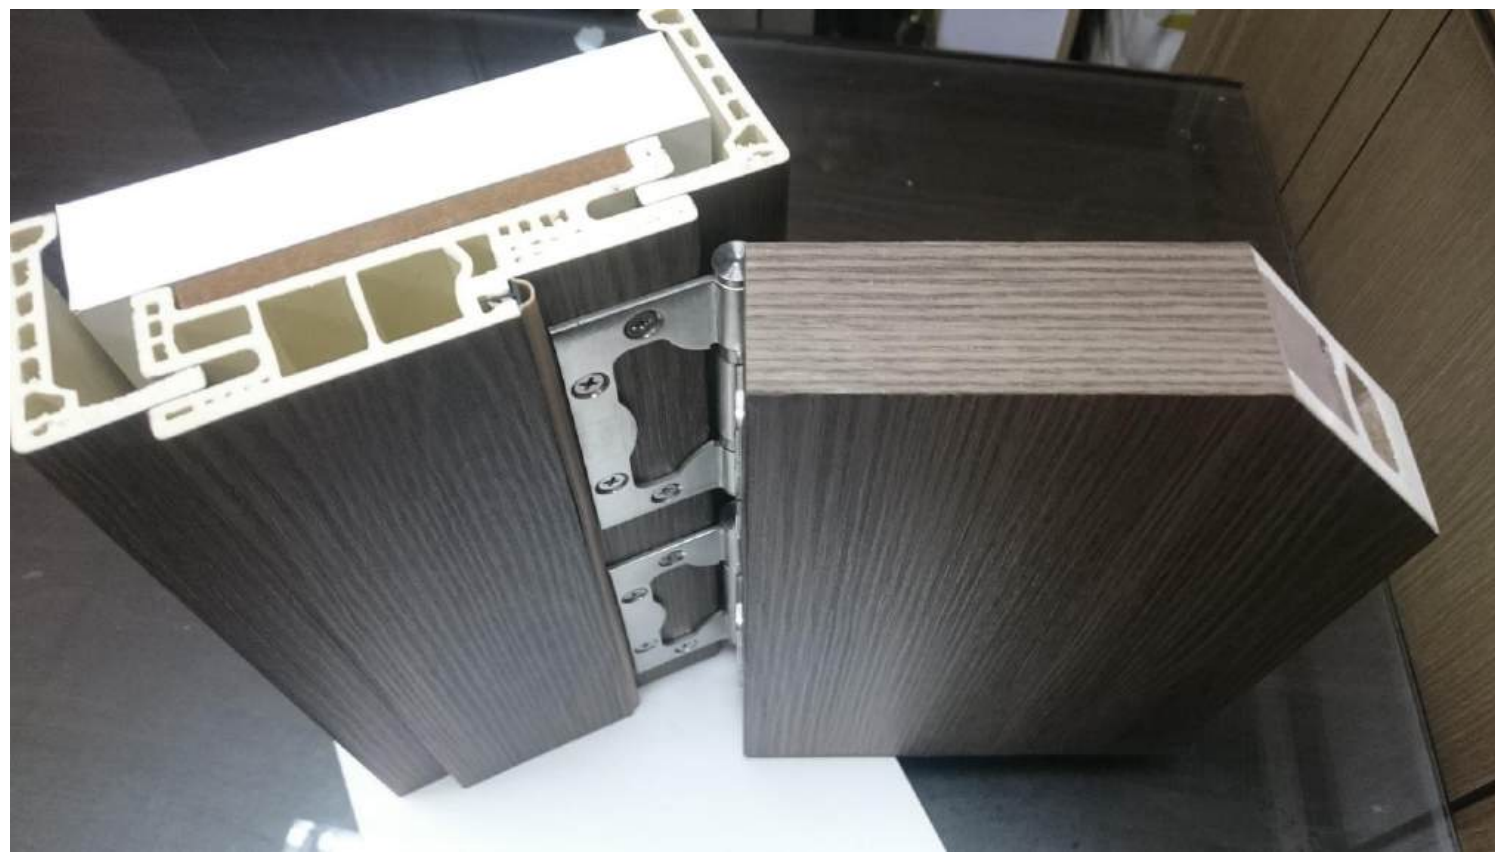


.....

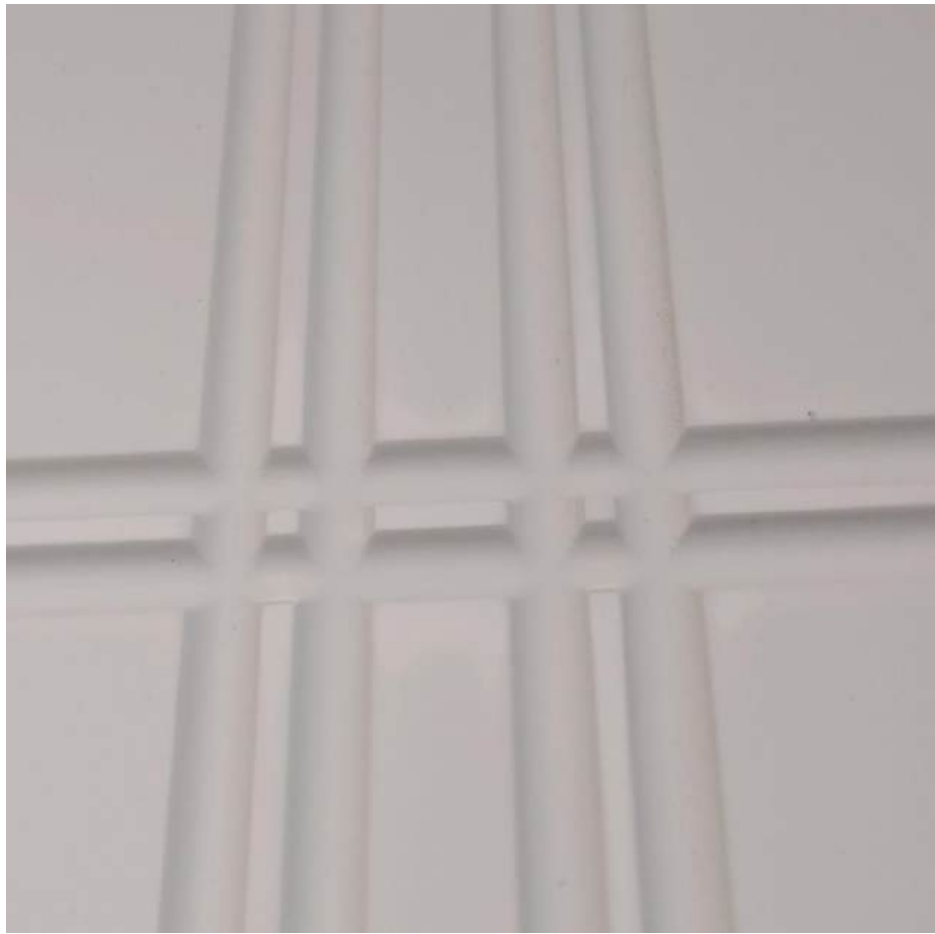

.....




WPC SHEET


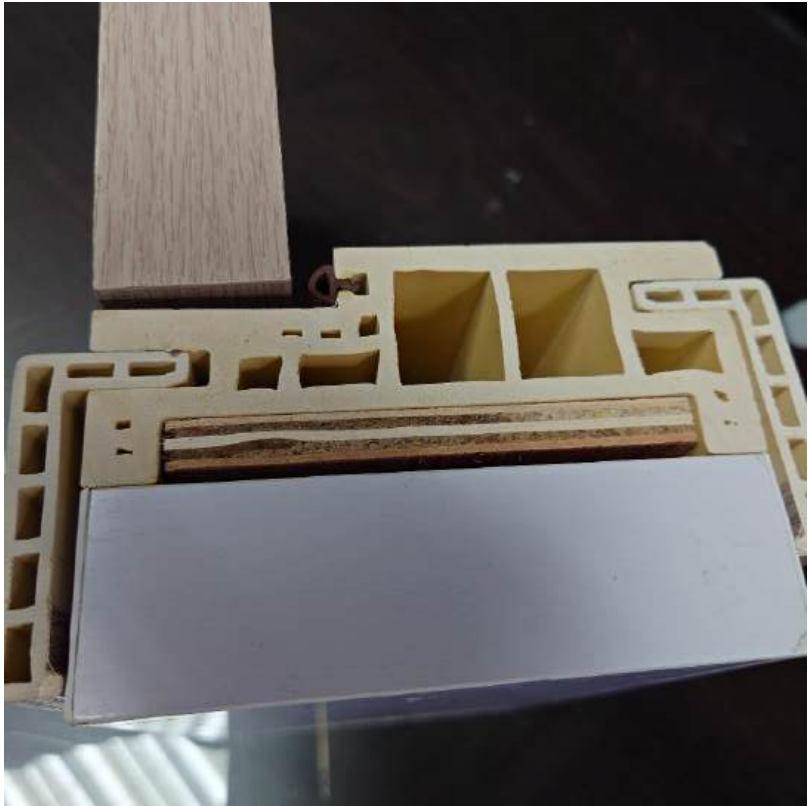


ABS SHEET



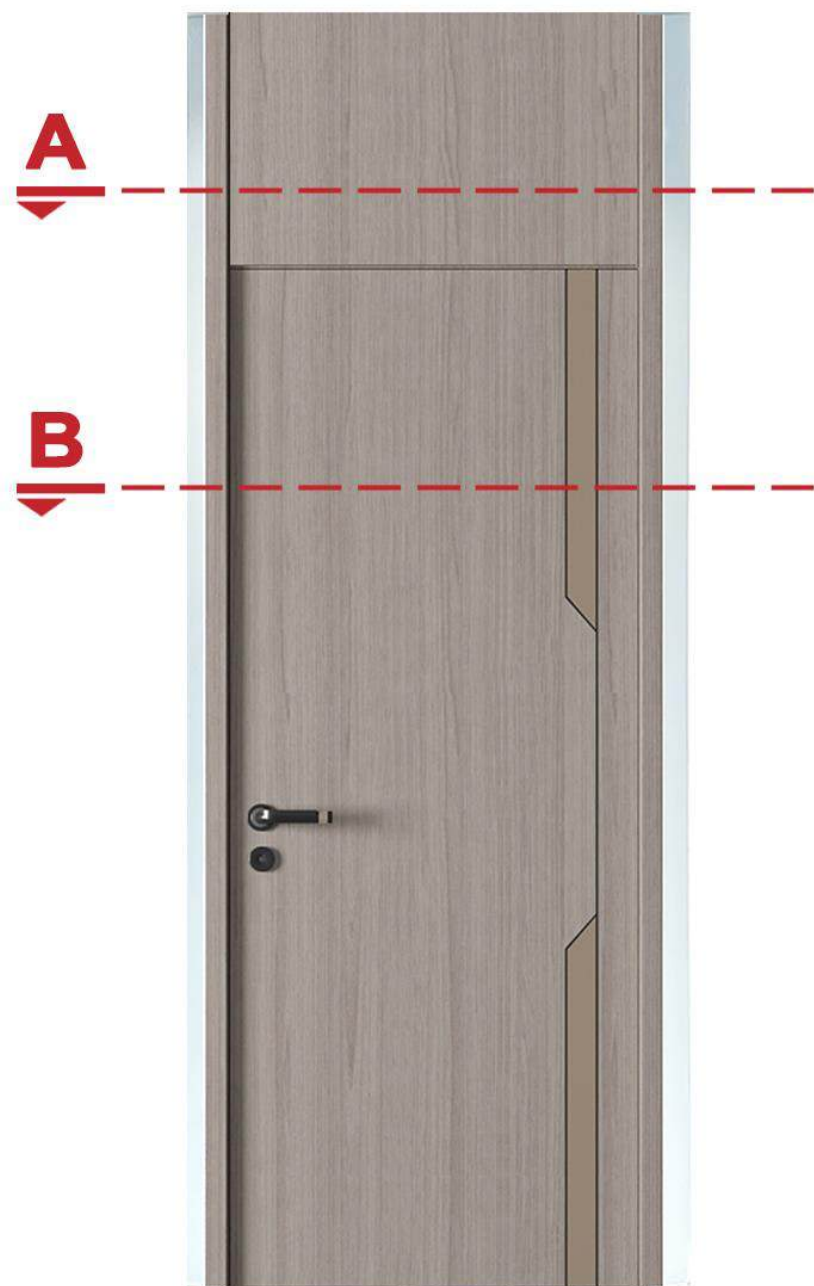


KÝ HIỆU


-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Tường






1 CỬA WPC SHEET LAMINATE





MẶT CẮT A




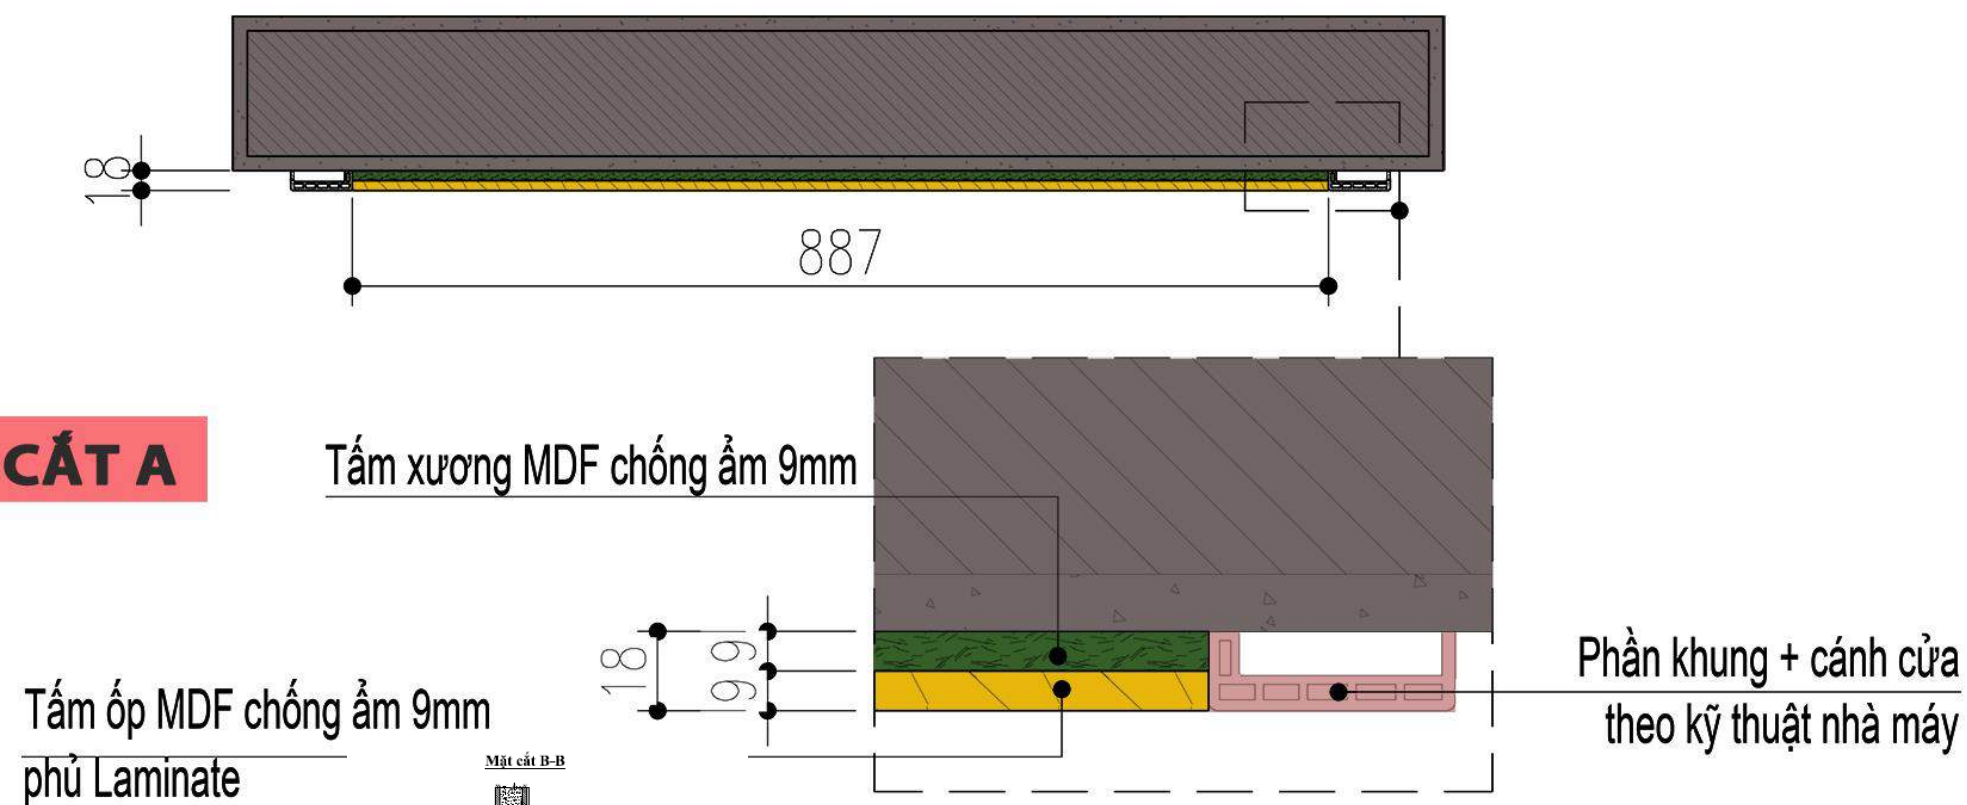


MẶT CẮT B

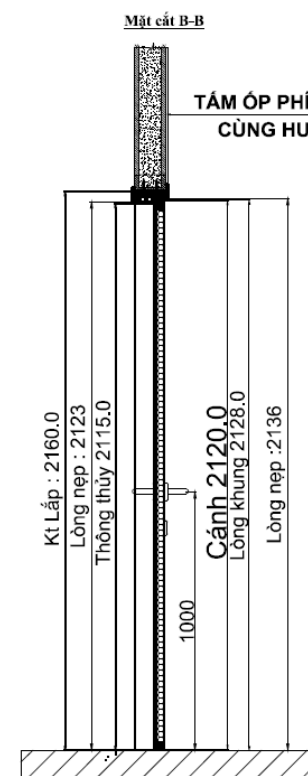

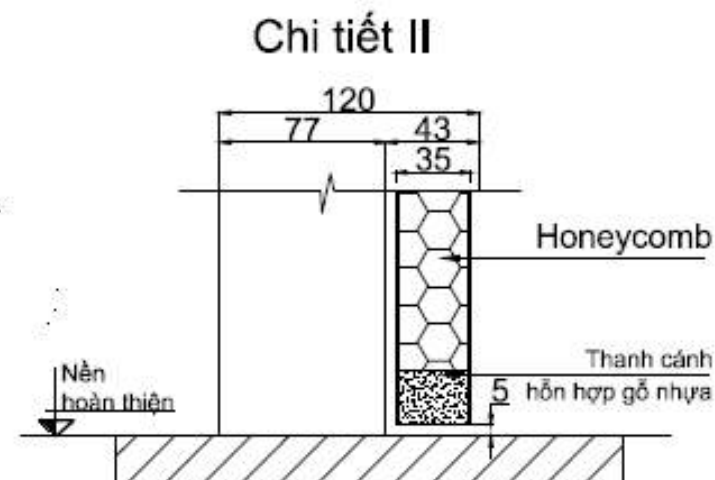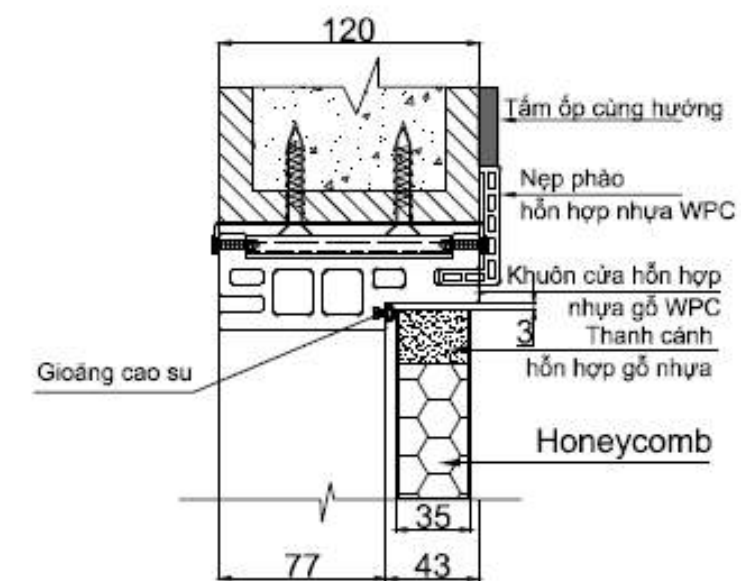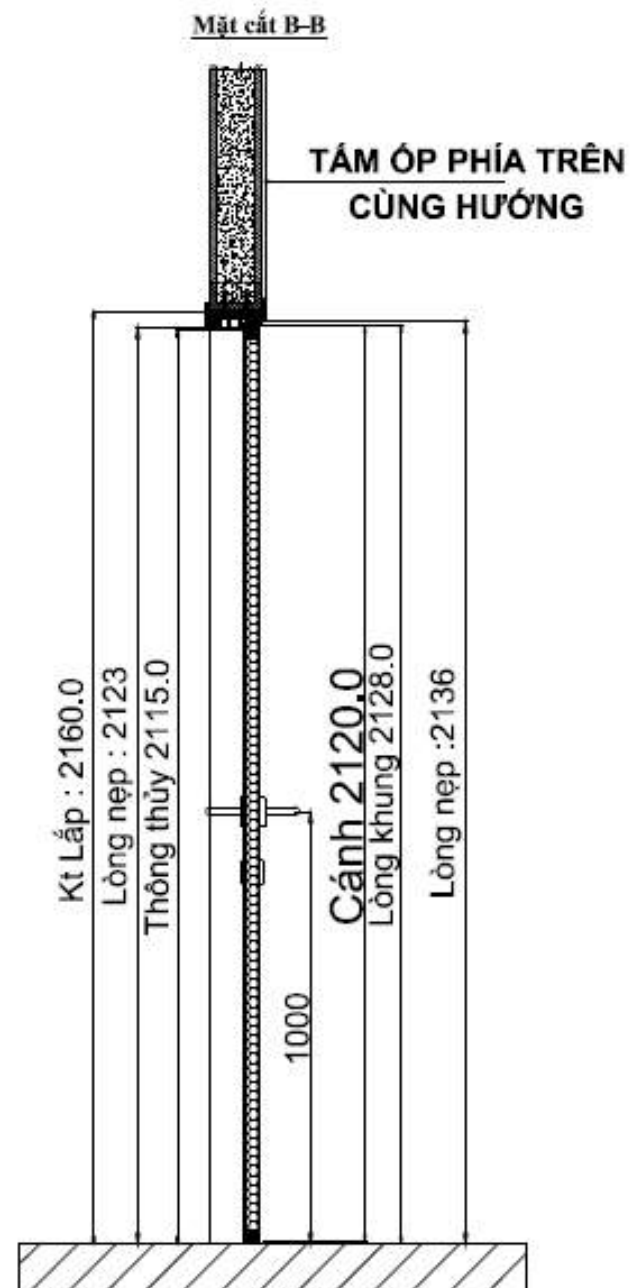
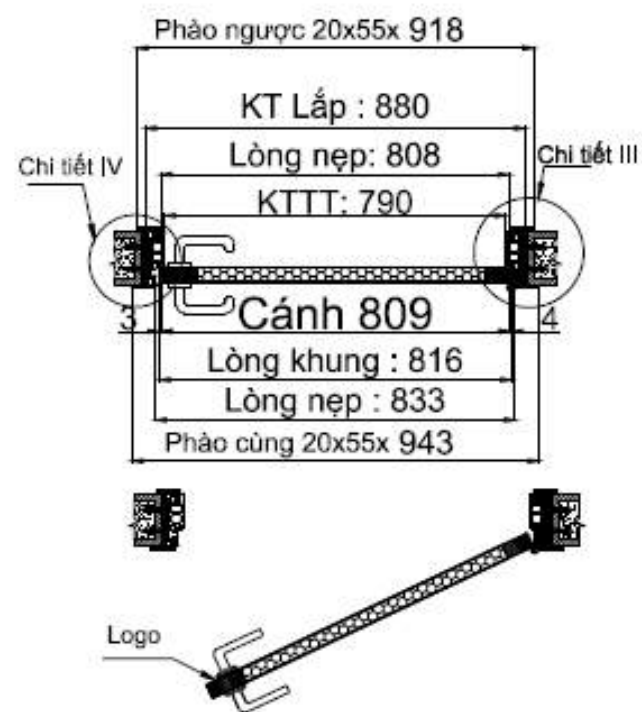
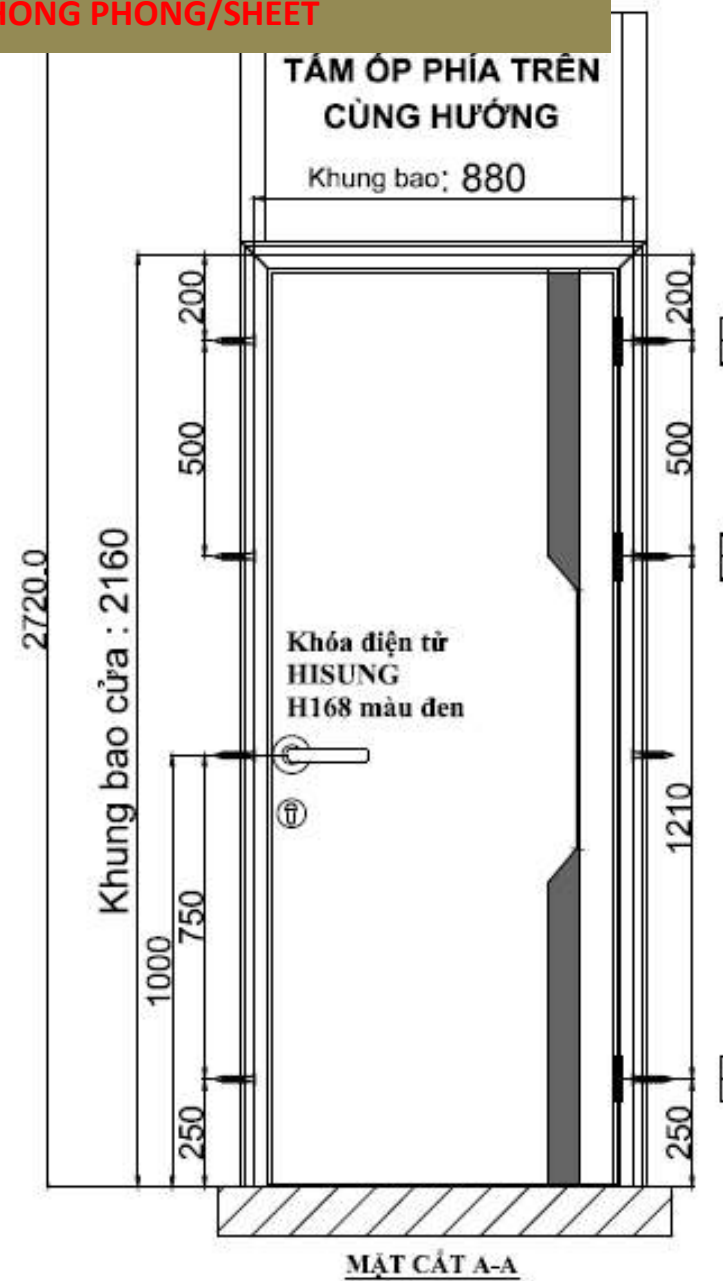


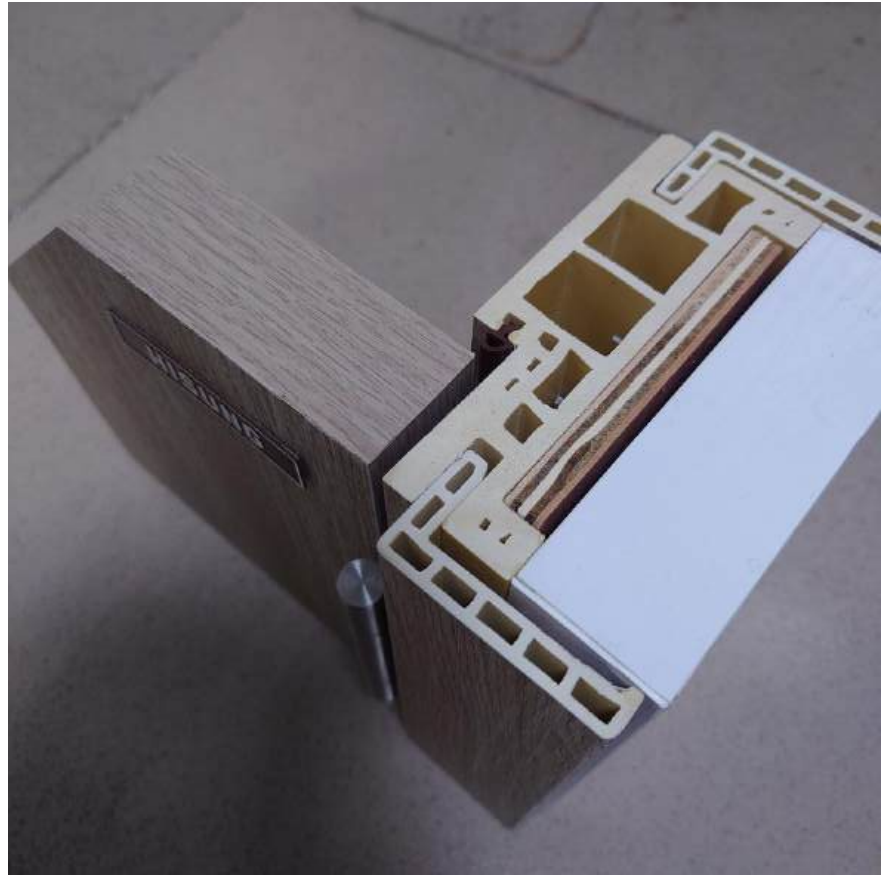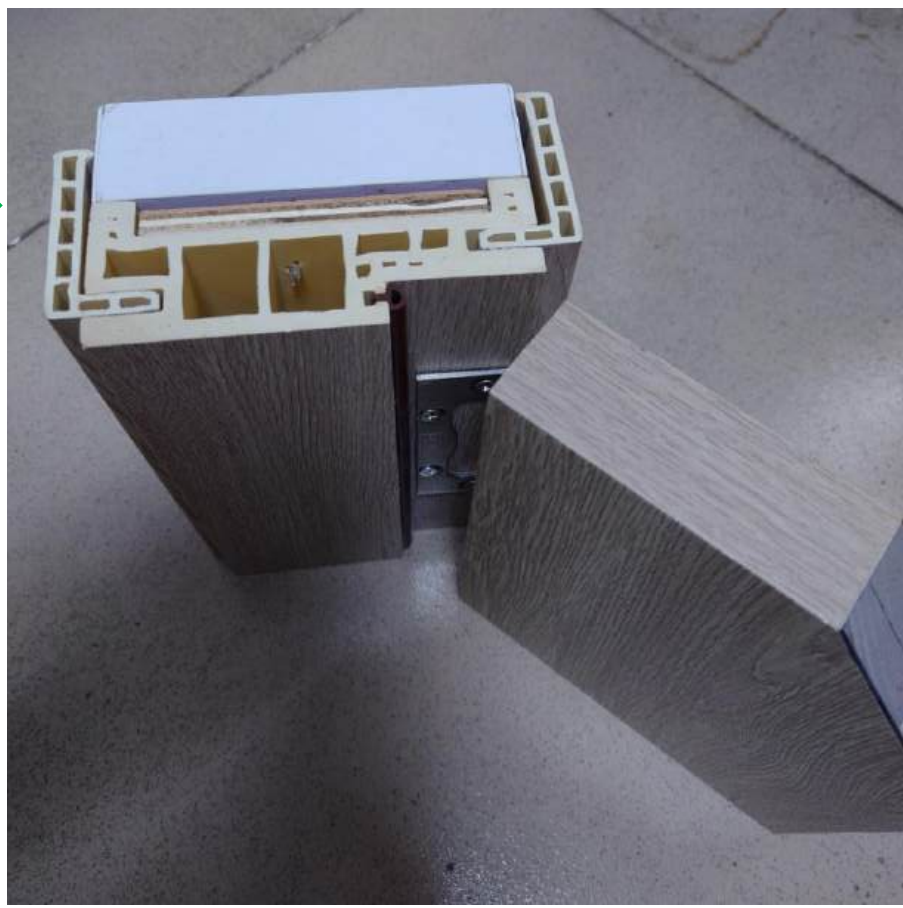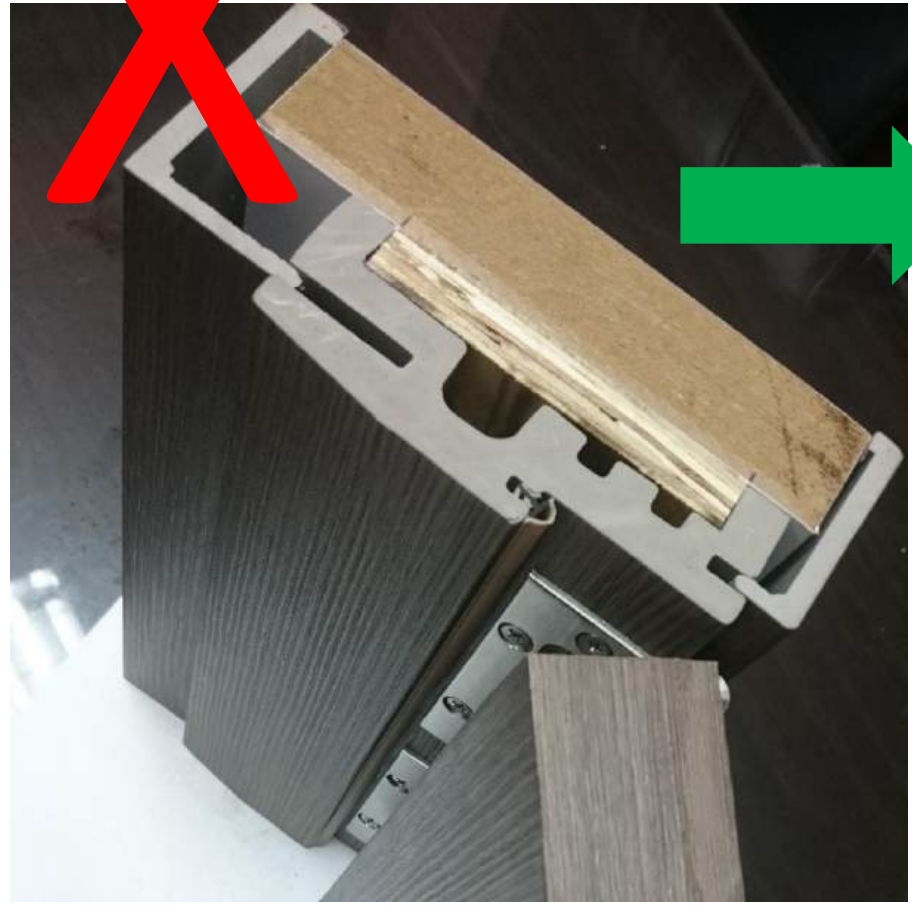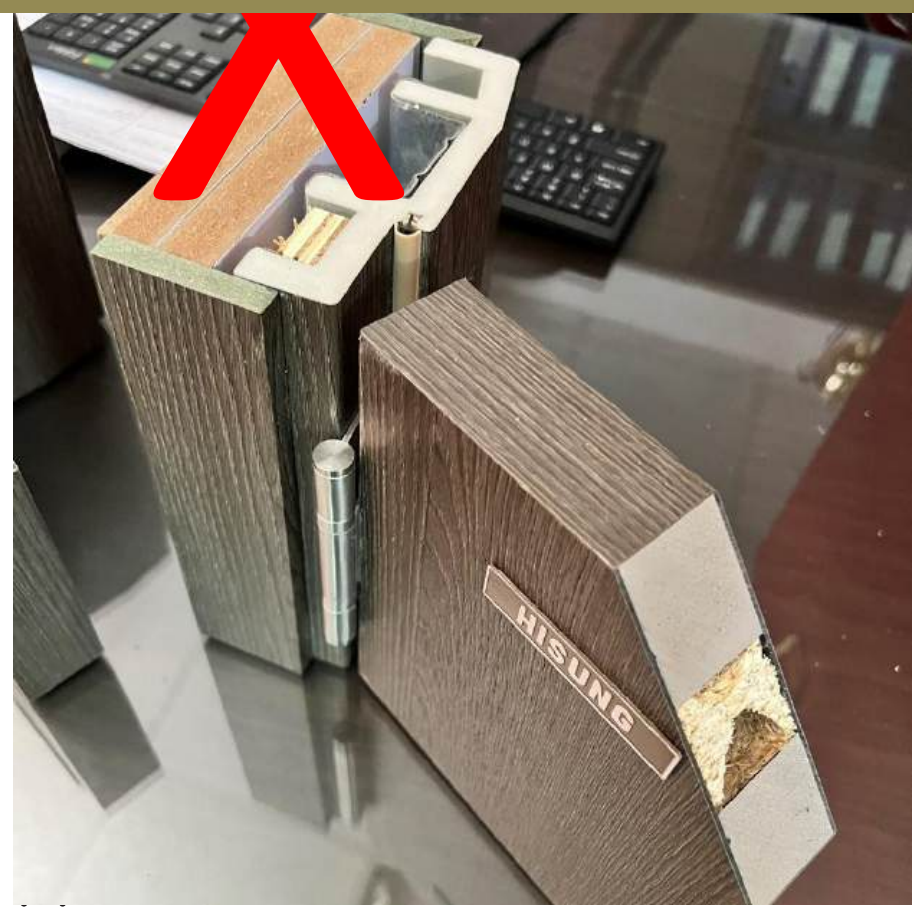

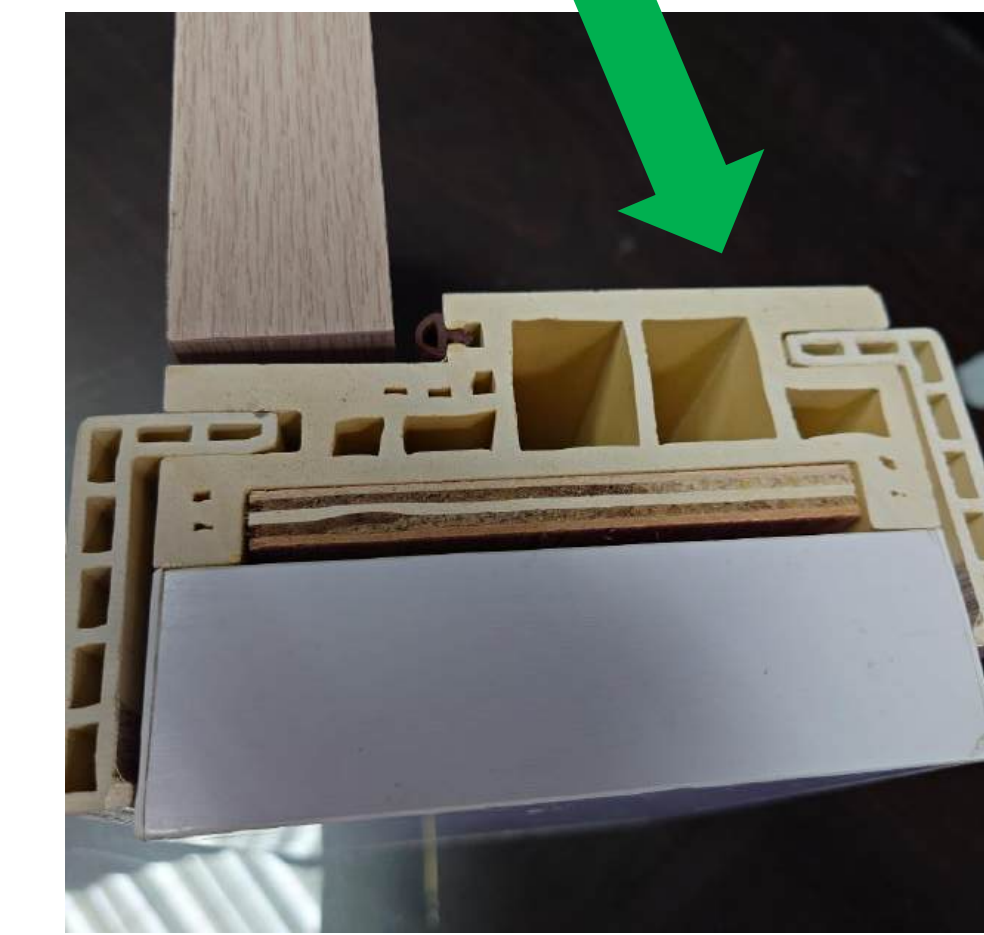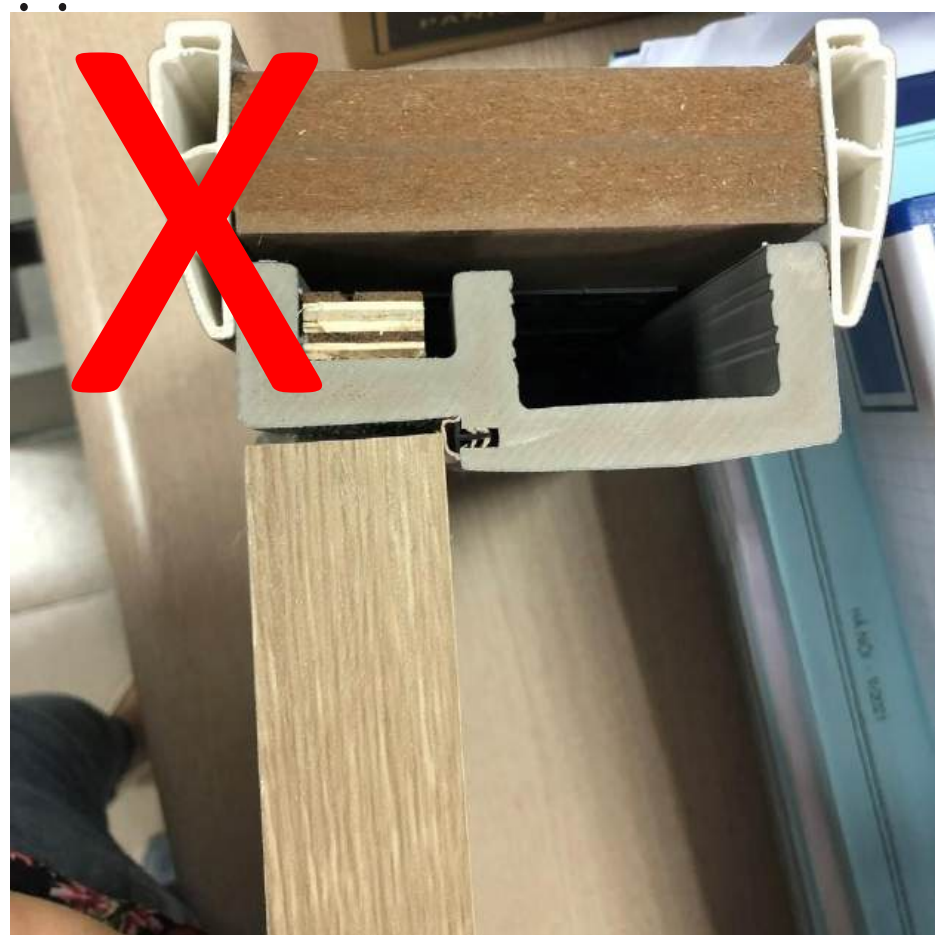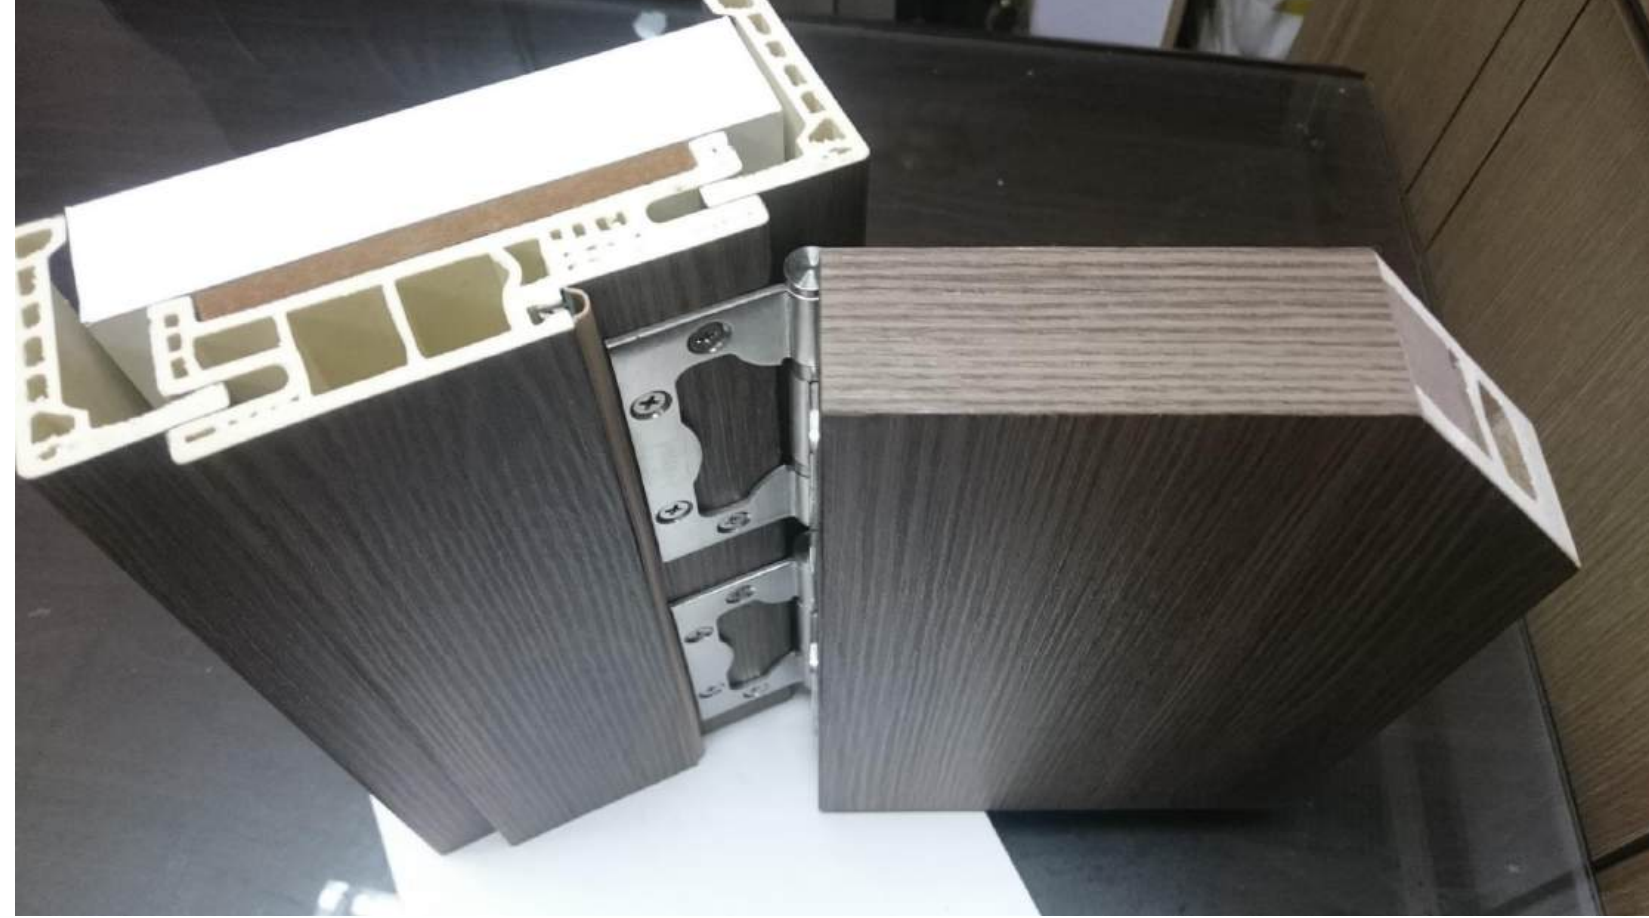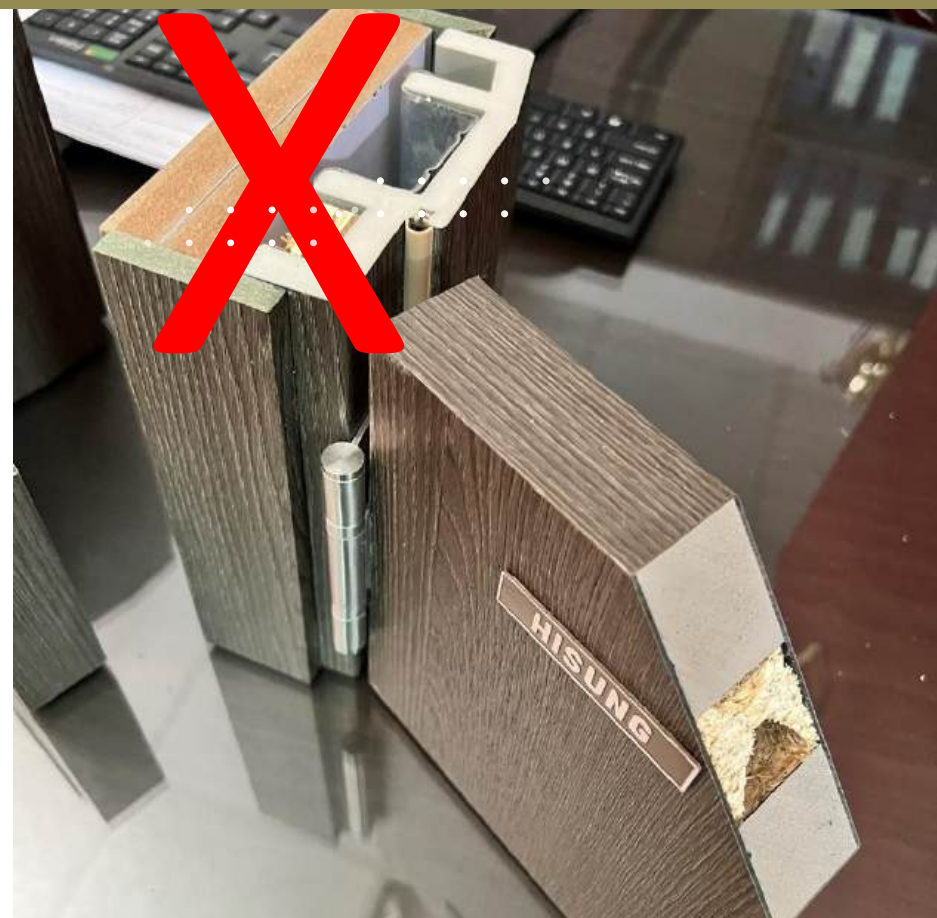

FRAME WPC DOOR - KHUNG CỬA WPC



WPC PANEL

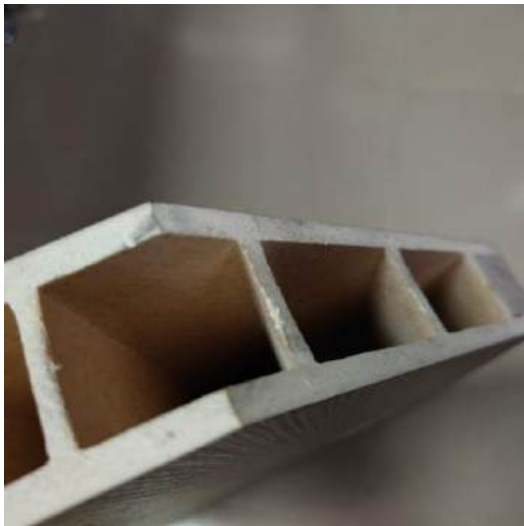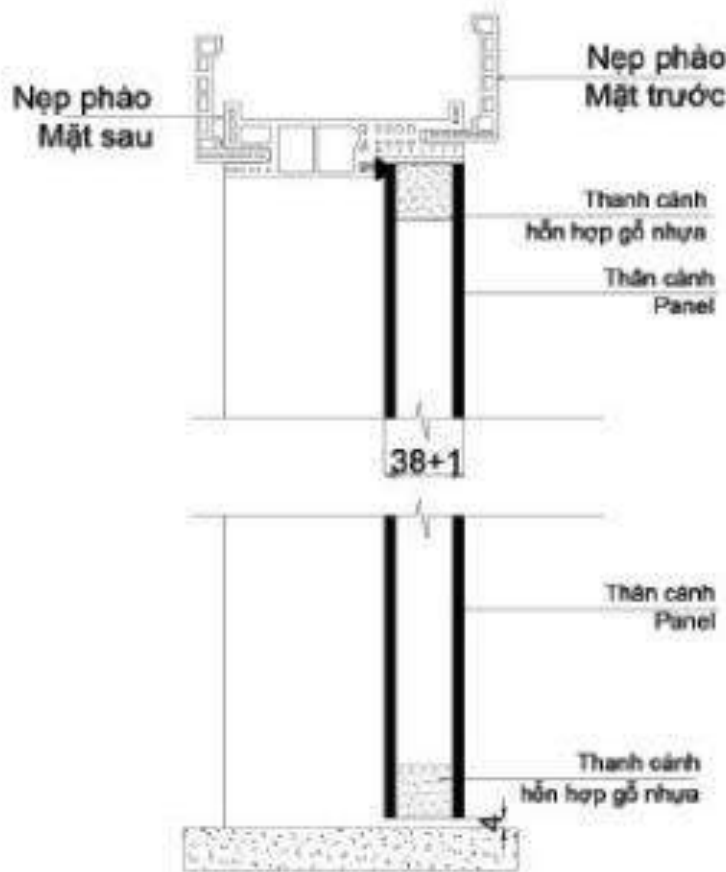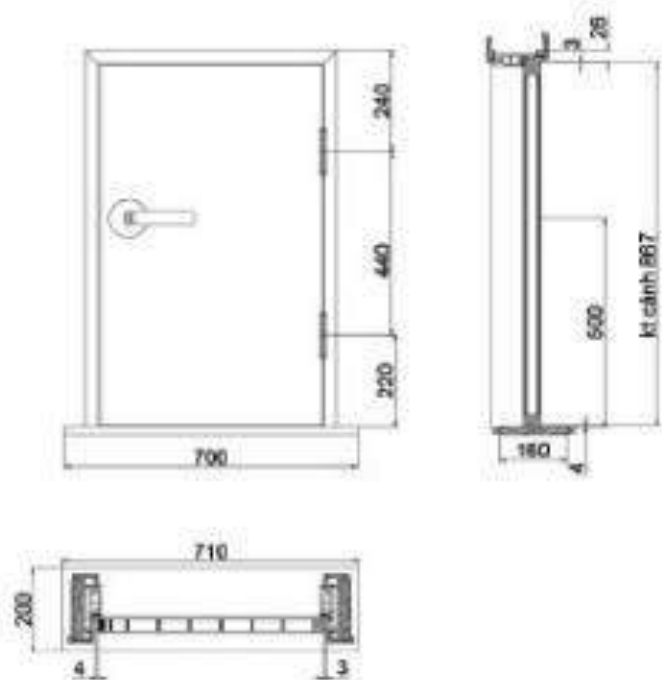

WPC SHEET




WPC SHEET

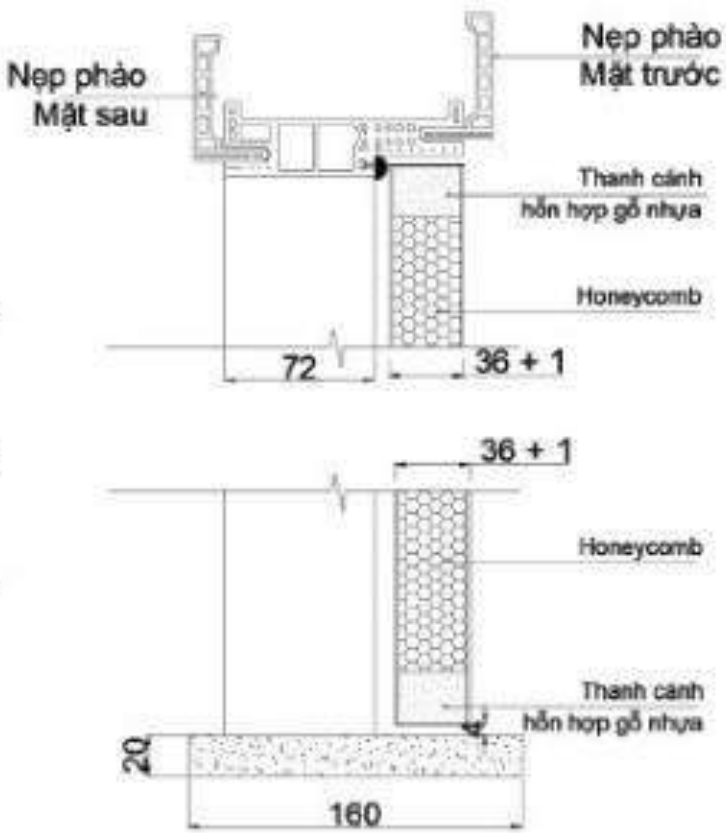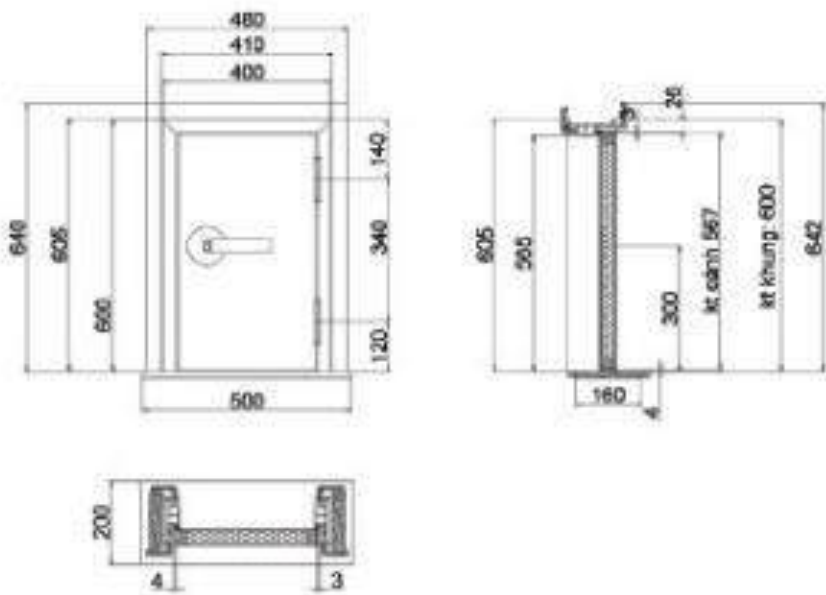


ABS SHEET



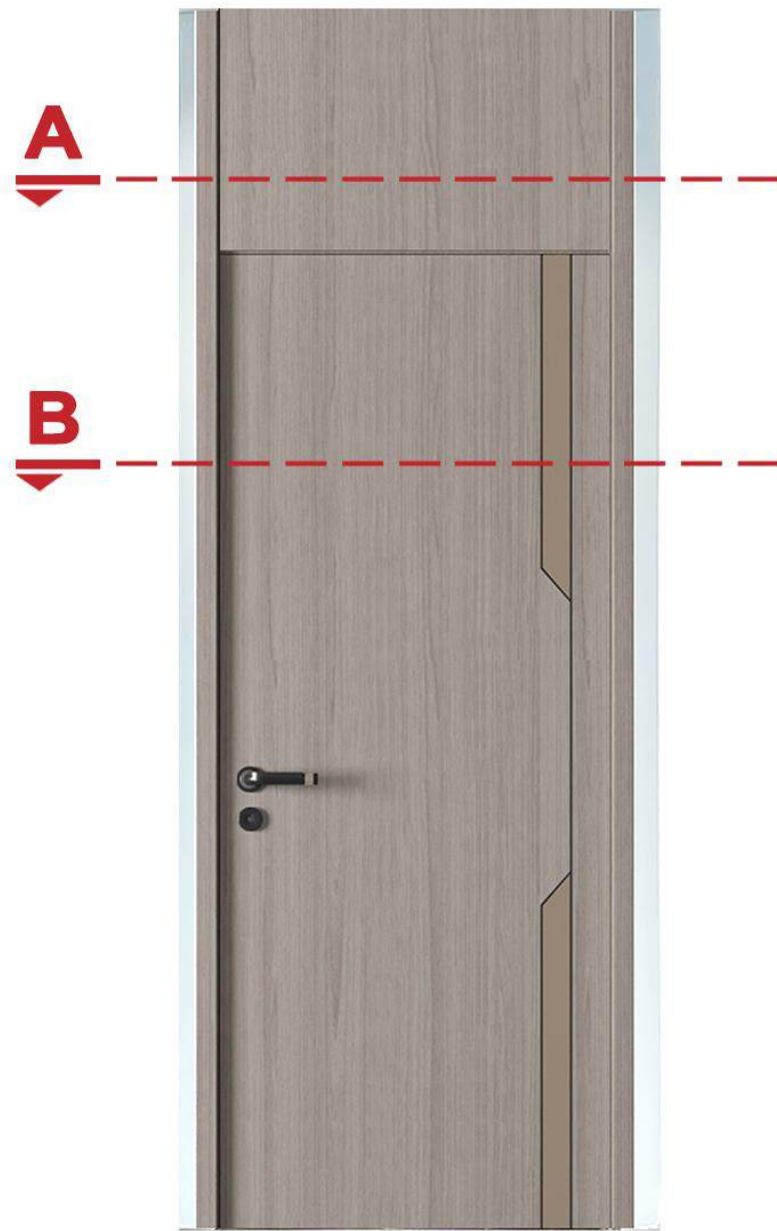


KÝ HIỆU




- MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
- Xương dọc MDF xanh chống ẩm
- Tường

1 CỬA WPC SHEET LAMINATE

MẶT CẮT A

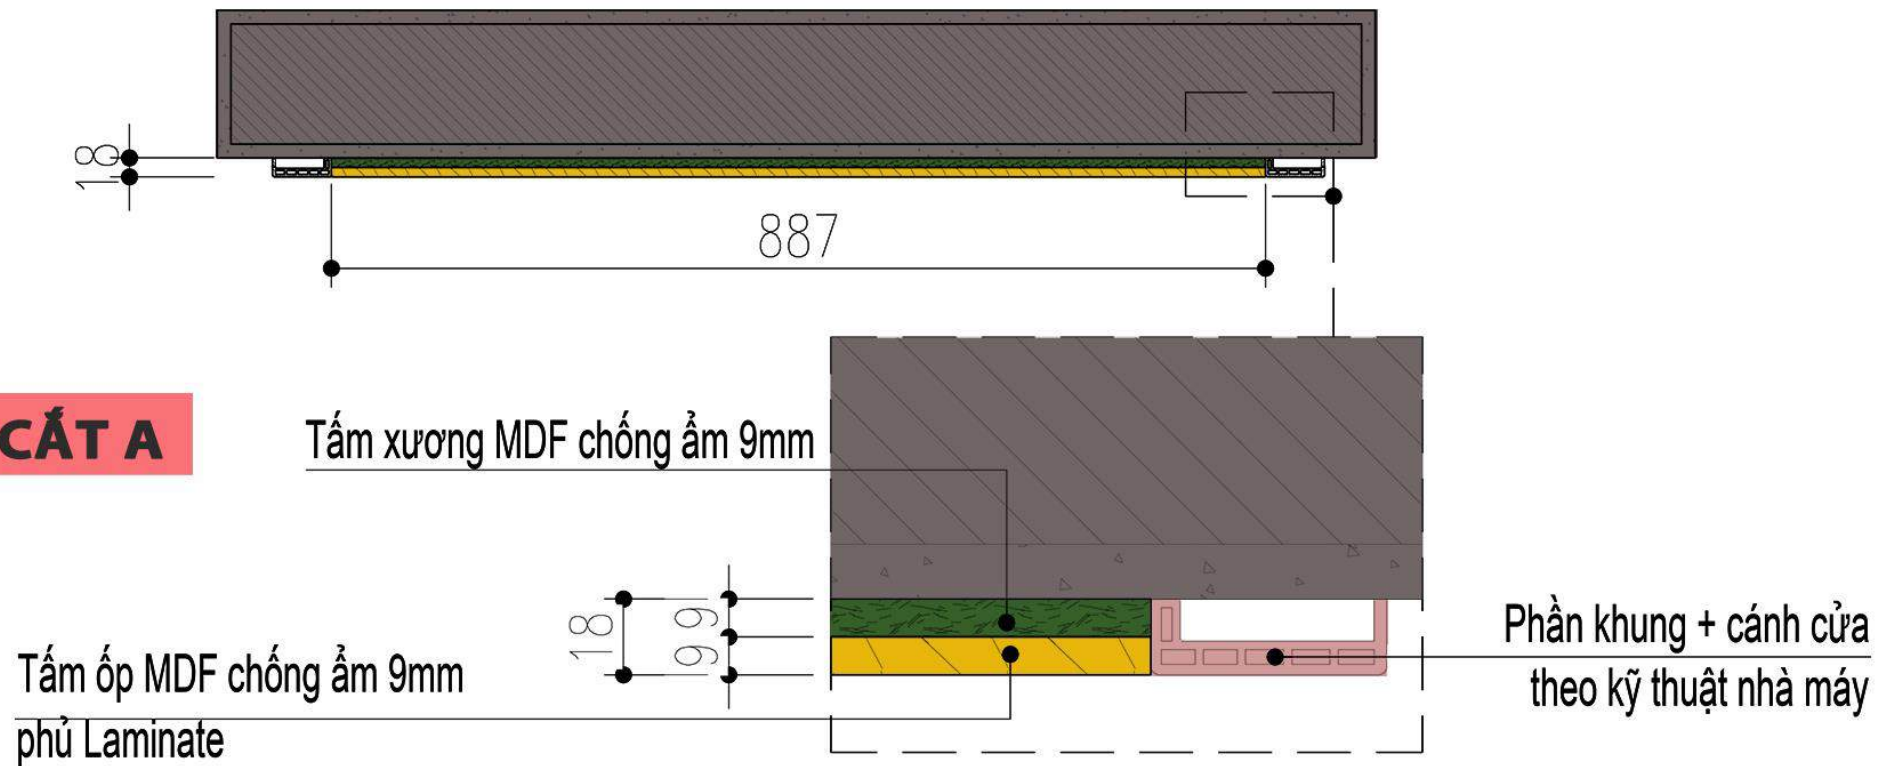

MẶT CẮT B

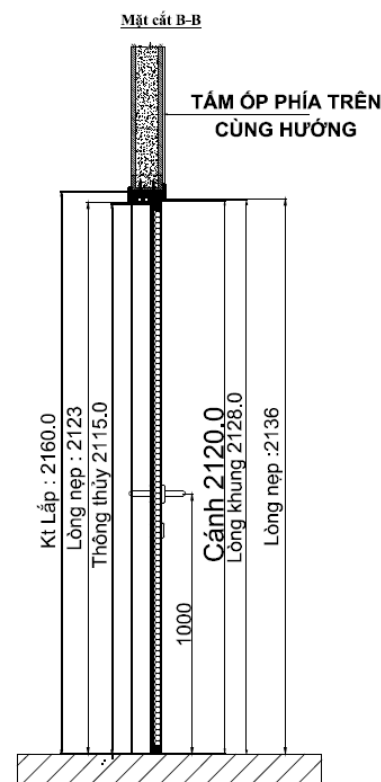

NỘI THẤT LIÊN TƯỜNG & NỘI THẤT RỜI



TỦ BẾP




TỦ QUẦN ÁO



TỦ GIẦY



TỦ LAVABO

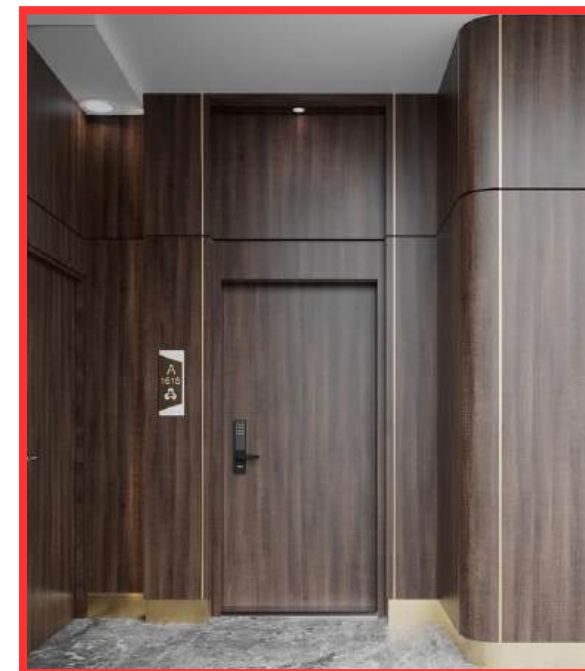

VÁCH ỐP CỬA CĂN HỘ/ CỬA THÔNG PHÒNG



VÁCH ỐP TƯỜNG




VÁCH CNC



KỆ TI VI



GIÁ/ TỦ/ KỆ TRANG TRÍ

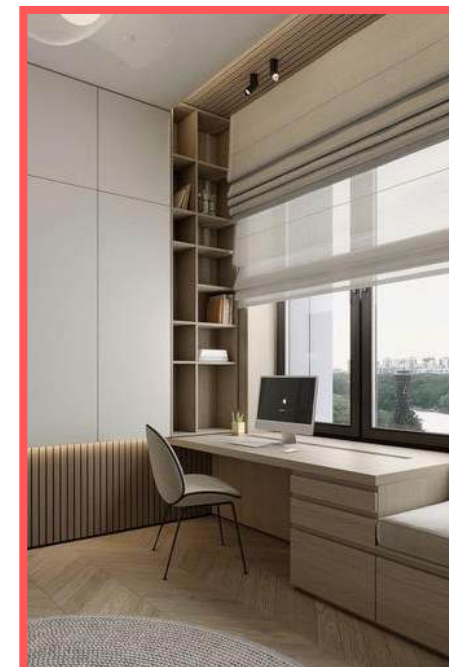

GIƯỜNG

CÁC VẬT LIỆU PHỔ BIẾN TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT LIỀN TƯỜNG



1. GỖ tự nhiên

Đặc điểm:

sang trọng, ấm cúng,
độ bền cao.

Ứng dụng:

đa dạng: tủ, bàn, kệ,
vách

2. GỖ công nghiệp

Đặc điểm:

hiện đại, đơn giản,
tinh tế

Ứng dụng:

đa dạng: tủ, bàn, kệ, vách

3. Kim loại

Đặc điểm:

bền chắc, hiện đại

Ứng dụng:

khung giường, giá,
kệ

4. Kính

Đặc điểm:

tạo hiệu ứng không
gian, hiện đại

Ứng dụng:

cửa, vách ngăn, trang
trí

5. Đá

Đặc điểm:

sang trọng, bền bỉ

Ứng dụng:

mặt bàn, bếp, trang trí

6. Vải và bọc đệm

Đặc điểm:

mềm mại, ấm áp, dễ thay
đổi

Ứng dụng:

ghế, sofa, giường, vách
trang trí

7.1. CỬA THÉP CHỐNG CHÁY



7.2. CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY



7.3. CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY (NEW)



7.4. RÈM NGẮN CHÁY (NEW)



- Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín
- Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp
- Sản phẩm chất lượng quốc tế
- Chống cháy và Ngăn khói: EI60', 90', 120'
- Năng lực khả cung, Bảo hành, bảo trì

- i. Cửa chống cháy cánh đơn
- ii. *Cửa chống cháy thanh đẩy*
- iii. *Cửa chống cháy thanh kéo*
- iv. *Cửa chống cháy ô kính*
- v. *Cửa chống cháy ô chớp*
- vi. Cửa chống cháy cánh lệch
- vii. Cửa chống cháy cánh đôi
- viii. Cửa chống cháy EI60'; 90'; 120'



- **Cửa thép chống cháy:**

- i. Cửa chống cháy cánh đơn
- ii. *Cửa chống cháy thanh đẩy*
- iii. *Cửa chống cháy thanh kéo*
- iv. *Cửa chống cháy ô kính*
- v. *Cửa chống cháy ô chớp*
- vi. *Cửa chống cháy cánh lệch*
- vii. *Cửa chống cháy cánh đôi*
- viii. Cửa chống cháy EI60'; 90'; 120'



- i. Cửa chống cháy cánh đơn
- ii. *Cửa chống cháy thanh đẩy*
- iii. *Cửa chống cháy thanh kéo*
- iv. *Cửa chống cháy ô kính*
- v. *Cửa chống cháy ô chớp*
- vi. Cửa chống cháy cánh lệch
- vii. Cửa chống cháy cánh đôi
- viii. Cửa chống cháy EI60'; 90'; 120'



CỬA THÉP CHUYÊN DỤNG (X-RAYS)

- Sử dụng phổ biến tại các Bệnh viện Việt Nam
- Cửa Ốp Chì: Phòng chụp X-Quang tại Bệnh viện
- Cửa Ốp Đồng: Phòng mổ của Bệnh viện



7.3. CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY (NEW)

- Sản phẩm được sử dụng tại các Trung tâm thương mại, Văn phòng, Nhà xưởng, Sân bay, Kho bạc, Thủy/Nhiệt điện,...
- Cửa cuốn chống cháy EI60', EI90', E120'
- Cửa cuốn nhanh giữ lạnh và vô trùng
- Cửa trượt tự chống cháy, ngăn cháy lan













CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY EI90' D2: 2950 x 2440 mm

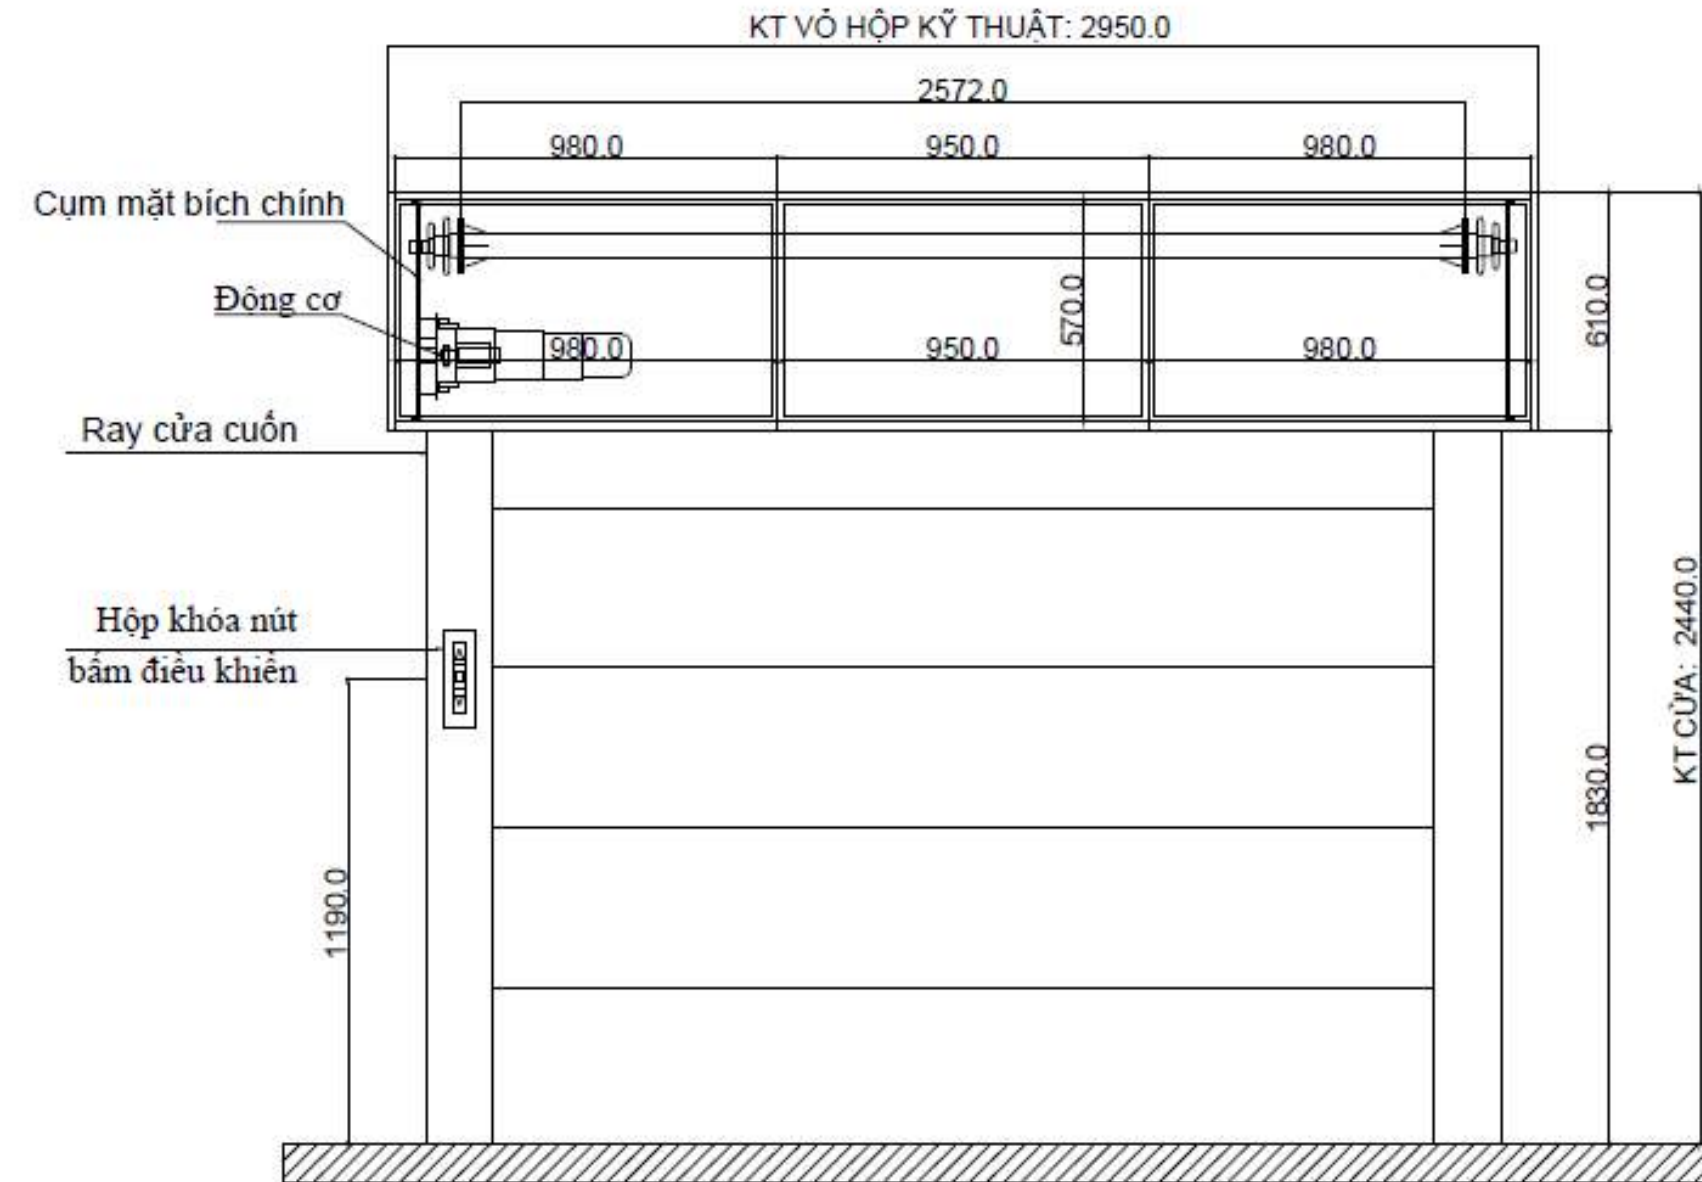


MẶT CẮT B-B


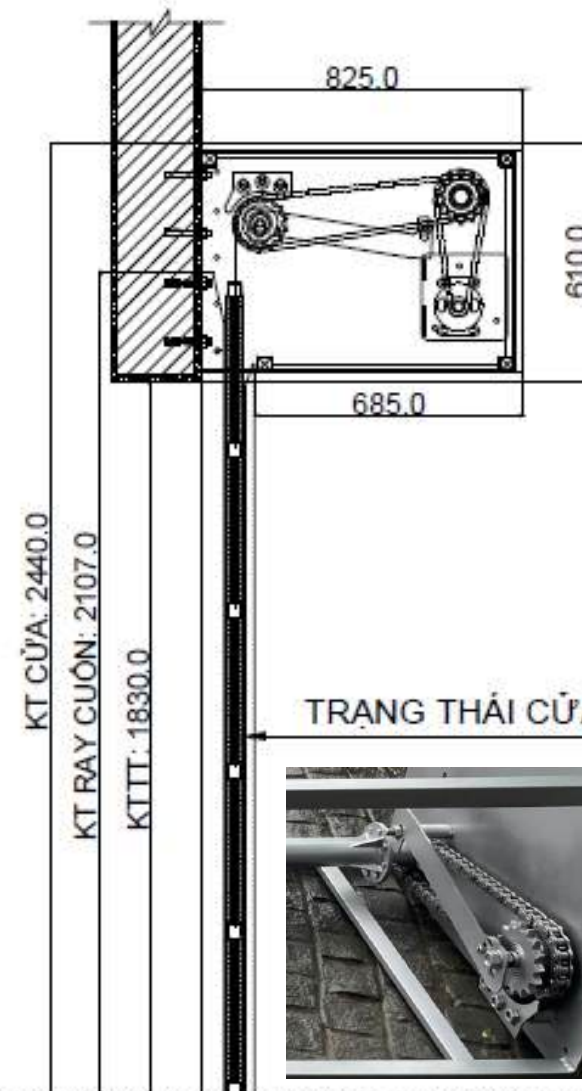


MẶT CẮT C-C

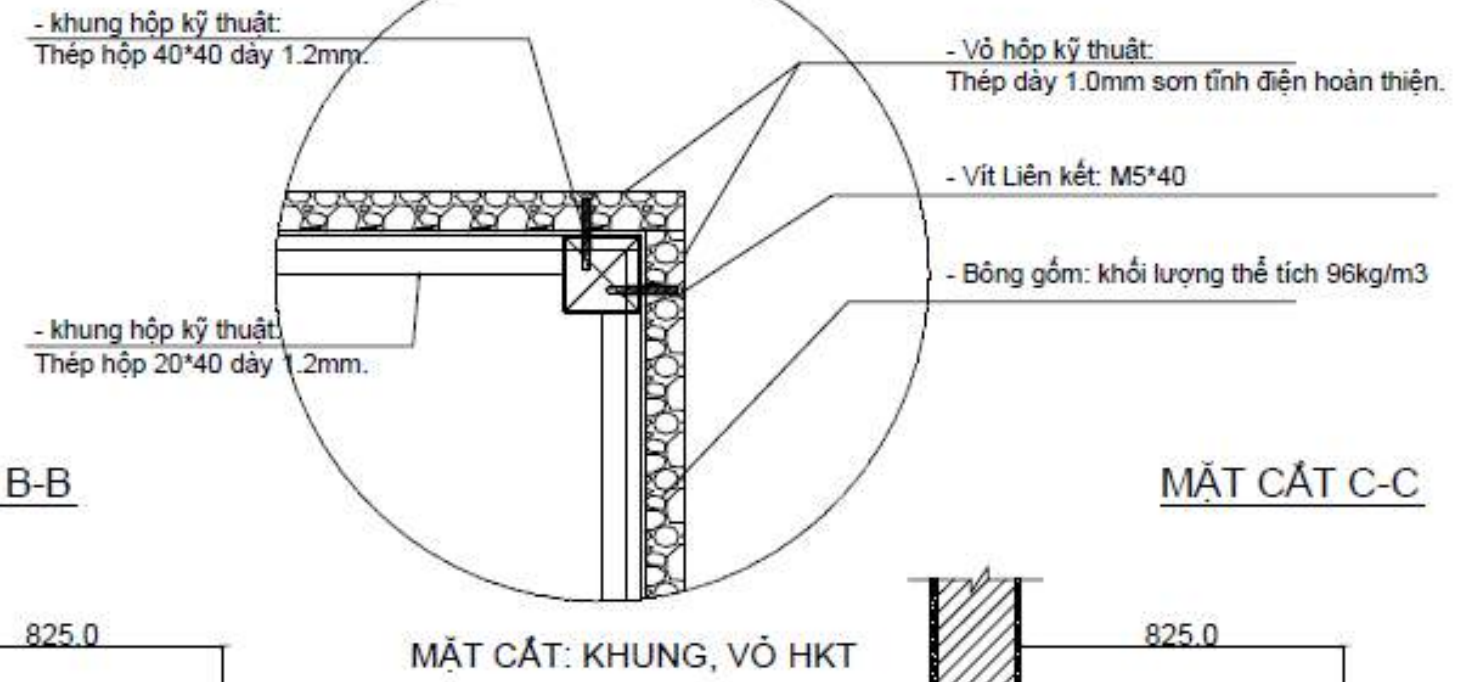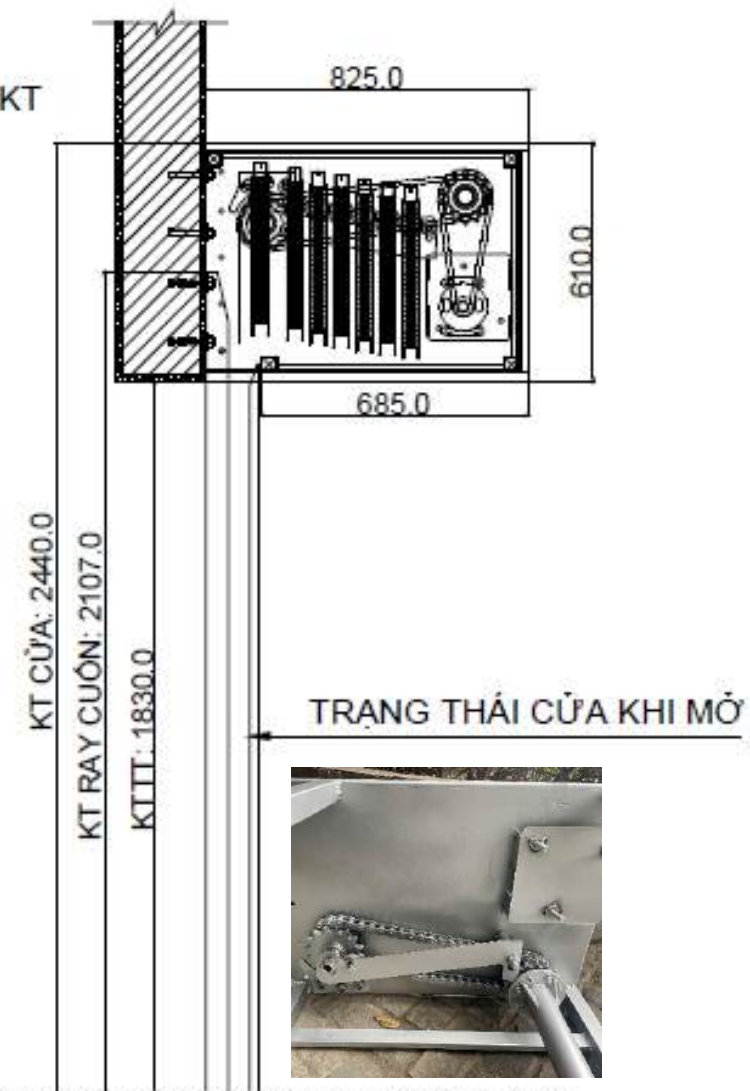

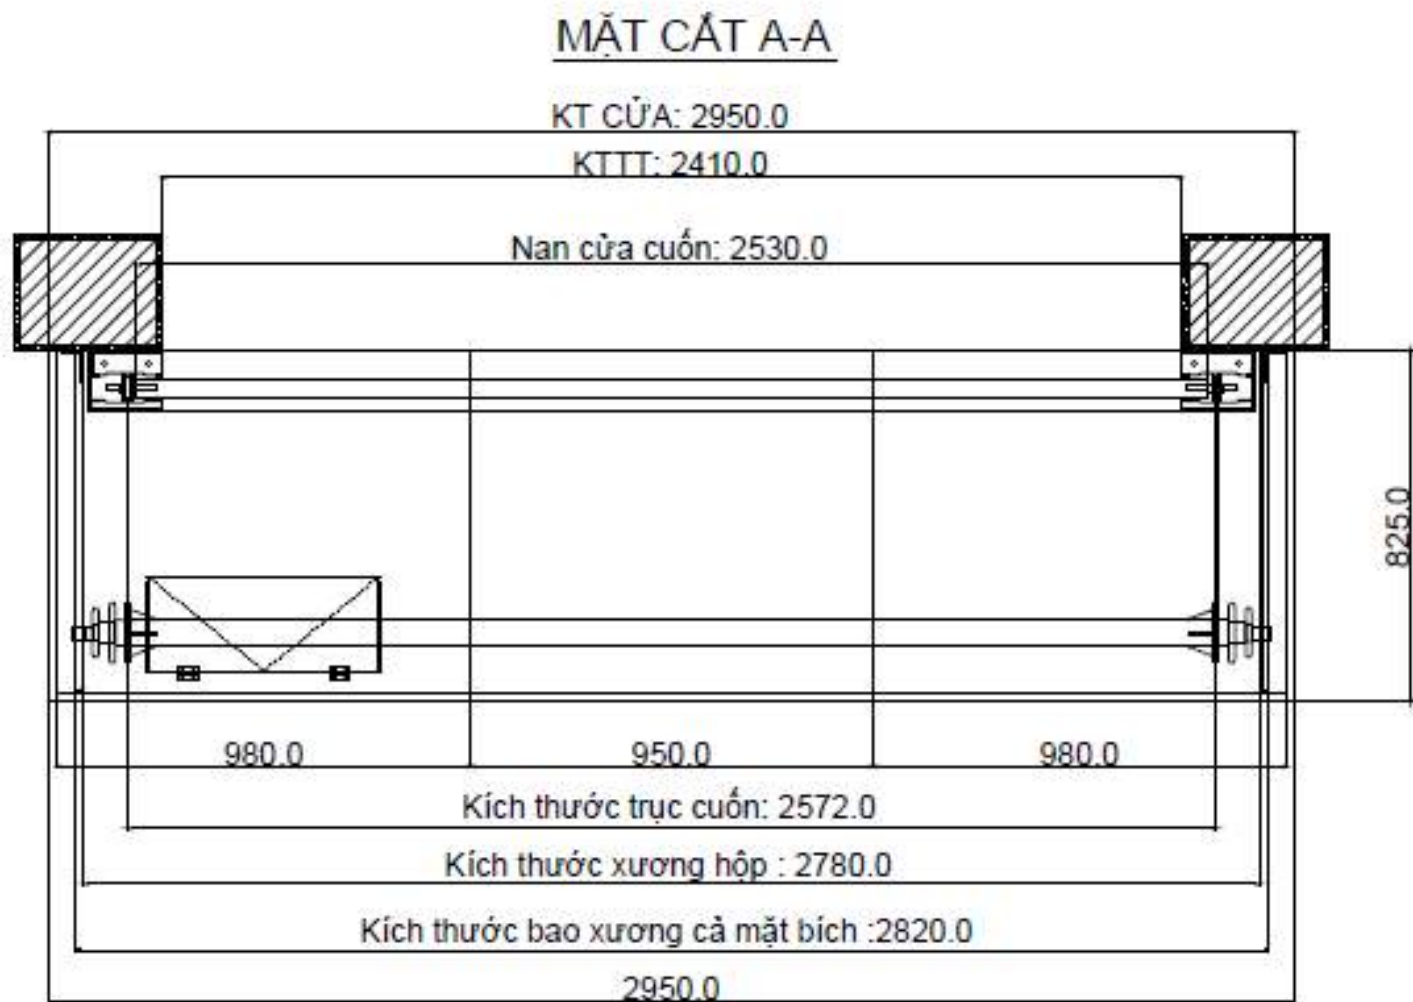

- THÔNG SỐ CHI TIẾT:**
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện E150G03-01
 - nan cửa cuốn thép cánh dày 0.8mm
 - ray U dẫn hướng thép kích thước 170x135x1.5mm
 - khung hộp kỹ thuật thép hộp 40*40 dày 1,2mm
 - tấm ốp che hộp kỹ thuật thép dày 0,8mm
 - trục xoay D59.9 dày 1.4mm
 - Động cơ cửa cuốn Taiwan - YH 800

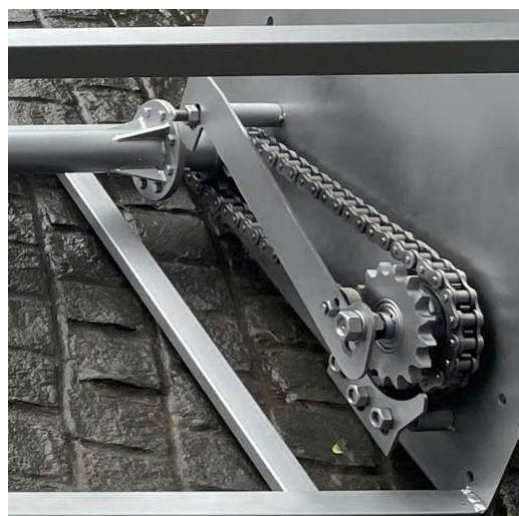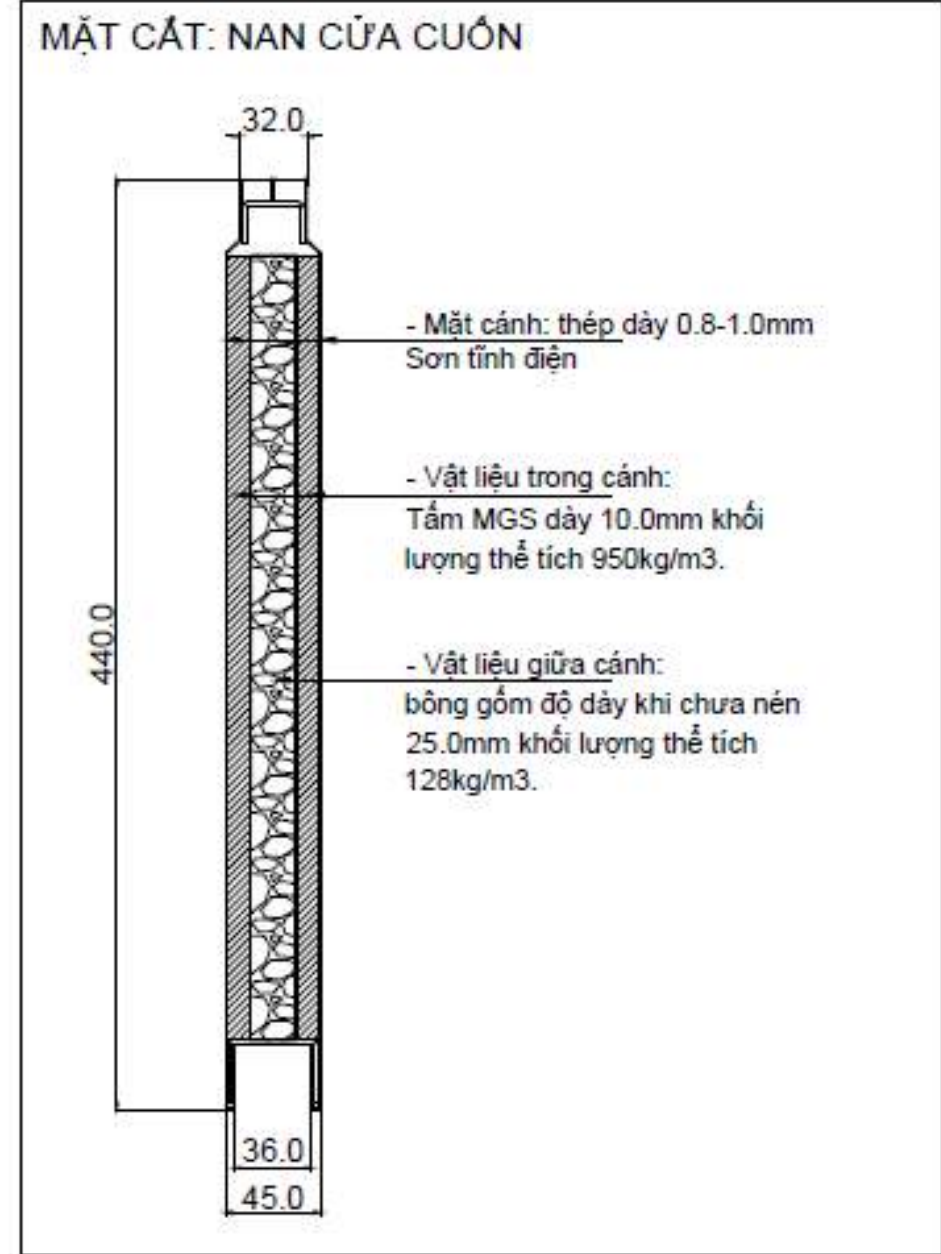

1. Động cơ cửa cuốn



2. Miếng ghép Hộp kỹ thuật



3. Ray cửa cuốn Panel



4. Cánh cửa cuốn Panel



5. Cánh cửa cuốn Panel



6. Xích kéo



7. Mặt bích hộp kỹ thuật



8. Khung xương hộp kỹ thuật cửa cuốn Panel









[Click to View Video =>](#)





[Click to View Video =>](#)




RÈM CUỐN CHỐNG CHÁY EI60' D1: 2830 x 3000 mm
KTTT: 2590 x 2400 mm

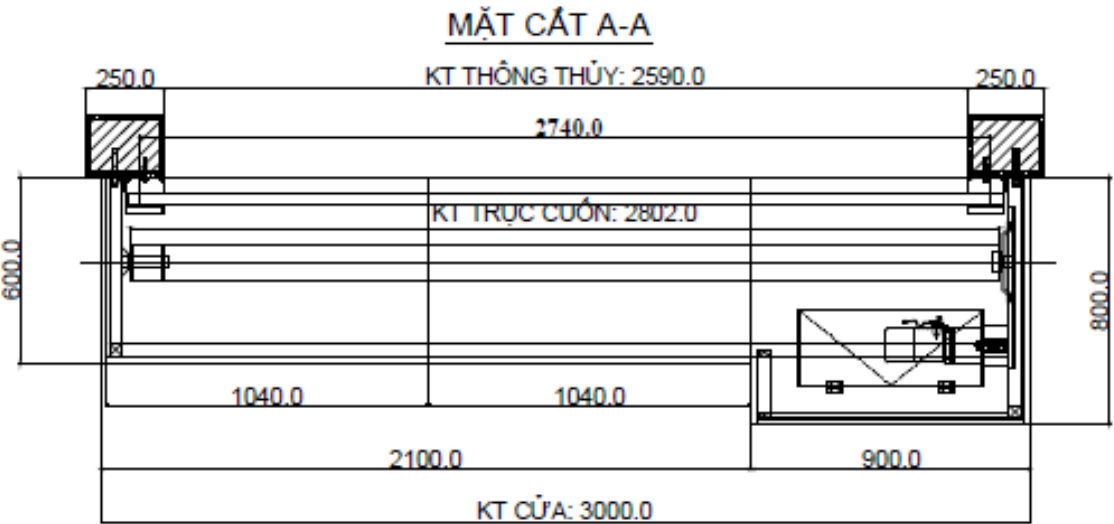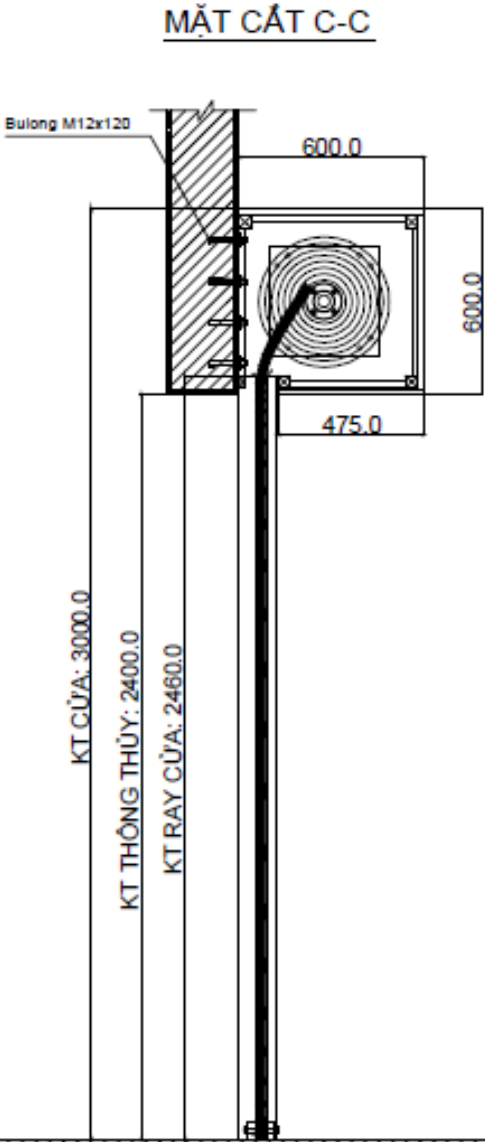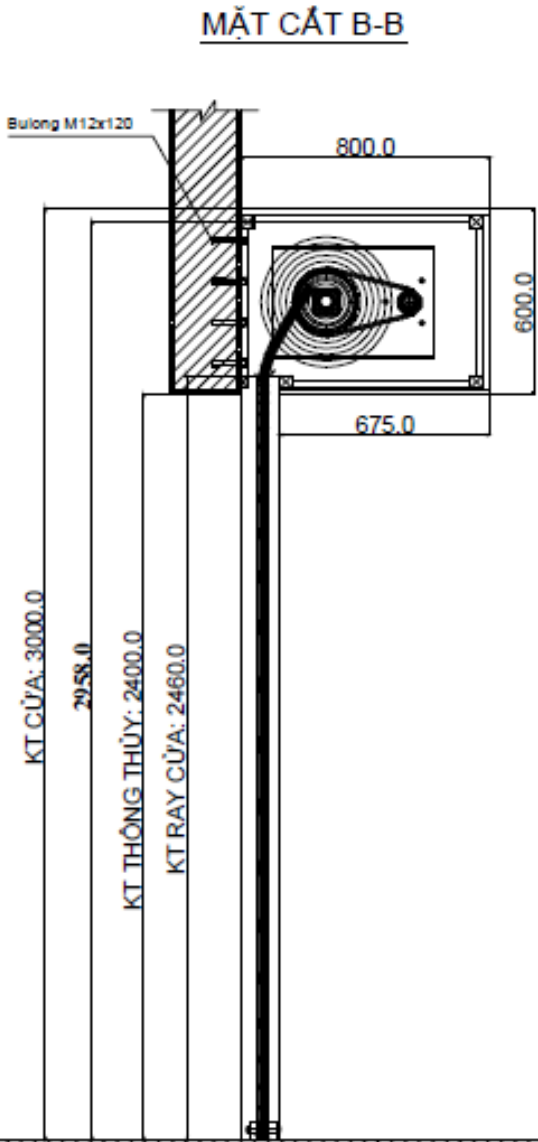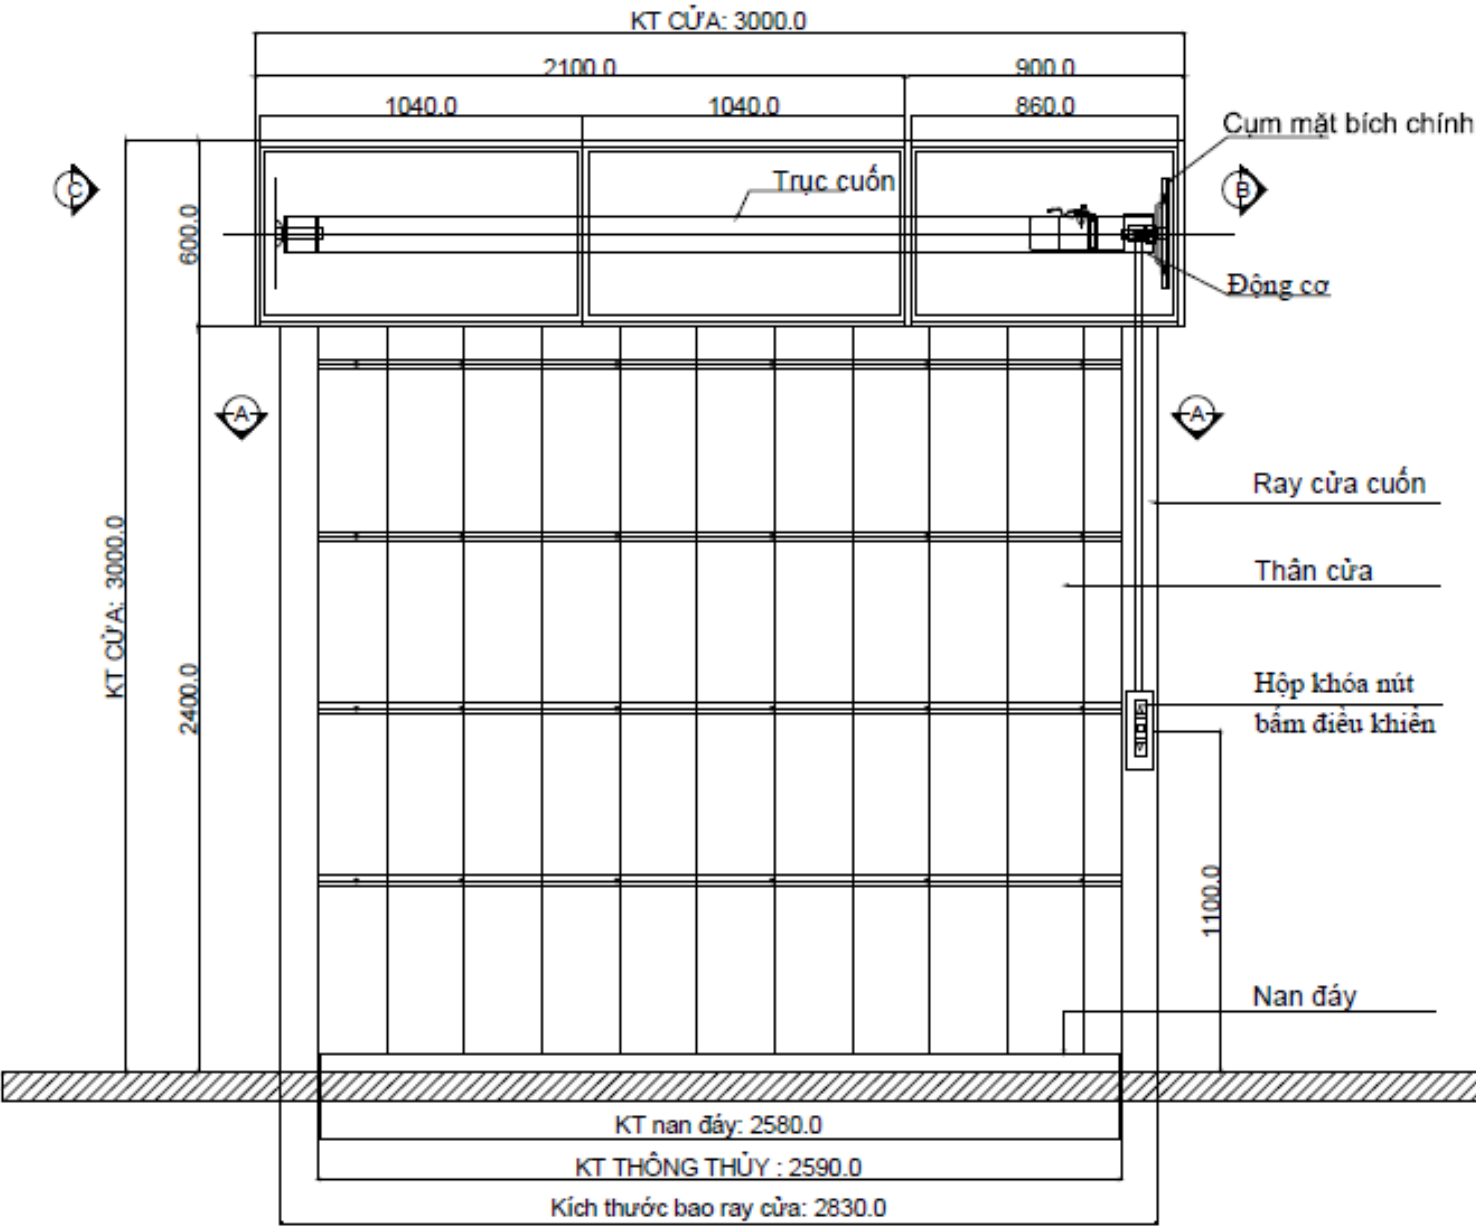

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

SẢN PHẨM RÈM CUỐN CHỐNG CHÁY CÁCH NHIỆT EI60 PHÚT:

- Mặt bích chính dày 4mm, Mặt bích phụ dày 3mm được liên kết vào tường bằng Bulong.
- Trục cuộn chính Ø113.5x2.1mm
- Động cơ YH500.
- Hộp kỹ thuật: Vỏ ngoài tôn 0.8mm bên trong bọc bông gốm dày 25mm tỷ trọng 96kg/m³, khung làm bằng hộp thép 40x40x1.2mm và 40x20x1.2mm .
- Nan đáy thép hộp 30*60*1.8mm
- Thân rèm cuộn có chiều dày tổng thể 25 mm, được cấu tạo các lớp sau:
 - + Bên ngoài cùng hai bên là 2 lớp Vải sợi thủy tinh phủ nhựa Polyurethane (PU) dày 0.43mm
 - + Bên trong lớp vải thủy tinh 2 bên là 2 lớp bông sợi thủy tinh dày 2x6mm.
 - + Lớp giữa là lớp vải sợi thủy tinh phủ nhôm dày 0.23mm

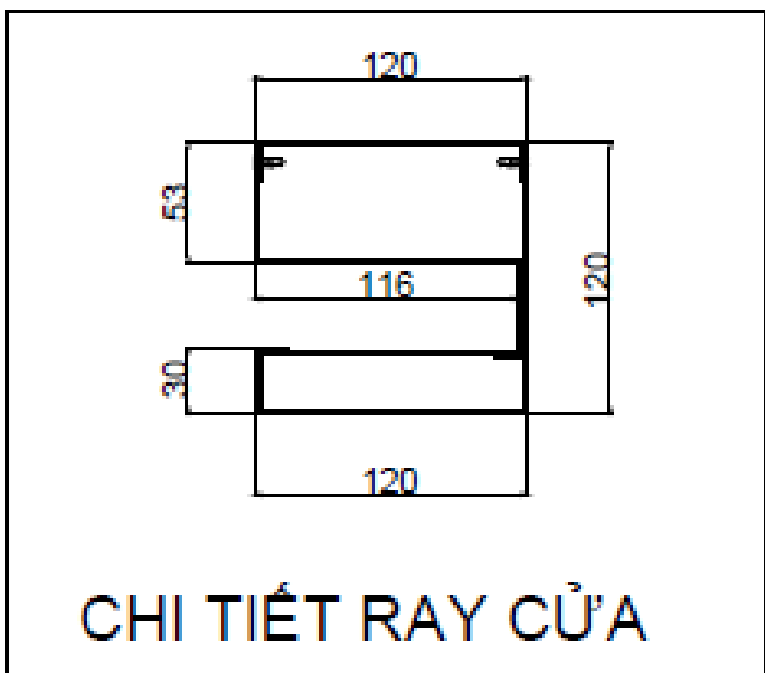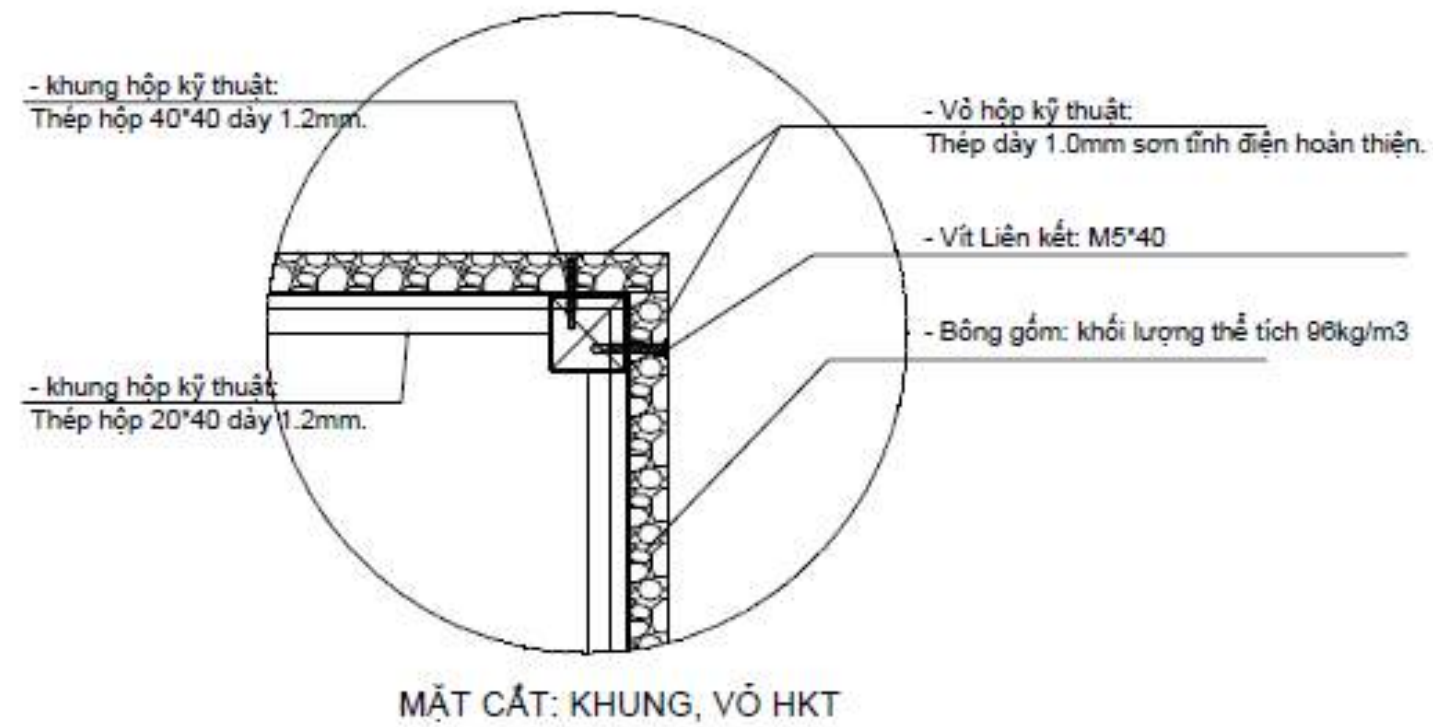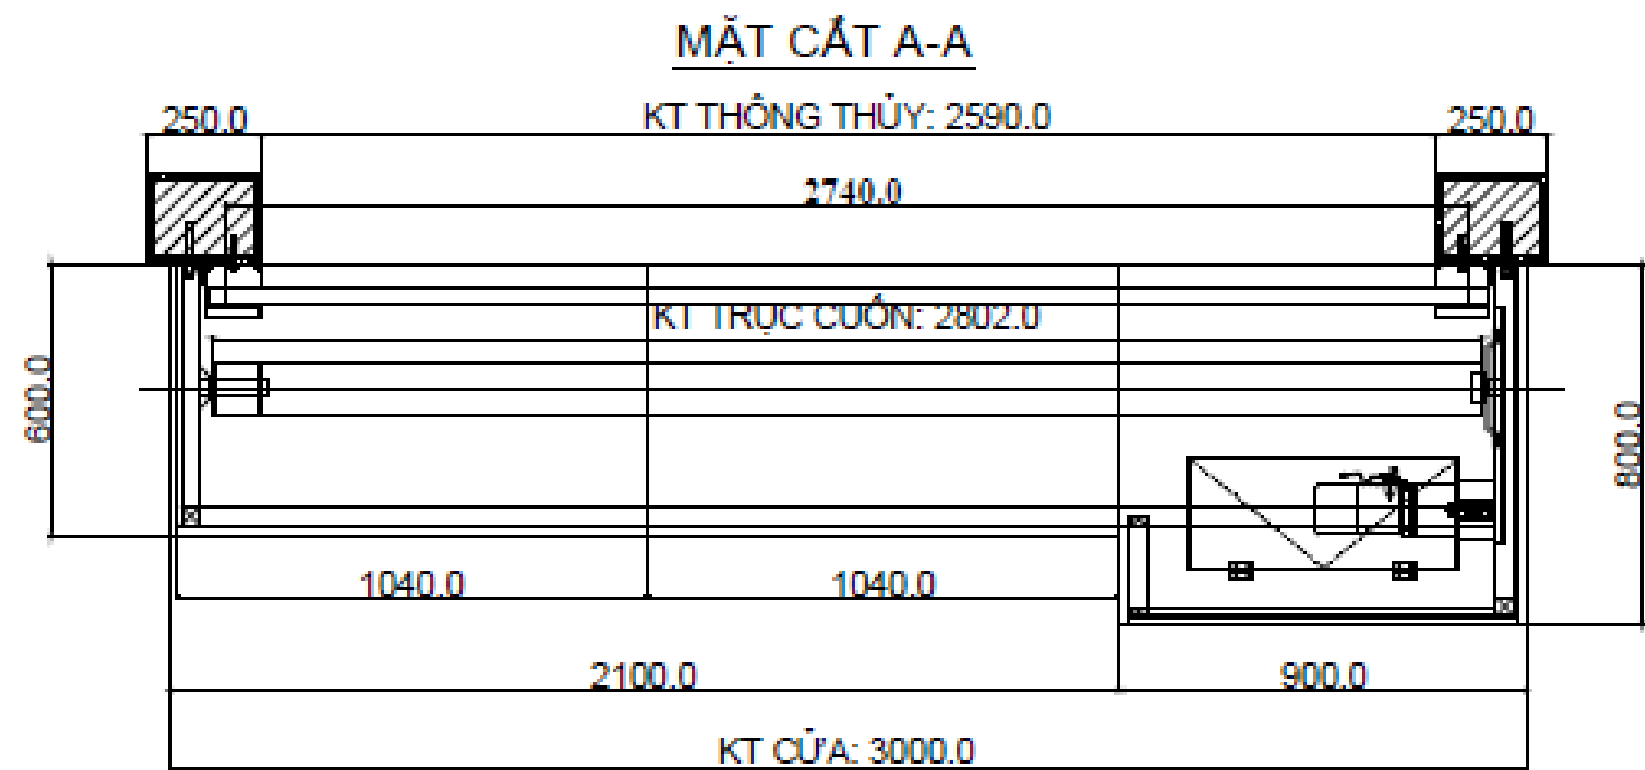

Bulong M10x80


1 lớp vải sợi thủy tinh

1 lớp bông sợi thủy tinh
dày 2x6mm

1 lớp vải sợi thủy tinh phủ nhôm

1 lớp bông sợi thủy tinh
dày 2x6mm

1 lớp vải sợi thủy tinh

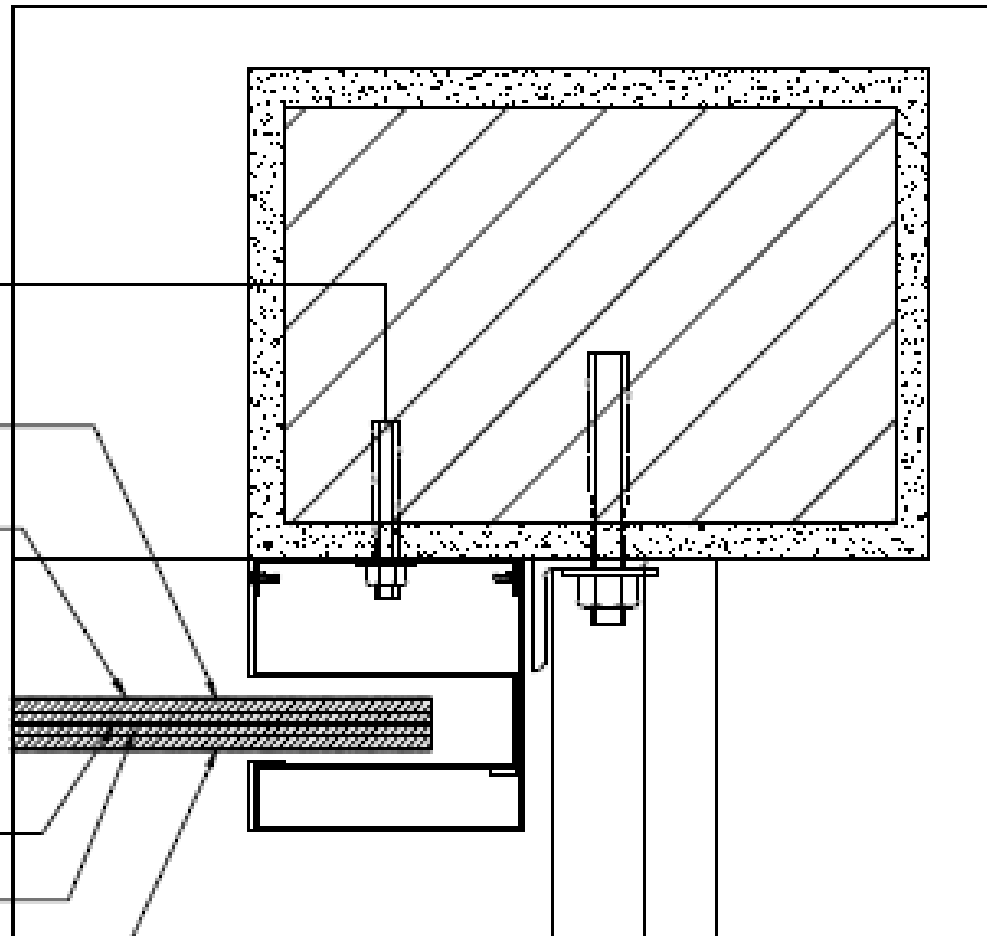

1. Rèm cuộn



•
•
•
•

5. Ray Rèm cuộn



2. Thân Rèm cuộn



6. Trục cuộn & Xích kéo



3. Rèm cuộn/Cận cảnh



4. Máy may Rèm cuộn




4. Máy may Rèm cuộn



•
•
•
•

7. Trục cuộn & Hộp Kỹ thuật

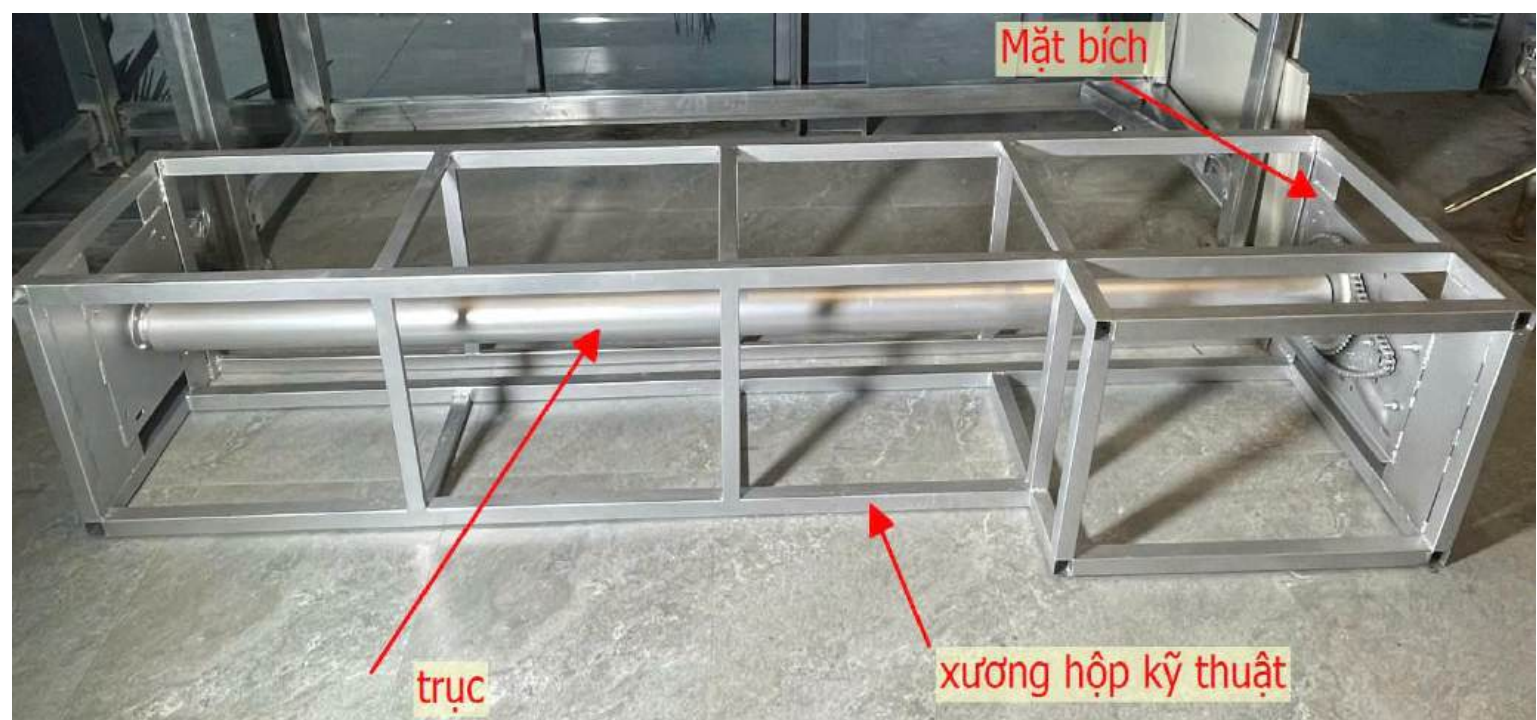

1. Còi báo động



...

4. Hộp nhận tín hiệu báo khói báo cháy



2. Đầu báo khói kèm đế



3. Đầu báo cháy kèm đế




5. Hộp nhận tín hiệu + tay điều khiển




6. Cảm biến hồng ngoại dừng khi có vật cản



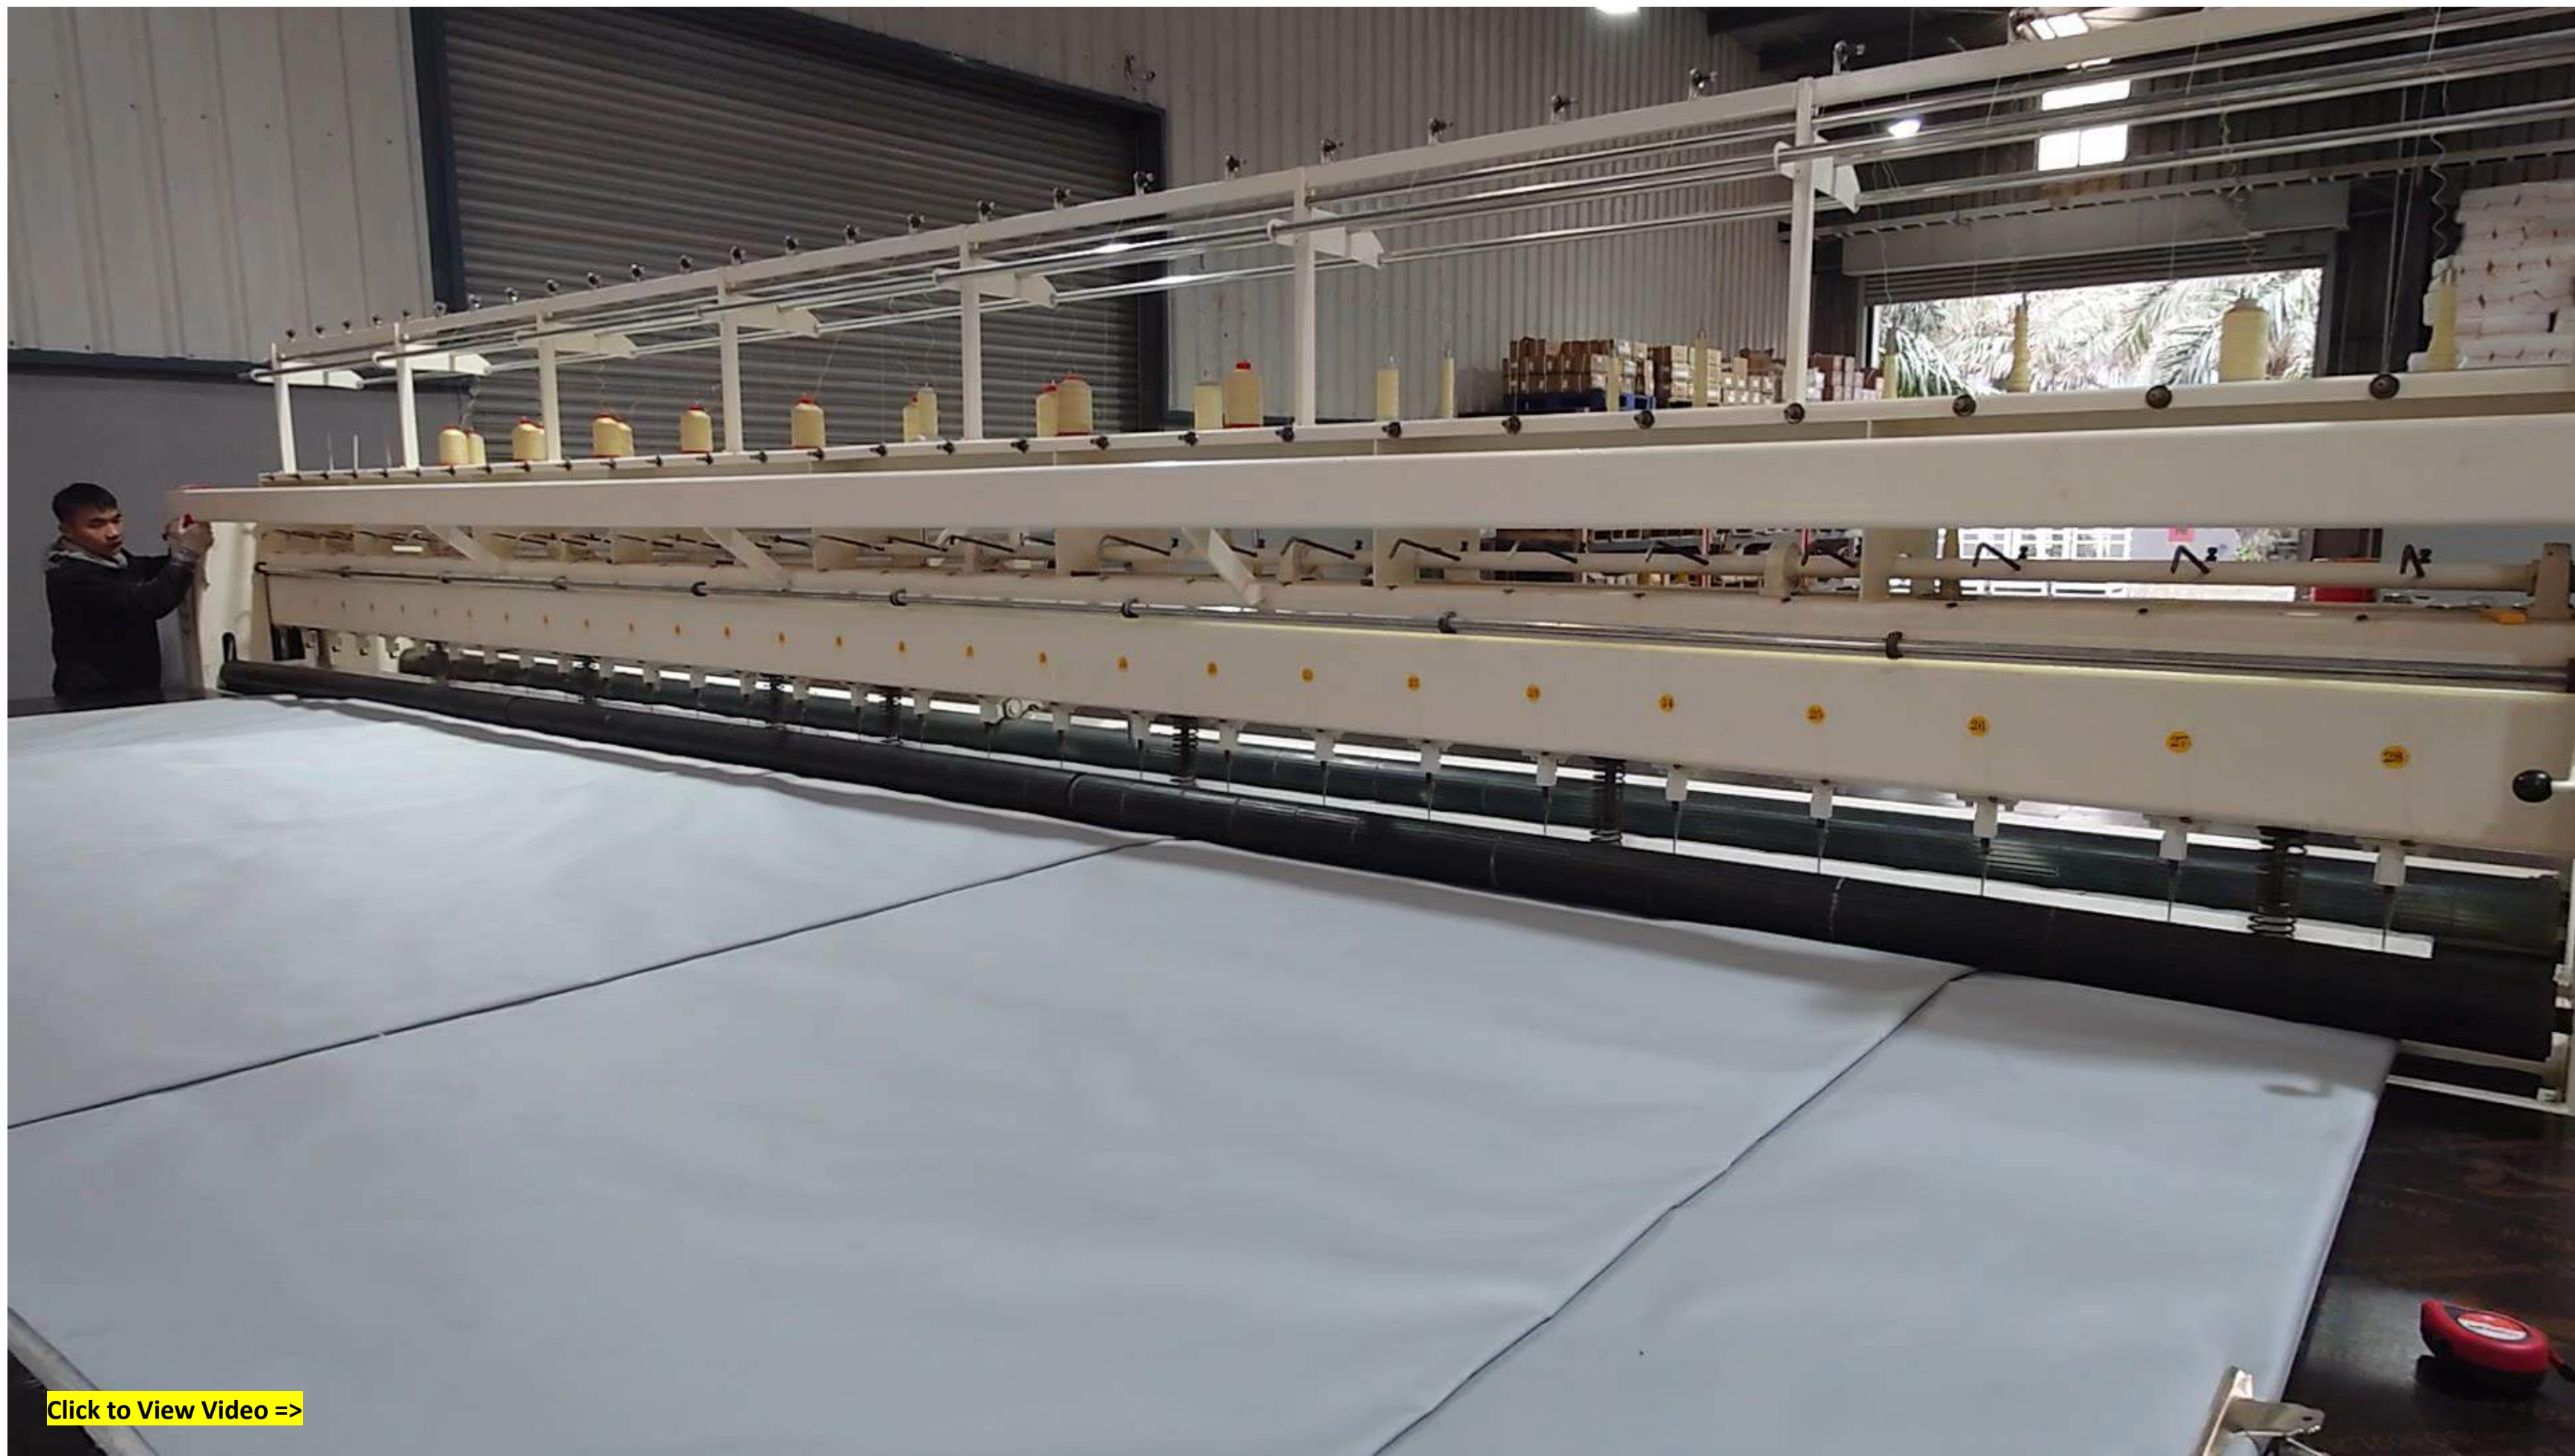

[Click to View Video =>](#)

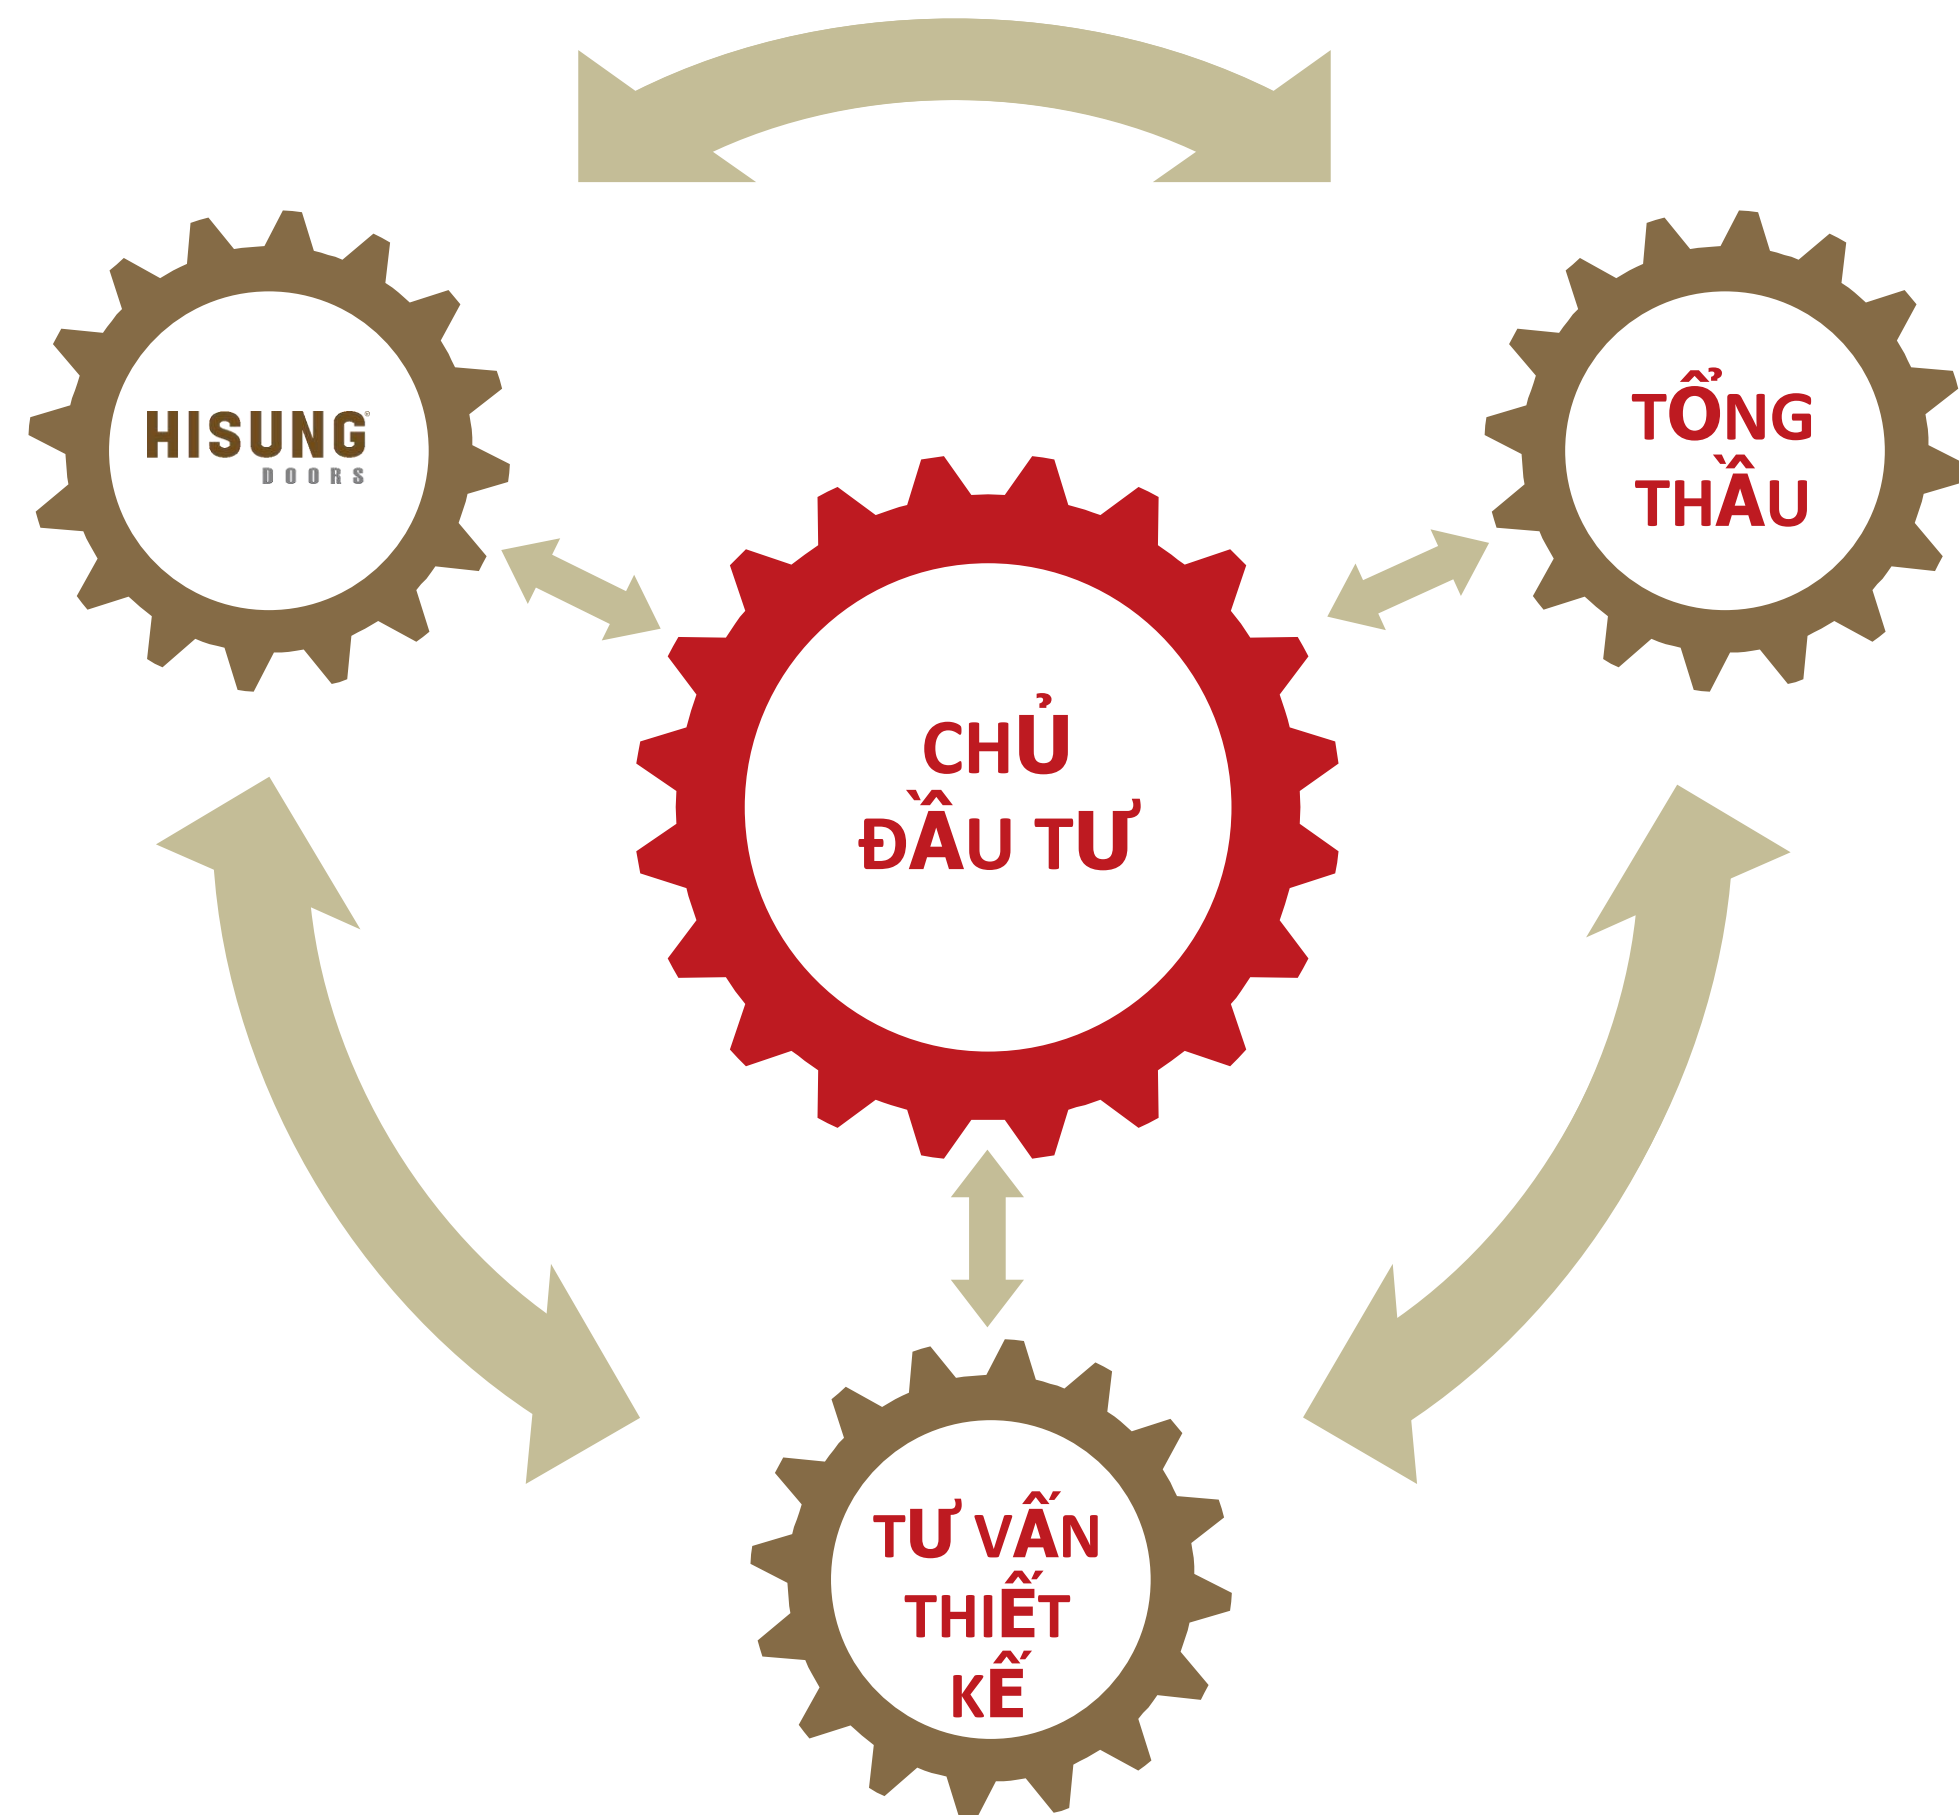









Ruby Hạ Long



Diamond Crow Hải Phòng, Doji



Masterise homes



Masterise Homes Lumie



GREEN DIAMOND

đã thi công hơn **3,000**
dự án trên toàn quốc



BCONS CITY



BCONS UNI



- **Dự án Golden Palace, Mễ Trì, Hà Nội**
 - Quy mô: 16.333m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy



- **Dự án Lotte Centre HN**
 - Quy mô: 86.100m²
 - Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy

- **Dự án FLC Twin, Hà Nội**
 - Quy mô: 10.629m²
 - Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy



- **Dự án Vinschool, Vinhomes Harmony, HN**
 - Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy



- **Dự án Mipec Riverside Long Biên, Hà Nội**
- Quy mô: 16.690m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chính căn hộ



Khu đô thị Phúc hợp Gamuda Hà Nội

Quy mô: 274 ha; Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa WPC/ABS thông phòng



- **Dự án Pruksa Town, Hải Phòng**
- Quy mô: 20,68m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa chính căn hộ, cửa thông phòng ABS.



- **Dự án Handiresco 3.10 Lê Văn Lương, Hà Nội**
- Quy mô: 10.000m²; Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa chính căn hộ, cửa thông phòng ABS.



- **Dự án FLC Thanh Hóa**
 - Quy mô: 16.203m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy

- **Dự án FPT City**
- **Đà Nẵng**
- Quy mô: hơn 18ha
- Hạng mục: Cung cấp cửa thép, cửa chống cháy



- **Dự án Cửa Tiền, Nghệ An**
 - Quy mô: 22,15ha
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa thông phòng ABS



- **Dự án FLC Bình Định**
- Quy mô: 32ha
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa chính căn hộ, cửa thông phòng ABS.

**Khu Phức hợp
Vinhomes Central
Park & Tháp
Landmark 81,
HCM**

Quy mô: 43,91 ha
Hạng mục: Cung cấp
cấp và lắp đặt cửa
chống cháy



• • • • •

**Khu đô thị Phức
hợp Vinhomes
Metropolis Hà
nội**

Quy mô: 3,5 ha
Hạng mục: Cung cấp
cấp và lắp đặt cửa
chống cháy



- **Dự án Nhà Ga hành
khách quốc tế Cam
Ranh, Khánh Hoà**


- Quy mô:
- Hạng mục: Cung cấp
cửa thép, cửa chống
cháy



**Khu đô thị Phức hợp
Goldmark City Hà Nội**

Quy mô: 2,1 ha;
9 toà, 5000 căn hộ
Hạng mục: Cung cấp và
lắp đặt cửa chống cháy





Thảo luận

The background of the image features a light gray world map centered in the upper half, showing the continents of North America, South America, Europe, Africa, Asia, and Australia. Below the map, there is a stylized, light gray silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes. The text "XIN CẢM ƠN!" is prominently displayed in the center, overlaid on both the map and the skyline.

XIN CẢM ƠN!